# M12 MQDEC-4xx ダブルエンドコードセット（4 ピン）

## データシート

*図 1 : ストレートストレートコードセット*



*図 2 : L 字ストレートコードセット*



*図 3 : L 字 L 字コードセット*



- M12 メス-オス（ダブルエンド）、4 芯、複数の長さオプション
- 黒 PVC ジャケット、非シールド、A コードコネクタ
- ストレート型および L 字型コネクタオプション

## モデル

**4 ピンネジ式 M12 コードセット—ダブルエンド**

| モデル | 長さ | スタイル | 外形 | ピン配置 |
|---|---|---|---|---|
| **MQDEC-401SS** | 0.31 m/1 フィート | オス型ストレート/メス型ストレート |  | メス<br><br>オス<br><br>1 = 茶色<br>2 = 白色<br>3 = 青色<br>4 = 黒色 |
| **MQDEC-403SS** | 0.91 m/2.99 フィート | | | |
| **MQDEC-406SS** | 1.83 m/6 フィート | | | |
| **MQDEC-412SS** | 3.66 m/12 フィート | | | |
| **MQDEC-420SS** | 6.10 m/20 フィート | | | |
| **MQDEC-430SS** | 9.14 m/30.2 フィート | | | |
| **MQDEC-450SS** | 15.2 m/49.9 フィート | | | |
| **MQDEC-403RS** | 0.91 m/2.99 フィート | オス型 L 字/メス型ストレート |  | |
| **MQDEC-406RS** | 1.83 m/6 フィート | | | |
| **MQDEC-412RS** | 3.66 m/12 フィート | | | |
| **MQDEC-420RS** | 6.10 m/20 フィート | | | |
| **MQDEC-430RS** | 9.14 m/30.2 フィート | | | |
| **MQDEC-450RS** | 15.2 m/49.9 フィート | | | |
| **MQDEC-403RR** | 0.9 m/2.9 フィート | オス型 L 字/メス型 L 字 |  | |
| **MQDEC-406RR** | 1.8 m/5.9 フィート | | | |
| **MQDEC-412RR** | 3.6 m/11.8 フィート | | | |
| **MQDEC-420RR** | 6.1 m/20 フィート | | | |

原書の翻訳
227597 Rev. A

2022-4-8

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

## 仕様

**電流定格**
4 A

**電圧定格**
250 V

**最小曲げ半径**
外径 10 倍以上

**AWG**
22 AWG

**外径**
5.21 mm

**コーディング**
A

**接続**
一体型 4 ピン M12 QD（メス、オス）

**構造**
カップリングナット材質: ニッケルメッキ真鍮
コンタクトキャリア: 黒ナイロン
コネクタ本体: 黒 PUR
ジャケット材質: 黒 PVC

**振動と機械的衝撃**
IEC 60068-2-6 要件を満たす（振動: 10 Hz～55 Hz、振幅 1.0 mm、スイープ 5 分、維持 30 分）
IEC 60068-2-27 要件を満たす（衝撃: 30G、持続時間: 11 ms、正弦半波）

**動作条件**
動作温度: –40 °C～70 °C/–40 °F～158 °F
保管温度: –40 °C～70 °C/–40 °F～158 °F
50 °C で最大相対湿度 90%（結露なし）

**環境等級**
IP66, IP67, IP68
NEMA 1, UL タイプ 1

*図 4 : MQDEC..SS 寸法*

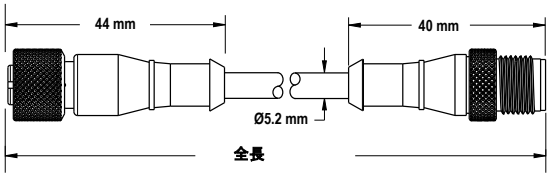


*図 5 : MQDEC..RS 寸法*

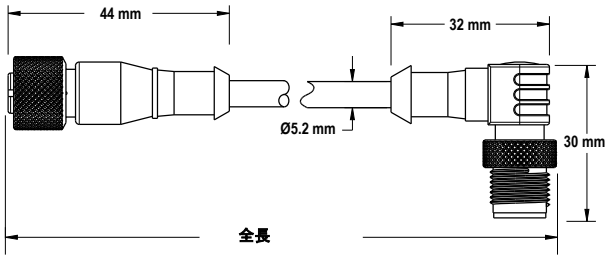


*図 6 : MQDEC..RR 寸法*




コネクタの詳細については モデル (1 ページ)をご覧ください。

## Banner Engineering Corp. 限定保証

Banner Engineering Corp.は、製品の材料および製造に欠陥のないことを、出荷日から 1 年の期間について保証します。Banner Engineering Corp.は、製造した製品について、保証期間内に工場に返送され欠陥が発見された場合、無償で修理又は交換を行います。本保証は、バナー製品の誤用、悪用、または不適切な用途での使用もしくは設置を原因とする損害または債務については適用されません。

**本限定保証は、商品性や特定目的への適合性を含むその他の保証（明示的か黙示的かに関わらず、または履行の過程で生じたものか商慣行により生じたものかに関わらず）に代わる唯一のものとします。**

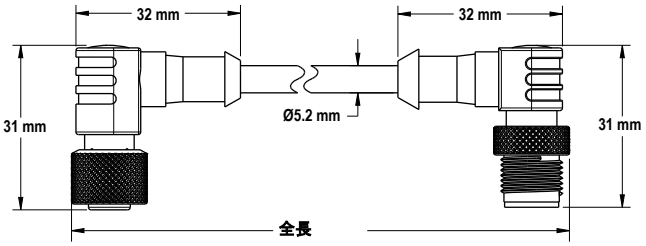本保証は、修理または Banner Engineering Corp.の裁量による交換に限定される唯一のものとします。**いかなる場合においても、Banner Engineering Corp.は、購入者またはその他の個人もしくは法人に対して、製品の欠陥または製品の利用もしくは利用不能により生じた追加的な費用、支出、損失、利益の逸失、または付帯的、結果的もしくは特別的な損害に対して、契約もしくは保証、不法行為、制定法、厳格責任、過失、またはその他の根拠に関わらず、一切の責任を負わないものとします。**

Banner Engineering Corp. は、Banner Engineering Corp.が先行して製造した製品に関連する義務または責務を負うことなく、製品設計の変更、修正、改善の権利を保有するものとします。本製品を誤用、悪用、もしくは不適切な用途で使用もしくは設置した場合、または対人保護を目的としていない製品をそのような目的で使用した場合は、製品の保証が無効となります。Banner Engineering Corp.の事前の明示的な承認を得ずに製品の改変を行った場合は、製品の保証が無効となります。本書に掲載されているすべての仕様は変更される場合があります。バナーは、製品仕様の変更、または文書更新を適時行う権利を保有します。英語による仕様および製品情報がほかの言語で提供されるものより優先されます。最新のドキュメンテーションについては www.bannerengineering.com を参照してください。

特許情報については www.bannerengineering.com/patents をご覧ください。

BANNER
more sensors, more solutions

© Banner Engineering Corp. 全著作権所有