SD50 Durum Ekranı

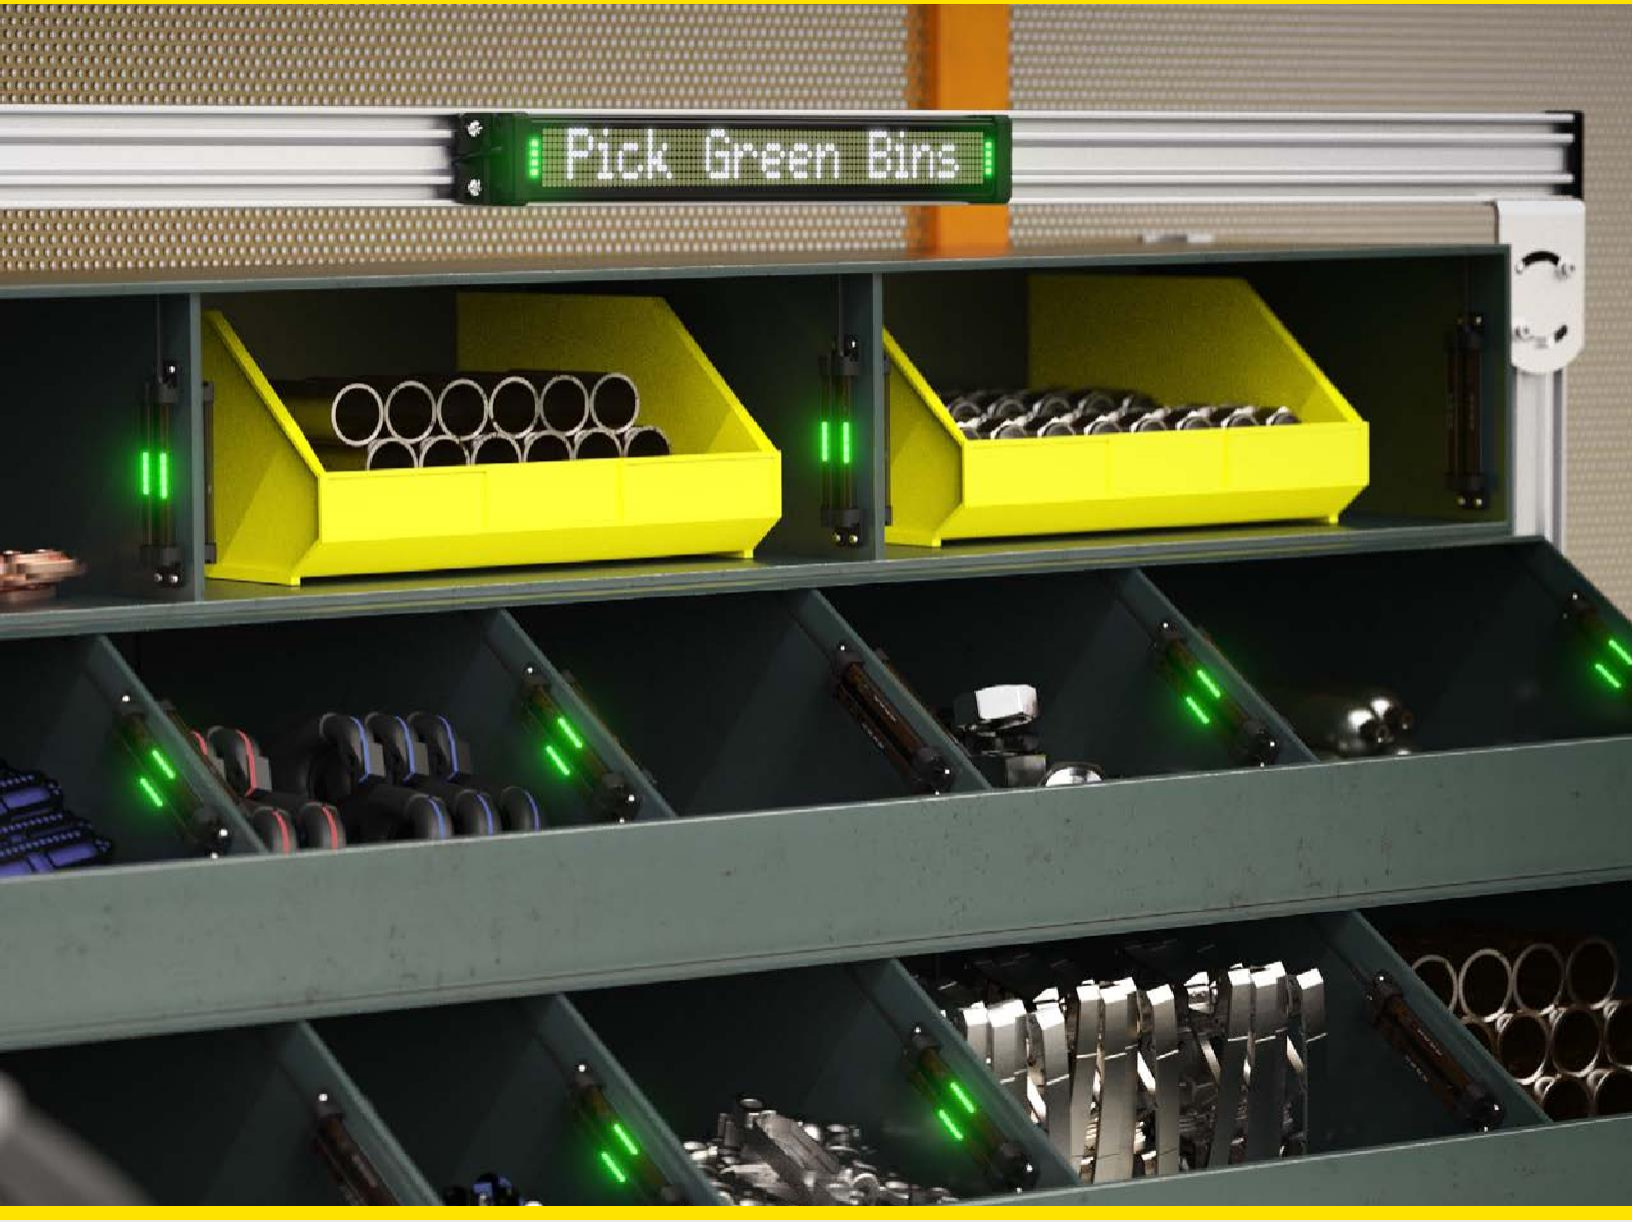

En Doğru Durum Bilgilerini En Gerekli Noktalarda Kullanın!

- Kolayca konfigüre edilebilen ve çok yönlü yapıya sahip bu ekran, neredeyse her yere monte edilebilir ve karmaşık HMI'lara ve diğer ekranlara karşı güçlü bir alternatif sunar
- Takt süresi, ekipman durumu, montaj sıralamaları, sayımlar ve ölçümler gibi bilgileri en gerekli oldukları noktalarda görüntülemek için idealdir
- Dijital, IO-Link ve Modbus modelleri özellikle Banner'ın algılama, emniyet ve durum izleme çözümleriyle entegrasyonu için tasarlanmış olup birçok farklı sistem ve uygulamada kullanılabilir
- Hızlı ve kolay konfigürasyon—istenen metni tanımlayın ve dijital kontrol veya proses verisi aracılığıyla ekranda gösterin
- 10 metre mesafeden okunabilen parlak beyaz LED ekran ve çok renkli durum LED'leri, operatörlerin durumu anında görerek hızlı ve doğru şekilde tepki vermesini sağlar

BANNER®

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

SD50 Özellikleri ve İşlevselliği

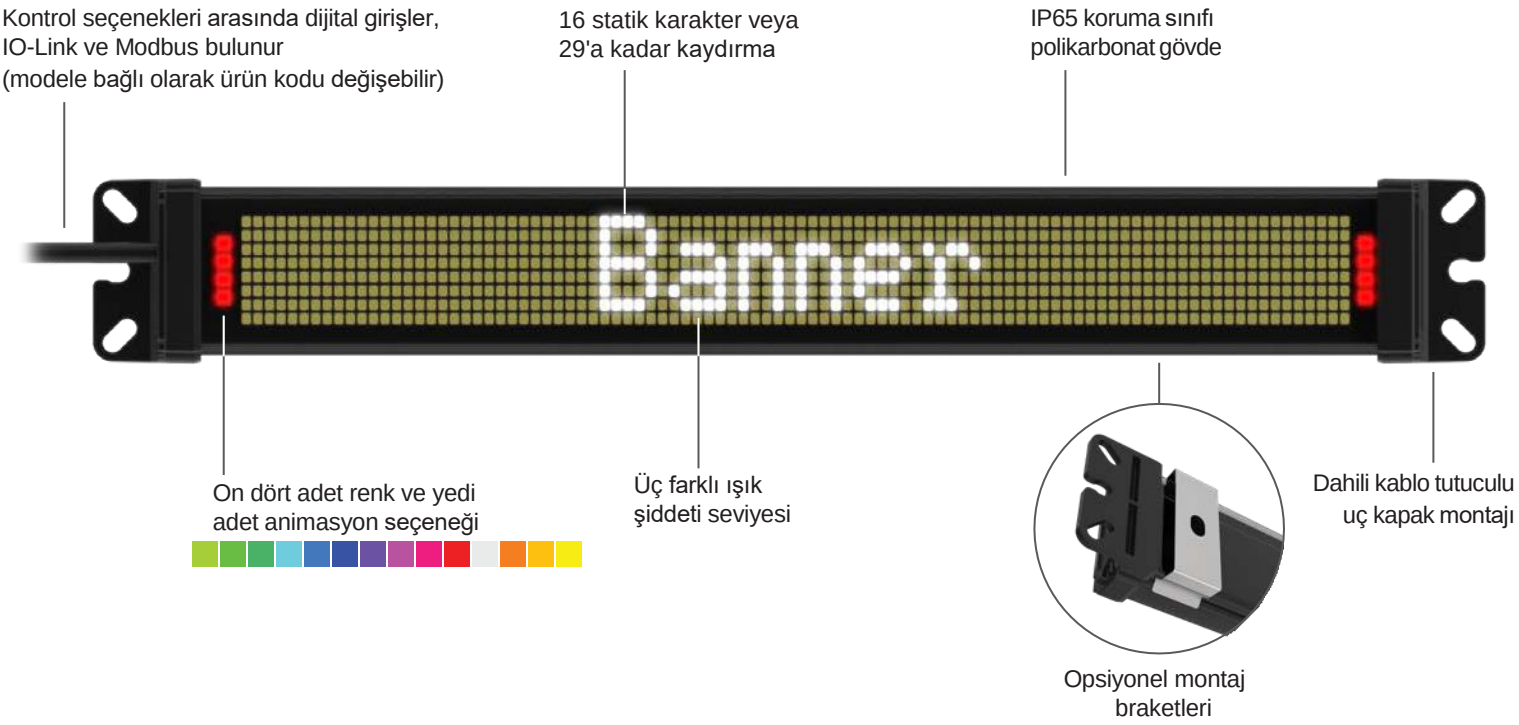

Kritik Bilgileri İletin

Ekipman Durumu

Makine çıktılarını eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürün



Montaj Talimatları

Sıralı operatör rehberliğinde adım adım ilerleyin



Ölçüm

Mesafe, seviye ve daha fazla dinamik sensör çıkışlarını dönüştürün ve görüntüleyin



Zamanlayıcı

Takt zamanını ve daha fazlasını görüntülemek için zamanlayıcıyı başlatın, durdurun ve sıfırlayın



Sayaç

Giriş sinyallerine göre sayım değerini artırın veya azaltın



Nasıl Çalışır?



Dijital Model

Ücretsiz Pro Editor yazılımı aracılığıyla metin ve göstergeyi yapılandırın ve dijital girişler aracılığıyla nelerin görüntüleneceğini kontrol edin

(Pro dönüştürücü kablosu ayrı satılır)

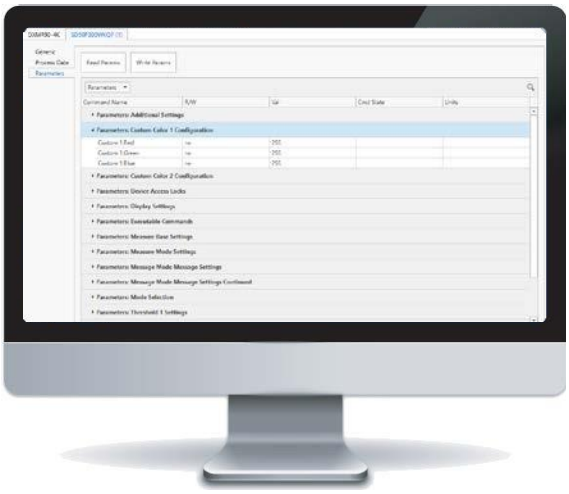

IO-Link and Modbus Modeller

Bir mod ve fonksiyonel parametreleri seçin, ardından dinamik gösterge ve ekran güncellemeleri için proses verilerini veya tutma kayıtlarını kullanarak metin dizilerini ve değerleri gönderin

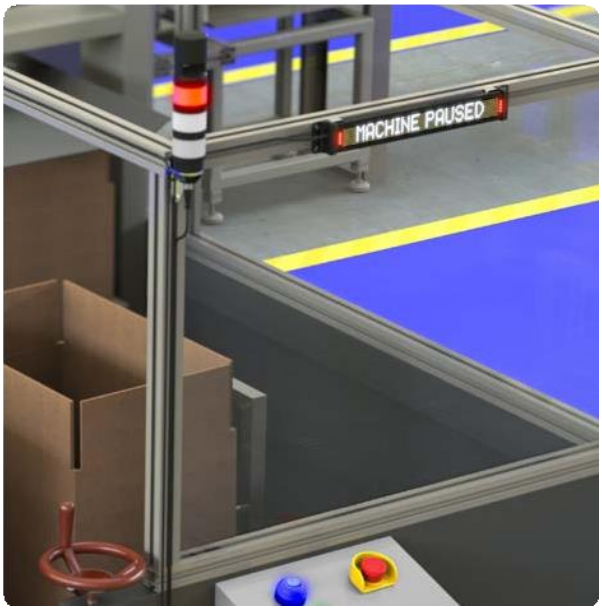



BANNER

SD50 Durum Ekranı

Ürün Açıklaması	Ekran Uzunluğu	Kontrol	Bağlantı	Model
SD50 Pro Durum Ekranı	300 mm	Dijital	150 mm PVC kılıflı kablo, 4 pinli M12 erkek QD	**SD50P300WD15QP**
		IO-Link		**SD50P300WKQP**
		Modbus		**SD50P300WSQP**

Özellikler

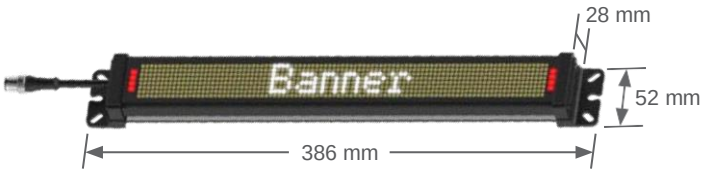

Besleme Gerilimi	Dijital, Modbus: 12 to 30 V DC IO-Link: 18 to 30 V DC
Muhafa	Polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	–20 ila +50 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Sertifikalar	

Aksesuarlar



LMBSD50
Klips braketi



LMBSD50MAG
Manyetik klips braketi



LMBSD50-180S
180° klips braketi



LMBSD50-180SMAG
180 ° manyetik klips braketi



PRO-KIT
Tek bir Pro-Kit, ücretsiz Pro Editor yazılımıyla ayrı Pro ürünlerini programlamak için gereken her şeyi sağlar ve günlük işlem için değil, yalnızca kurulum için gereklidir.



DXMR90-4K
Çok protokollü dört portlu IO-Link Master



DXMR1108K
Çok protokollü sekiz portlu IO-Link Master



DXMR90-X1
Endüstriyel Kontrolör



DXMR90-X1E
Endüstriyel Kontrolör



R90C-4K-MQ
Modbus RTU Arayüzlü dört portlu IO-Link Master



M12 İki Ucu Konnektörlü Kablolar
Listelenen düz konektör modelleri; dik açılı modeller mevcuttur
(örnek, BC-M12F4A-M12M4A-22-1)

4-Pin	5-Pin
BC-M12F4-M12M4-22-1 1 m	**BC-M12F5-M12M5-22-1** 1 m
BC-M12F4-M12M4-22-5 5 m	**BC-M12F5A-M12M5A-22-5** 5 m
BC-M12F4-M12M4-22-10 10 m	**BC-M12F5A-M12M5A-22-10** 10 m

Banner Engineering Corp.
(0216) 688 82 82• www.bannerengineering.com
© 2025 Banner Engineering Corp. Şerifali Mah. Münevver Sk. Ekomed Plaza No:10 Kat:4 Ümraniye/İstanbul
PN B_51932114 rev. A