# WLS28-2 LED-Leuchtband zweifarbig

## Datenblatt



Die LED-Leuchtbänder von Banner haben robuste Aluminiumgehäuse, bruchsichere Fenster und beeindruckende Schutzarten. Damit sind sie ideale Allzweck-LED-Leuchten für Maschinen, Gehäuse oder sonstige industrielle Beleuchtungsanwendungen. Mit ihrer Zwei-Farben-Ausführung sind diese Produkte ideal für bewegliche Fahrzeug-, Maschinenstatus- und Sichtleuchtenanwendungen.

- Flaches, Platz sparendes Design
- Optional robuste, wasserabweisende Ausführung der Schutzart IP69K
- Erhältlich in acht Längen von 145 bis 1130 mm
- Ausführungen mit Linse oder Auswahl an Sicht- oder Streufenstern
- Reihenschaltung für mehrere Leuchten möglich
- Optionale Schnappschellen für die einfache Installation und Verlegung
- Optionaler Schalter für Farbauswahl und -steuerung
- Automatischer, in das Gerät integrierter Temperaturschutz Oberhalb von 50 °C wird das Licht zum Schutz vor Überhitzen gedimmt, wodurch die Lebensdauer des Produkts geschützt wird

ANMERKUNG: Beim Kaskadieren von Leuchten kann eine Ausführung mit einem Farbauswahlschalter verwendet werden, um die kaskadierten Leuchten über die mit dem Schalter ausgestattete Leuchte zu steuern.



Einzelleuchte – Kabel



Einzelleuchte oder Endleuchte in einer Kaskade – Steckverbinder



Erste Leuchte in einer Kaskade – Kabel



Erste oder mittlere Leuchte in einer Kaskade – Steckverbinder

WLS28-2 LED-Leuchtbänder sind in Einzel- oder in kaskadierbaren Ausführungen erhältlich, die für eine durchgehende Lichtlänge in Reihe geschaltet werden können. Der Verkabelungsaufwand ist dabei minimal.

Einzelausführungen sind an einer Seite mit einem Kabel- oder Steckverbinderanschluss für die Stromversorgung ausgestattet. An der anderen Seite befinden sich keine Anschlüsse. Einzelausführungen können als letzte Leuchte in einer Kaskadenreihe verwendet werden.

Kaskadenausführungen sind an einer Seite mit einem Kabel mit Stecker oder mit einem Steckverbinder mit Stecker für den Anschluss an die Stromquelle ausgestattet und auf der anderen Seite mit Steckbuchsen zum Anschließen weiterer Leuchten in der Kaskade. Kaskadenausführungen mit Kabelende können nur als erste Leuchte in der Kaskadenreihe verwendet werden. Die Leuchten innerhalb der Kaskade müssen untereinander jeweils mit einem beidseitig vorkonfektionierten Anschlusskabel verbunden werden. Dieses ist als Zubehör erhältlich.

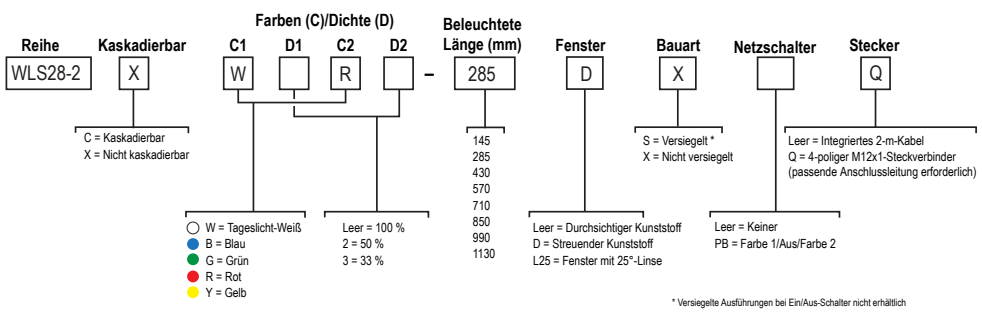


Die Dichte (D) wird durch die Anzahl der im Schaltkreis geschalteten LEDs bestimmt. Bei einer Dichte von 100 % sind beispielsweise 18 LEDs je 285 mm vorhanden, bei einer Dichte von 50 % hingegen sind 9 LEDs je 285 mm vorhanden. Die ausgegebene Lichtstärke nimmt proportional zur Dichte ab.

Aus dem Originaldokument übersetzt
181739 Rev. D
2016-8-24

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

| Typenbezeichnungen (Beispiele) | Beschreibung |
|---|---|
| WLS28-2XWR-570XQ | Nicht kaskadierbar, weiß (100 % Dichte), rot (100 % Dichte), 570 mm, unversiegelt, 4-poliger M12/M12x1-Steckverbinder |
| WLS28-2XWR-285SQ | Nicht kaskadierbar, weiß (100 % Dichte), rot (100 % Dichte), 285 mm, versiegelt, 4-poliger M12/M12x1-Steckverbinder |
| WLS28-2CWR-850XQ | Kaskadierbar, weiß (100 % Dichte), rot (100 % Dichte), 850 mm, unversiegelt, 4-poliger M12/M12x1-Steckverbinder |
| WLS28-2XWR2-1130X | Nicht kaskadierbar, weiß (100 % Dichte), rot (50 % Dichte), 1130 mm, unversiegelt, integriertes 2-m-Kabel mit offenen Anschlüssen |
| WLS28-2XWR2-285XPBQ | Nicht kaskadierbar, weiß (100 % Dichte), rot (50 % Dichte), 285 mm, unversiegelt, Kippschalter mit drei Stellungen zur Farbauswahl (Farbe 1/AUS/Farbe 2), 4-poliger M12/M12x1-Steckverbinder |

## Spezifikationen

Betriebsspannung

12 bis 30 V DC

Nur mit geeignetem Netzteil der Klasse 2 (UL) oder Netzteil mit Sicherheitskleinspannung (SELV) (CE) verwenden

| Lichtlänge (mm) | Typische Stromaufnahme (A) | | | Max. Stromaufnahme (A) |
|---|---|---|---|---|
| | 12 V DC | 24 V DC | 30 V DC | |
| 145 | 0,33 | 0,15 | 0,12 | 0,4 |
| 285 | 0,66 | 0,30 | 0,24 | 0,8 |
| 430 | 1,01 | 0,46 | 0,36 | 1,2 |
| 570 | 1,36 | 0,61 | 0,48 | 1,6 |
| 710 | 1,75 | 0,77 | 0,60 | 2,0 |
| 850 | 2,13 | 0,92 | 0,73 | 2,4 |
| 990 | 2,59 | 1,08 | 0,85 | 2,8 |
| 1130 | 3,04 | 1,24 | 0,97 | 3,2 |

Beleuchtungsmerkmale – Tageslicht-Weiß

Farbtemperatur (CCT): 4700–5300K

Lichtstromabgabe (Lumen): 475 (±5 %) je 285 mm, typisch bei 25 °C (77 °F)

CRI: 83 (typisch)

Beleuchtungsmerkmale – Übrige Farben

| Farbe | Typische Wellenlänge oder Farbtemperatur | Typische Intensität (je 285 mm)[1] |
|---|---|---|
| Rot | 625 nm | 200 |
| Gelb | 590 nm | 150 |
| Grün | 525 nm | 300 |
| Blau | 470 nm | 110 |

ANMERKUNG: Kabel nicht mit Hochdrucksprüher besprühen, da das Kabel hierdurch beschädigt würde.

Drucktaster

II = Farbe 2

I = Farbe 1

0 = AUS

Anschlüsse

Integrierter 4-poliger M12-Verbindungsstecker (4-polige Anschlussleitung für Steckverbinderausführungen erforderlich); oder integriertes 2 m (6,5 ft) Kabel

Montage

(2) Drehwinkel SMBWLS28RA und (4) Schrauben enthalten

Bauart

Klares eloxiertes Aluminiumgehäuse; lackierte Abschlusskappen aus Zink; Polycarbonatfenster; verzinkte Stahlwinkel

Schutzart

IEC IP50 (unversiegelte Ausführungen) oder IEC IP67/IP69K nach DIN 40050 (versiegelte Ausführungen)

Schwingungs- und Stoßfestigkeit

Schwingungen von 10-55 Hz 1,0 mm p-p-Amplitude gemäß IEC 60068-2-6

Stöße von 15G mit einer Dauer von 11 ms, Sinushalbwelle gemäß IEC 60068-2-27

Betriebstemperatur

−40° bis +70 °C

Die Lichtabgabe nimmt oberhalb von 50 °C ab und beträgt bei 60 °C ca. 65 % der maximalen Leuchtintensität und bei 70 °C 30 % der maximalen Leuchtintensität.

Lagerungstemperatur

−40° bis +70 °C

Zertifizierungen

c UL us LISTED

Anwendungshinweise

Beim Anschließen von kaskadierbaren Leuchten in einer Reihe ist es wichtig, dass die Grenzwerte für die maximale Stromaufnahme nicht überschritten werden:

Maximale Lichtlänge bei 12 V DC: 1,4 m

Maximale Lichtlänge bei 24 V DC: 3,0 m

Maximale Lichtlänge bei 30 V DC: 3,1 m

[1] Lumen-Werte bei Streufensterausführungen um 25 % gesenkt.

## Abmessungen

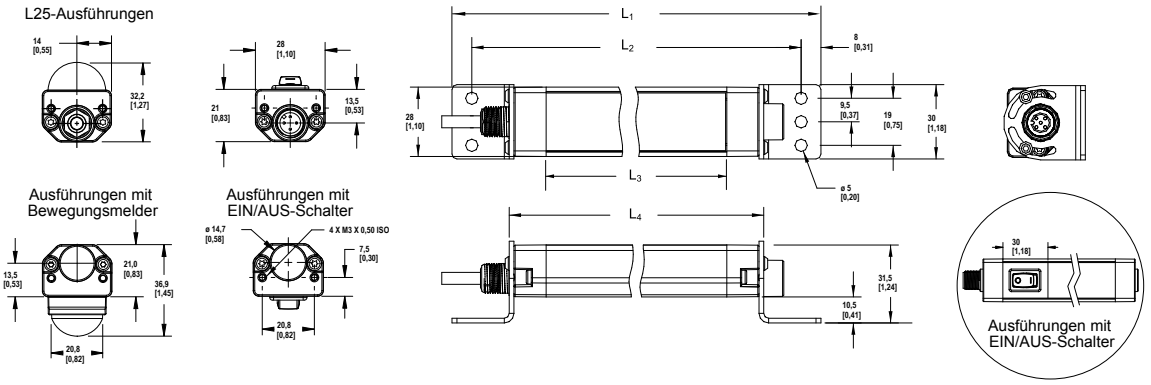


Die Abmessungen sind mit mit dem Montagewinkel SMBWLS28RA (im Lieferumfang enthalten) angegeben.

| Ausführungen ohne Schalter | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausführungen mit Schutzart IP50 | Ausführungen mit Schutzart IP67 / IP69K | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | $L_4$ |
| WLS28-2..145X | WLS28-2..145S | 221 mm | 205 mm | 145 mm | 175 mm |
| WLS28-2..285X | WLS28-2..285S | 362 mm | 346 mm | 286 mm | 316 mm |
| WLS28-2..430X | WLS28-2..430S | 503 mm | 487 mm | 427 mm | 457 mm |
| WLS28-2..570X | WLS28-2..570S | 644 mm | 628 mm | 568 mm | 598 mm |
| WLS28-2..710X | WLS28-2..710S | 785 mm | 769 mm | 709 mm | 739 mm |
| WLS28-2..850X | WLS28-2..850S | 926 mm | 910 mm | 850 mm | 880 mm |
| WLS28-2..990X | WLS28-2..990S | 1067 mm | 1051 mm | 991 mm | 1021 mm |
| WLS28-2..1130X | WLS28-2..1130S | 1208 mm | 1192 mm | 1132 mm | 1162 mm |

| Ausführungen mit EIN / AUS-Schalter | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung | $L_1$ | $L_2$ | $L_3$ | $L_4$ |
| WLS28-2..145XPB | 251 mm | 235 mm | 145 mm | 205 mm |
| WLS28-2..285XPB | 392 mm | 376 mm | 286 mm | 346 mm |
| WLS28-2..430XPB | 533 mm | 517 mm | 427 mm | 487 mm |
| WLS28-2..570XPB | 674 mm | 658 mm | 568 mm | 628 mm |
| WLS28-2..710XPB | 815 mm | 799 mm | 709 mm | 769 mm |
| WLS28-2..850XPB | 956 mm | 940 mm | 850 mm | 910 mm |
| WLS28-2..990XPB | 1097 mm | 1081 mm | 991 mm | 1051 mm |
| WLS28-2..1130XPB | 1238 mm | 1222 mm | 1132 mm | 1192 mm |

## Schaltplan

| Stecker | Buchse | Pol | Leiter-farbe | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 1 | Braun | Farbe 1: 12 bis 30 V DC |
| | | 3 | Blau | DC-Common |
| | | 4 | Schwarz | Farbe 2: 12 bis 30 V dc (Farbe 2 hat Vorrang vor Farbe 1) |
| | | 2 | Weiß | Frei |

# Zubehör

## Anschlussleitungen

Zwischen der Stromquelle und der Steckverbindung einer Einzelleuchte oder der ersten Leuchte in einer Kaskade einseitig vorkonnektierte Anschlussleitungen verwenden. Zwischen den Leuchten in einer Kaskade beidseitig vorkonfektionierte Anschlussleitungen verwenden.

**4-polige verschraubbare M12/M12x1-Anschlussleitungen**

| Typenbezeichnung | Länge | Typ | Abmessungen | Anschlussbelegung (Buchsen) |
|---|---|---|---|---|
| MQDC-406 | 1,83 m (6 ft) | Gerade | 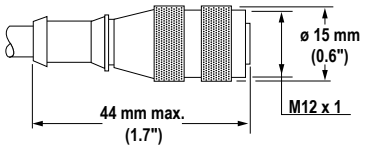 |  1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz |
| MQDC-415 | 4,57 m (15 ft) | | | |
| MQDC-430 | 9,14 m (30 ft) | | | |
| MQDC-450 | 15,2 m (50 ft) | | | |
| MQDC-406RA | 1,83 m (6 ft) | Abgewinkelt |  | |
| MQDC-415RA | 4,57 m (15 ft) | | | |
| MQDC-430RA | 9,14 m (30 ft) | | | |
| MQDC-450RA | 15,2 m (50 ft) | | | |

**4-polige verschraubbare M12/M12x1-Anschlussleitungen – beidseitig vorkonfektioniert**

| Typenbezeichnung | Länge | Art | Abmessungen | Pinbelegung |
|---|---|---|---|---|
| MQDEC-401SS | 0,31 m (1 ft) | Gerader Stecker/ gerade Buchse |  | Buchse  Stecker  1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz |
| MQDEC-403SS | 0,91 m (3 ft) | | | |
| MQDEC-406SS | 1,83 m (6 ft) | | | |
| MQDEC-412SS | 3,66 m (12 ft) | | | |
| MQDEC-420SS | 6,10 m (20 ft) | | | |
| MQDEC-430SS | 9,14 m (30 ft) | | | |
| MQDEC-450SS | 15,2 m (50 ft) | | | |

| 4-polige verschraubbare M12/M12x1-Anschlussleitungen, vorkonfektionierte Verteiler – flacher Verteiler | | | |
|---|---|---|---|
| Typenbezeichnung | Stichleitungen (Buchse) | Hauptleitungen (Stecker) | Steckerbelegung |
| CSB-M1240M1240 | Keine Stichleitung | Keine Hauptleitung | Buchse   Stecker   1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz |
| CSB-M1240M1241 | 2 x 0,30 m (1 ft) | Keine Hauptleitung | |
| CSB-M1241M1241 | | 0,30 m (1 ft) | |
| CSB-M1248M1241 | | 2,50 m (8 ft) | |
| CSB-M12415M1241 | | 4,57 m (15 ft) | |
| CSB-M12425M1241 | | 7,60 m (25 ft) | |
| CSB-UNT425M1241 | | 7,60 m ohne Steckverbinder | |
| 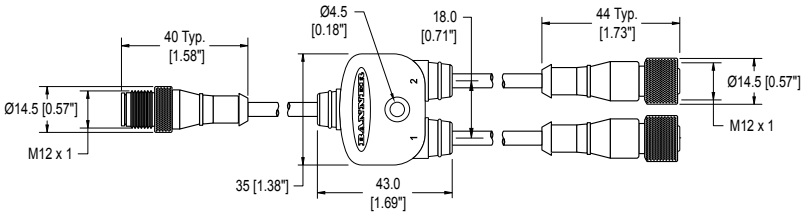  | | | |

## Montagewinkel

### SMBWLS28RA

Das Winkelkit ist als Ersatz für das im Arbeitslampen-Leuchtband erhaltene Kit erhältlich. Das Kit enthält zwei Endwinkel und vier Schrauben.



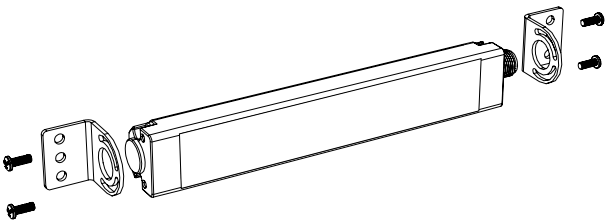

### SMBWLS28SM

Mit diesem Kit kann die leuchte im richtigen Winkel zur Montagefläche montiert werden. Das Kit enthält zwei Endwinkel und vier Schrauben.

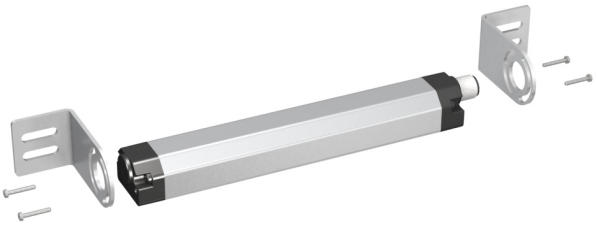

### SMBWLS28SP

- Schnappmontagewinkelkit, Edelstahl
- Enthält zwei Montagewinkel



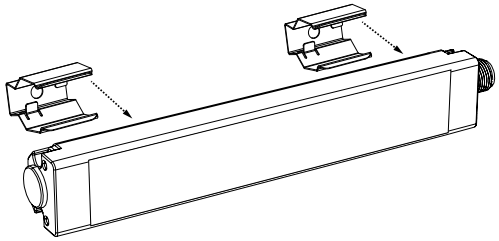

### SMH1316

Mit diesem Kit kann die Leuchte auf einem 13/16-Zoll-Unistrut-Kanal montiert werden. Das Kit enthält:

- 2 Federmuttern Nr. 10-32
- 2 Inbusschrauben Nr. 10-32
- 2 Sicherungsscheiben Nr. 10



SMBWLSMAG

Magnetischer Montagewinkel zur einfachen Befestigung an Stahloberflächen

SMBWLSMAGR

Schutzabdeckung zum Schutz gegen Kratzer auf lackierten Oberflächen ebenfalls erhältlich



## Beschränkte Garantie der Banner Engineering, Corp.

Banner Engineering Corp. garantiert für ein Jahr ab dem Datum der Auslieferung, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Banner Engineering Corp. repariert oder ersetzt ihre gefertigten Produkte kostenlos, wenn sich diese bei Rückgabe an das Werk innerhalb des Garantiezeitraums als mangelhaft erweisen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder die Haftung aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs, Missbrauchs oder der unsachgemäßen Anwendung oder Installation von Produkten aus dem Hause Banner.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (INSBESONDERE GARANTIEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. IN KEINEM FALL HAFTET BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.

Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, das Produktmodell zu verändern, zu modifizieren oder zu verbessern, und übernimmt dabei keinerlei Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von Banner Engineering Corp. gefertigten Produkts.



© Banner Engineering Corp. All rights reserved