КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б


аналог LM337


6К0.348.634-10 ТУ

Стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напряжением отрицательной полярности.

Источники вторичного электропитания (ИВЭП).

$T_{экспл}$: - 10°С ...+70°С



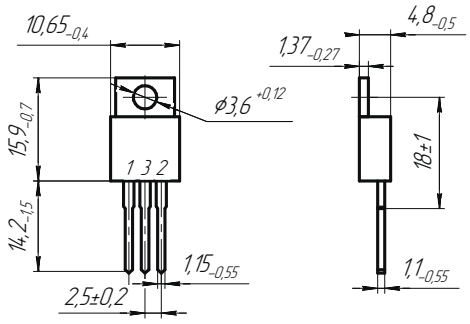

1	Вход
2	Выход
3	Регулировка выхода

Металлопластмассовый корпус КТ-28-2 (ТО-220)

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{окр. ср.}$= +25°С)	Буквенное обозначение параметра	Значение параметров	
		не менее	не более
Минимальное выходное напряжение, В	$U_{вых, min}$	1,20	1,30
Нестабильность по напряжению, %/В	K_U	-	0,03
Нестабильность по току, %/А	K_I	-	0,33
Минимальное падение напряжения, В	$U_{пд,min}$	-	3,5
Температурный коэффициент напряжения, %/°С	α_U	-	0,02
Входное напряжение, В	$U_{вх}$	5	30
Выходное напряжение, В	$U_{вых}$	1,2	26,5
Выходной ток, А КР142ЕН18А КР142ЕН18Б	$I_{вых}$	 0,005 0,005	 1,0 1,5
Мощность, рассеиваемая при $T_{корп.}$ +25°С, Вт	$P_{рас}$	-	1,0

ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА / sales@prom-elec.com