SICK.COM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

C46S-0301CT500

C4000 Advanced
Световые завесы безопасности

SICK Sensor Intelligence

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА / sales@prom-elec.com

Изображения могут отличаться от оригинала

СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

C46S-0301CT500

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
C46S-0301CT500	1028812

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/C4000_Advanced

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Стандартная промышленная среда
Часть системы	Передатчик
Разрешение	14 mm
Дальность сканирования	10 m
Высота защитного поля	300 mm
Синхронизация	Оптическая синхронизация

ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Тип	Тип 4 (IEC 61496-1)
Класс надежности	SIL 3 (IEC 61508)
Категория	Категория 4 (EN ISO 13849)
Уровень производительности	PL e (EN ISO 13849)
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) Каскад с одним гостевым устройством	$43 * 10^{-9}$
T_M (заданная продолжительность работы)	20 лет (EN ISO 13849)

ФУНКЦИИ

	Функции	Состояние при поставке
Защищённая работа	✓	
Блокировка повторного запуска	✓ [1]	
Контроль внешних устройств (EDM)	[1]	
Кодирование луча	✓ [1]	Незакодированный

[1] В комбинации с хост-устройством.

Настраиваемая дальность сканирования	✓ [1]	0 m ... 2,5 m
Фиксированное гашение	✓	Деактивирован
Выборочное гашение	✓	Деактивирован
Безопасная связь между устройствами SICK по-средством EFI/SDL	✓	

[1] В комбинации с хост-устройством.

ФУНКЦИИ В КОМБИНАЦИИ С UE402

Байпас	✓
Переключение режимов работы	✓
Режим PSDI	✓

ИНТЕРФЕЙСЫ

Системное подключение	Свободный конец кабеля 320 мм, с разъемом M12, 8-конт.
Направление кабельного соединения	Угловые отражатели
Сечение провода	0,25 mm²
Допустимая длина кабеля	3 m [1]
Элементы индикации	7-сегментный индикатор

[1] Между хостом и гостевым устройством.

ЭЛЕКТРИКА

Класс защиты	III (IEC 61140)
Напряжение питания U_V	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) [1]
Остаточная пульсация	≤ 10 % [2]

[1] Voltage supply via host device.

[2] В пределах U_V.

МЕХАНИКА

Габариты	См. размерный чертеж
Поперечное сечение корпуса	48 mm x 40 mm
Материал корпуса	Прессованный алюминиевый профиль
Вес	820 g

ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тип защиты	IP65 (EN 60529)
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +55 °C
Температура хранения	–25 °C ... +70 °C
Влажность воздуха	15 % ... 95 %, без образования конденсата
Виброустойчивость	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Ударопрочность	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

Длина волны	850 nm

СЕРТИФИКАТЫ

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ULus approval	✓
cUL approval	✓
EC-Type-Examination approval	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

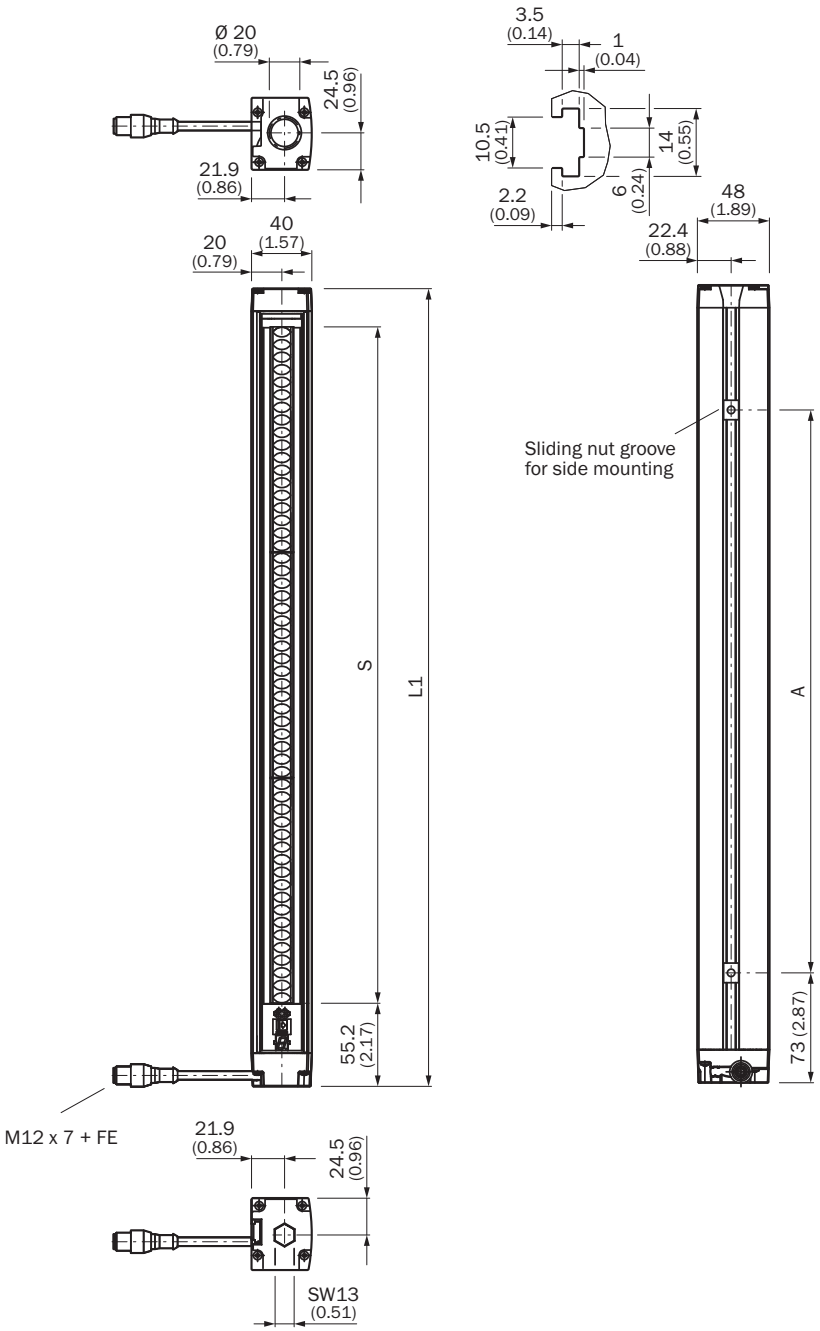

Размеры, мм
изображение передатчика (приемник — в зеркальном отображении)

Высота защитного поля S	L	A
150	220	76
300	380	224
450	530	374
600	680	524
750	830	674
900	981	825
1.050	1.131	975
1.200	1.281	1.125
1.350	1.432	1.275

Высота защитного поля S	L	A
1.500	1.583	1.427
1.650	1.733	1.504
1.800	1.884	1.728

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/1028812

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence