





TBL 160



BT 120 DSPG

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	TBL 160 P	TBL 160 P DACA	BT 120 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух			механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)			•
Диапазон модуляции мощности			1:3
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 2
Подвижный крепежный фланец	•	•	•
Регулировка расхода воздуха	гидравлический привод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки		•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки	•	•	
Наличие штекеров для электрических подключений с защитой от неправильного подключения	•	•	•
Панель управления со световыми индикаторами	•	•	
Количество форсунок	2	2	1


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

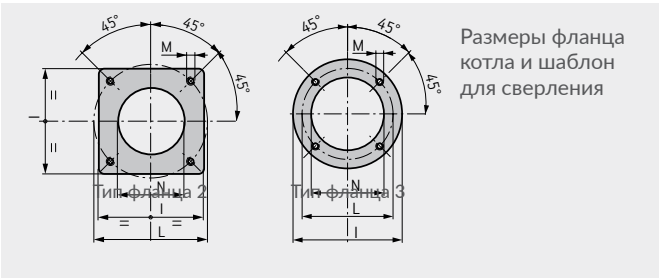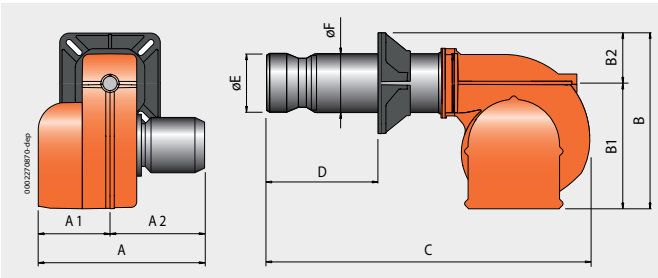


Размеры фланца котла и шаблон для сверления

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм	Тип фланца
TBL 160 P	680	310	370	540	380	160	1300	200 ÷ 450	224	219	320	280 ÷ 370	M12	235	2
TBL 160 P DACA	680	310	370	540	380	160	1300	200 ÷ 450	224	219	320	280 ÷ 370	M12	235	2
BT 120 DSPG	770	390	380	610	450	160	1415	155 ÷ 500	230	195	320	276	M16	240	3

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

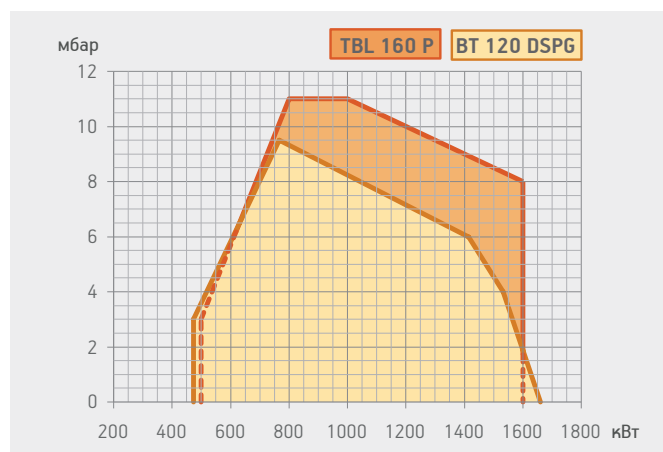

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

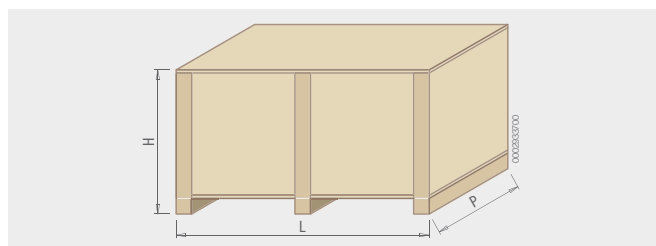

Модель	Размер упаковки			Вес
	L	P	H	
	мм			кг
TBL 160 P	1070	800	700	90
TBL 160 P DACA	1070	800	700	90
BT 120 DSPG	1730	1030	880	175

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
500 ÷ 1600	TBL 160 P	35950010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	2,8	83,6	IP 40
500 ÷ 1600	TBL 160 P DACA	35950110	1,5	3ф AC 50Гц 400В	2,8	82,6	IP 40
474 ÷ 1660	BT 120 DSPG	3518010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3	84	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			TBL 160 P	TBL 160 P DACA	BT 120 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Форсунка	Steinen 12,00x45° SS	1 шт.	•	•	
Форсунка	Steinen 10,00x45° SS	1 шт.	•	•	
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•	•	
4-х полюсный штекер		1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 0005070629)	3/8" 100 мкм	1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 0005070635)	1" 100 мкм	1 шт.			•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	•
Ниппель	1/2" – 3/8"	2 шт.	•	•	
Ниппель	1" – 1"	2 шт.			•
Жидкотопливные шланги	1/2" (FD) – 1/2" (FD) X 1000 мм	2 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1" (FD) – 1" (FD) X 1200 мм	2 шт.	•	•	•

FD – накидная гайка прямая

Горелка поставляется с отсоединенной головкой. (кроме BT)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980053	Звукоизолирующий кожух	TBL 160 P – 160 P DACA	Стр. 358
97980055	Звукоизолирующий кожух	BT 120 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	BT 120 DSPG	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	BT 120 DSPG	Стр. 357