

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

REG



Артикул	Наименование	Мощность кВт
3772100	REG 3	21 - 38
3772200	REG 5	27 - 60


Одноступенчатые дизельные горелки серии **REG** разработаны для использования с различными теплогенераторами небольшой мощности бытового или коммерческого назначения. Серия **REG** включает два типоразмера горелок с мощностью от 21 до 60 кВт.

Полное техническое описание см. на CD, прилагаемом к каталогу.

Функциональные характеристики

- фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- минимальные габаритные размеры;
- пониженный уровень шума легкий монтаж электрических и гидравлических соединений.

Диаграммы рабочих областей

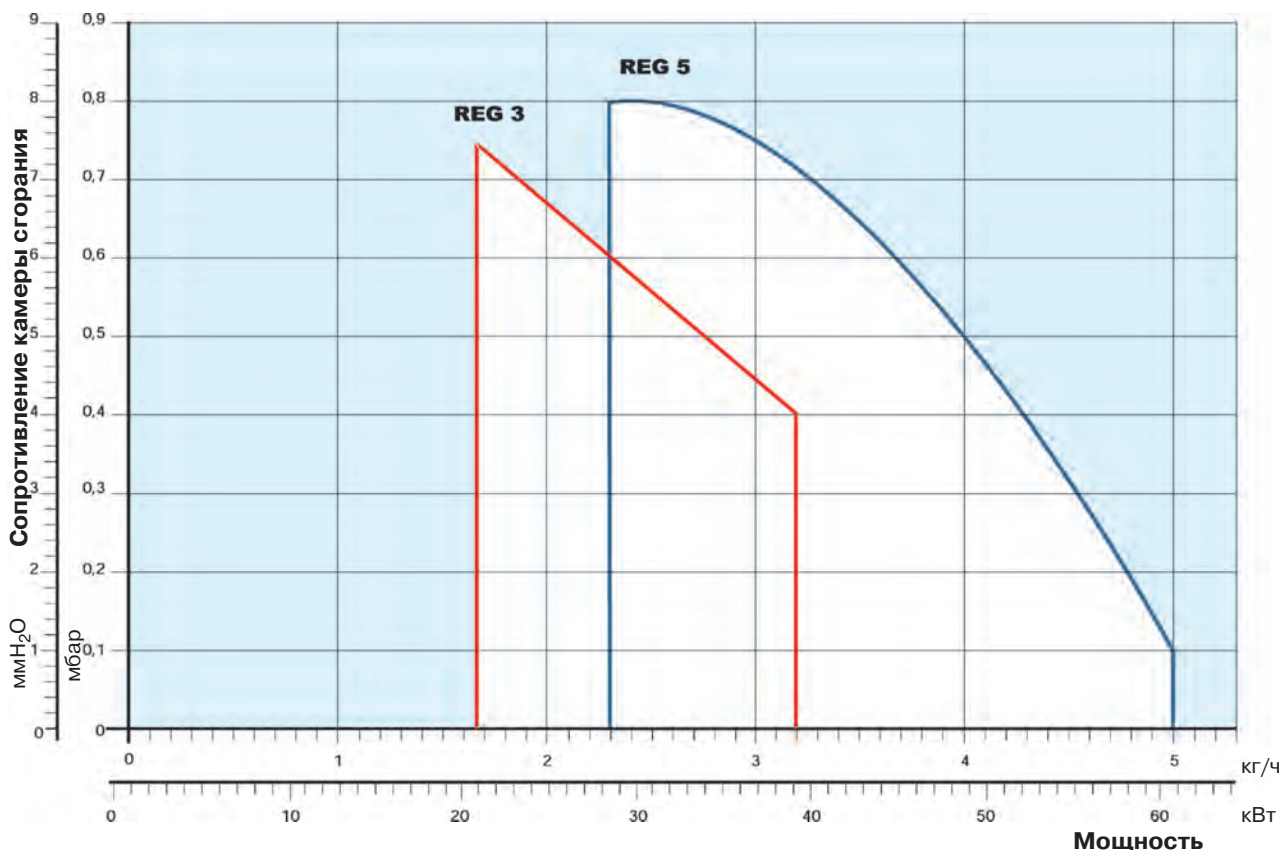


 реальный рабочий диапазон для подбора горелки

Испытательные условия

Температура: 20°C
Давление: 1013,5 мбар
Высота над уровнем моря: 0 м

Габаритные размеры

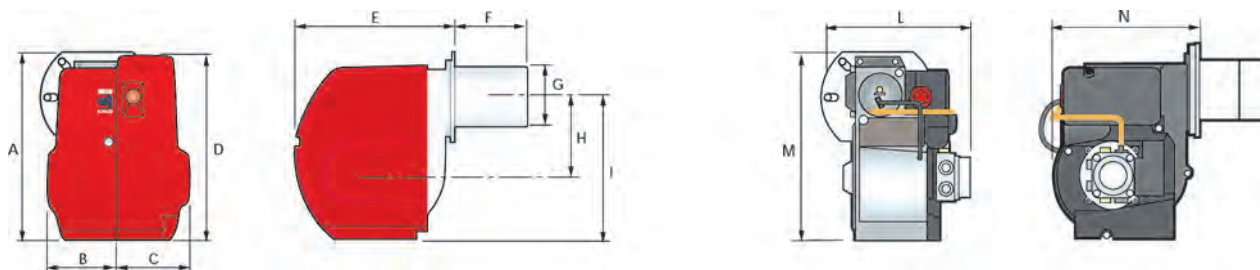


Модель	A*	B*	C*	D*	E*	F	G	H	I*	L	M	N
REG 3	301/304	84/84	140/140	280/283	243/243	112	89	121,5	212/215	215,5	279	211
REG 5	301/304	84/84	140/140	280/283	243/243	110	89	121,5	212/215	215,5	279	211

Присоединение топлива - 3/8" нар.резьба

* Только верхняя крышка / верхняя и нижняя крышка

Фланец для установки горелки на котел



Модель	O	P	Q	R	S
REG 3	170	95	130	150	130
REG 5	170	95	130	150	130

Дополнительные принадлежности

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Артикул	Тип горелки	Характеристика
Фильтр для жидкого топлива			Защитный кожух		
3006561	REG	картридж-сталь 60 мкм	3008900	REG	
3075011	REG	картридж-нейлон 60 мкм			
3000926	REG	картридж-сталь 100 мкм			

Форсунки (см. стр. 171)