



BT 350 DSG



BT 350 DSG CERNIERA





GI 350 DSPG

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	BT 350 DSG	BT 350 DSG Cerniera	GI 350 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух			механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)			•
Диапазон модуляции мощности			1:3
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 1
Подвижный крепежный фланец	•		•
Фиксированный крепежный фланец		•	
Регулировка расхода воздуха	электрический сервопривод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки		•	
Отдельный электрический привод для топливного насоса			•
Панель управления со световыми индикаторами	•	•	
Количество форсунок	3	3	1


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

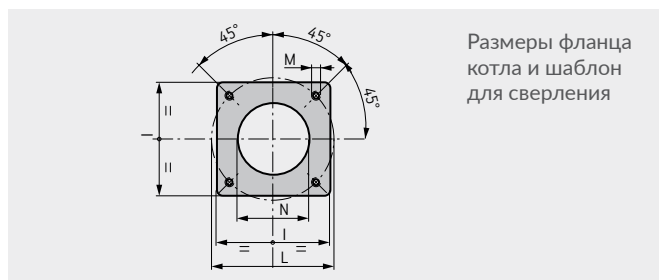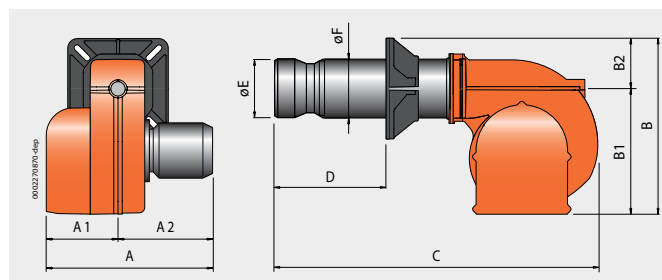


Размеры фланца котла и шаблон для сверления

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм
BT 350 DSG	1050	525	525	880	660	220	1960	350 ÷ 560	360	275	440	400 ÷ 540	M20	365
BT 350 DSPG Cerniera	1050	525	525	880	660	220	1440	420	360	280	430	509	M18	370
GI 350 DSPG	1345	660	685	970	750	220	1900	275 ÷ 500	360	275	440	400 ÷ 540	M20	365

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

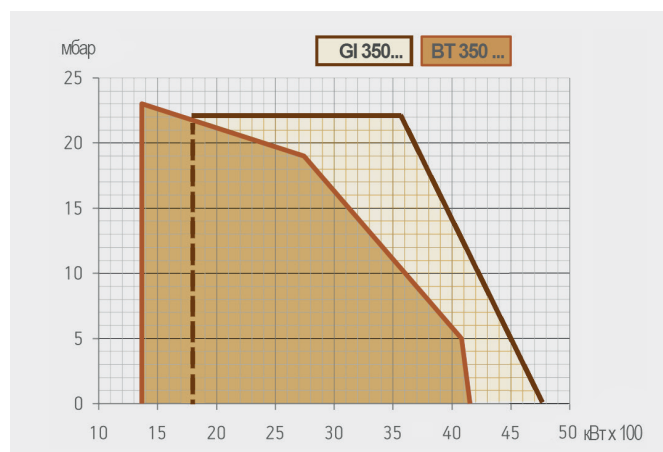

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

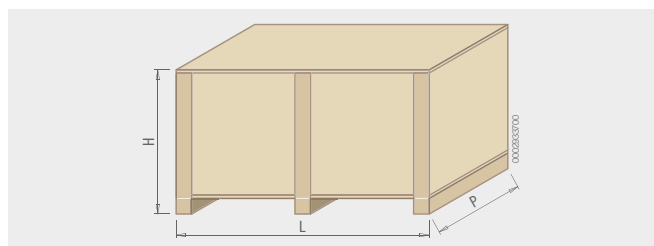

Модель	Размер упаковки			Вес кг
	L	P	H	
	мм			
BT 350 DSG	2020	1140	1010	310
BT 350 DSG Cerniera	1670	1530	1300	305
GI 350 DSPG	2260	1520	1150	500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °Е при 20°С	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG	31440010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	15	90	IP 40
1364 ÷ 4151	BT 350 DSG Cerniera	3140011	1,5	3ф AC 50Гц 400В	15	90	IP 40
1581 ÷ 4743	GI 350 DSPG	650100	1,5	3ф AC 50Гц 400В	17,8	91	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			BT 350 DSG	BT 350 DSG CERNIERA	GI 350 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Форсунка	Steinen 28,00x45° SS	1 шт.	•	•	
Форсунка	Steinen 13,00x45° SS	2 шт.	•	•	
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•	•	
4-х полюсный штекер		1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 005070630)	1 1/4" 100 мкм	1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт.3130)	1 1/2" 100 мкм	1 шт.			•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1500 мм	2 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/2" (FD) – 1 1/2" (MD) X 1500 мм	2 шт.			•

FD – накидная гайка прямая

MD –ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется в собранном виде.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980057	Звукоизолирующий кожух	BT 350 DSG (CERNIERA)	Стр. 358
97980058	Звукоизолирующий кожух	GI 350 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	GI 350 DSPG	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	GI 350 DSPG	Стр. 357