

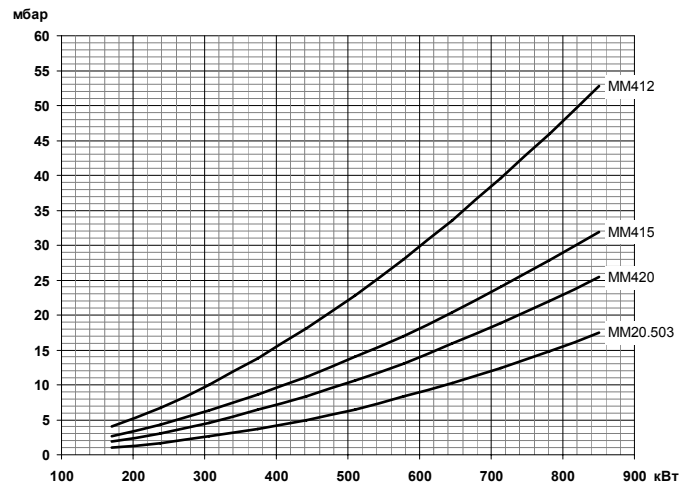

TBG 85 MC арт. 17540010

Модулирующая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

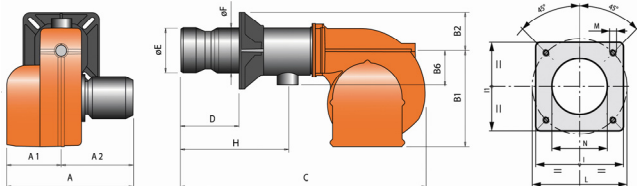
- Алюминиевый корпус,
- Воздушная заслонка,
- Газовая заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с электрическим мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха на горение,
- Регулятор газо-воздушной смеси с сервоприводом,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Штекеры для подключения управляющих сигналов и газовой арматуры,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

Мощность	170÷850 кВт
Регулирование мощности	Модуляционное
Регулирование газо-воздушной смеси	Механическое
Глубина модуляции	1:4
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	73 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Снизу
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP54
Потребляемая электрическая мощность	1,6 кВт
Автомат горения	LME 22.233
Мотор вентилятора	1,1 кВт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Siemens SQN72

Диаграммы


Газовая арматура	P _{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P _{max}	GPL
MM412 A20C-R5/4-T	360 мбар	2"М X 1"1/4F	BTGA 1 1/4"	BTVS 1 1/4"FF	VPS 504	GW150A6	
19990547		96000032	97059999	97719999	98000101	98000352	98000357
MM415 A20C-R6/4	360 мбар	2"М X 1"1/2F	BTGA 1 1/2"	BTVS 1 1/2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990548		96000007	97069999	97729999	98000101	98000352	98000357
MM420 A20C-R2	360 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990549		-	97079999	97739999	98000101	98000352	98000357
MM20.503 A120C-R2	500 мбар	Не нужен	BTGA 2"	BTVS 2"FF	VPS 504	GW150A6	
19990550		-	97079999	97739999	98000102	98000352	98000357

Габариты


B	B1	B2	B6	C	D	E	F
550	380	170	200	1230	175÷400	180	178
A	A1	A2	H	I	L	M	N
690	320	370	608	280	250÷325	M12	190

Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки	Датчики температуры	Датчики давления
Шумопоглощающий кожух	97980053	0 °C÷ 130 °C 9800023	0 ÷ 1 бар 98000045
Регулятор мощности LC 3	98000057	0 °C÷ 500 °C 9800021	0 ÷ 10 бар 98000046
Регуляторы давления		0 °C÷1100 °C 9800022	0 ÷ 16 бар 98000047
Фильтры газовые			0 ÷ 25 бар 98000048
Антивибрационные компенсаторы			0 ÷ 40 бар 98000049
Шаровые краны			