


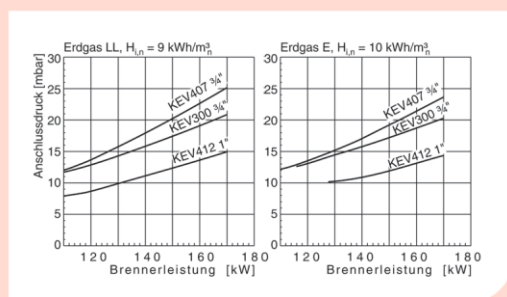




ДУТЬЕВЫЕ ГОРЕЛКИ

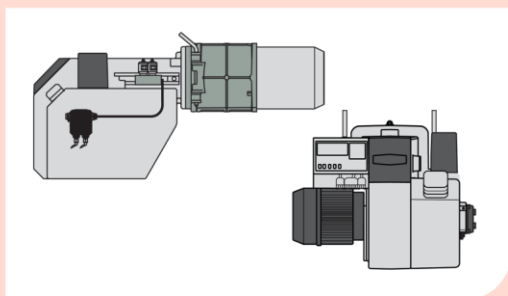

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ, ГАЗОВЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ

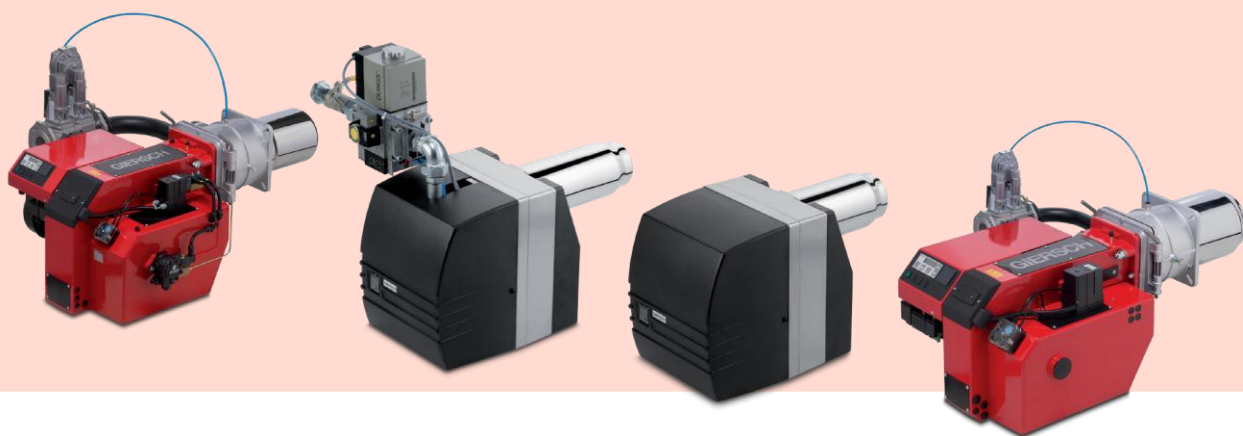

GU100, GU200



Технические данные		GU100	GU200
Мощность, диз.топливо	кВт	70 - 132	148 - 210
Расход топлива	кг/ч	5,9 - 11,1	12,5 - 17,7
Мощность, рапс. масло	кВт	65 - 101	95 - 150
Расход топлива	кг/ч	6,4 - 10,0	9,4 - 14,9
Режим работы		одноступенчатый	
Электр. подключение		1/N/PE ~ 50 Гц 220 - 240 В	
Электромотор	Вт	180	250
ТЭН	Вт	1100	
Датчик пламени		MZ 770	
Блок управления		TF 834.3	


товарная группа В

Режим работы	Горелка	Заказ. №	Цена, ЕВРО
одноступенчатый	GU100	14-36-40891	3.328,00
	GU100	14-36-40897	3.730,00
	с удлинением горелочной трубы 100 мм		
	GU100	14-36-40898	3.730,00
	с удлинением горелочной трубы 200 мм		
	GU200	14-36-40894	3.865,00
	GU200	14-36-40899	4.295,00
	с удлинением горелочной трубы 100 мм		
	GU200	14-36-40803	4.295,00
	с удлинением горелочной трубы 200 мм		
	Форсунка Delavan, для GU100	59-10-50448	2 форсунки в комплекте
	Форсунка Delavan, для GU200	59-10-50449	3 форсунки в комплекте


Размеры

Основные размеры, мм

GU20

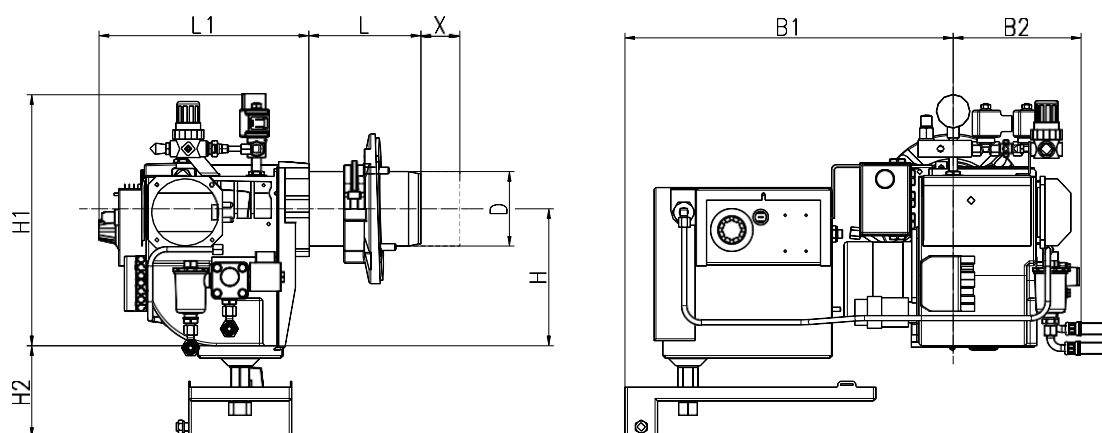

GU55/100/200

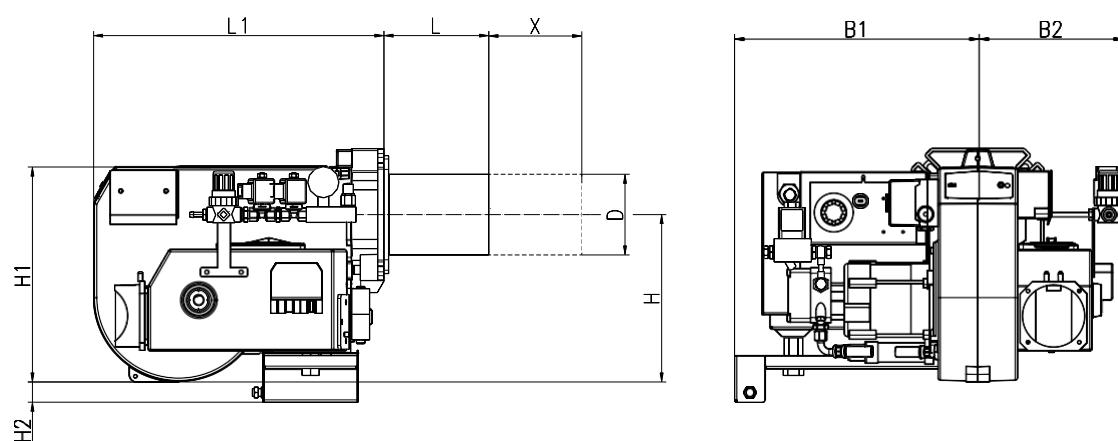

Удлинение горелочной трубы X
для GU55/100/200 100 мм и 200 мм

	GU20	GU55	GU100	GU200
B₁	392	300	280	302
B₂	153	190	190	190
D	89	104	104	113
H	164	215	215	241
H₁	300	280	280	305
H₂	110	30	30	10
L	134	145	133	140
L₁	215	380	380	425