





RUF

Горелки газовые, двухступенчатые
RTG 28 P

ГАЗОВЫЕ




Топливо: Газовая горелка
Регулирование: Двухступенчатое регулирование
Класс защиты: Контроль пламени осуществляется с помощью электрода ионизации

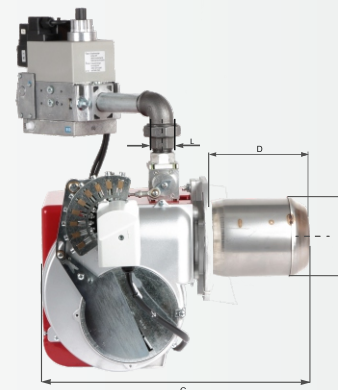

Габаритные и присоединительные размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	L	O	N	M
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Газовая горелка RTG 28 P	420	348	433	160	125	135	220	195	G1"	160	190	4-M8

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

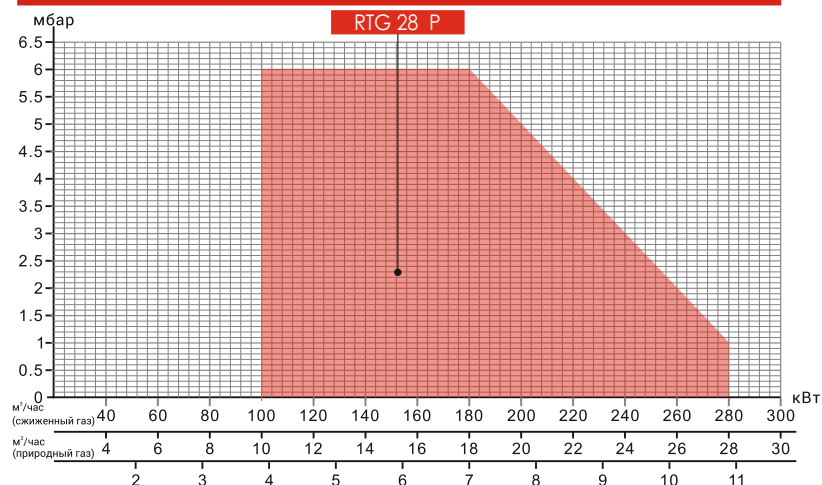

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RTG 28 P
Артикул	RU17150010
Мощность	100 - 280 кВт
Тип газа	Природный
Давление газа	20 - 350 мбар
Напряжение	1N~230 В 50 Гц
Мощность двигателя	0,25 кВт
Степень защиты	IP 40
Габариты упаковки	520x360x370 мм
Вес	12,5 кг

Опции:

- Удлиненная голова сгорания

Комплект поставки:

- Штекер для подключения к котлу
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка фланца)

Примечания:

Возможно укомплектовать горелку регулятором мощности и датчиком температуры/давления для работы в режиме механической модуляции.