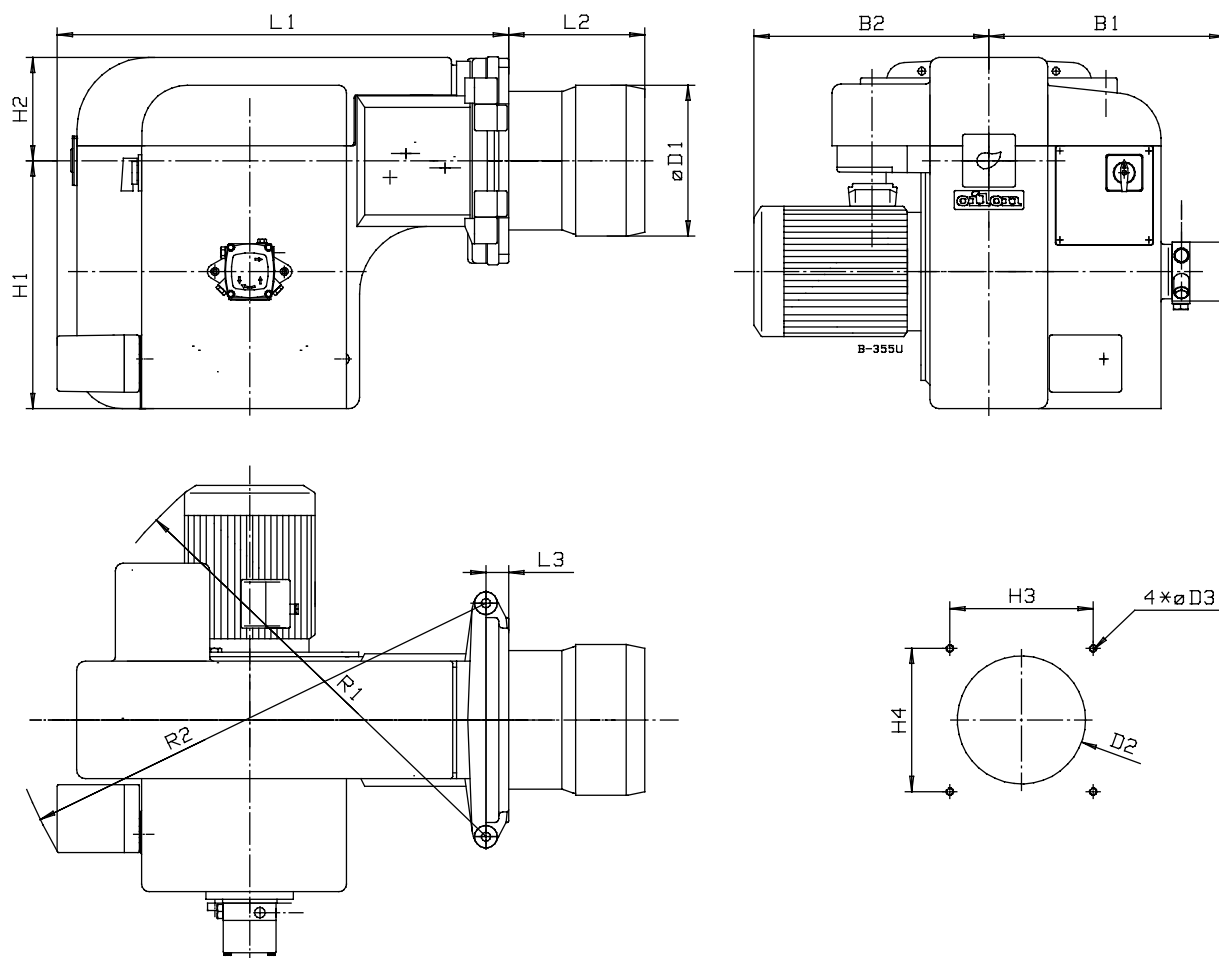


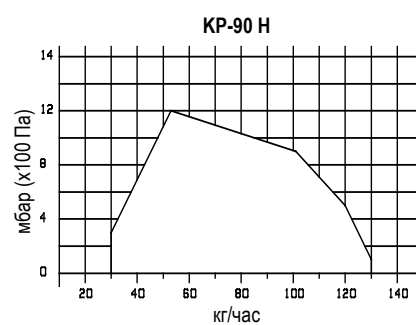
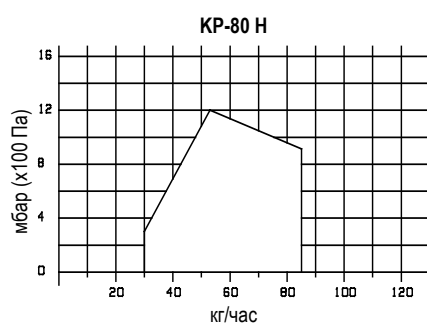
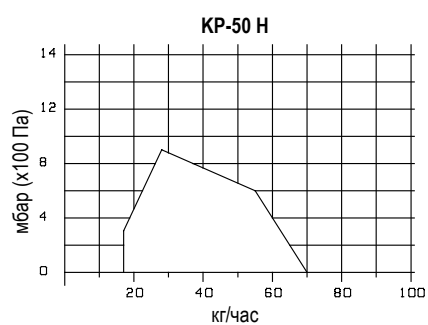

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм)

ГОРЕЛКА	L1	L2		L3	H1	H2	H3	H4	B1	B2	D1	D2	D3	R1	R2
КР-50 Н	550	160	240	38	330	120	175	110	280	270	160	165	M10	520	590
КР-80 Н	620	250	400	30	340	140	216	216	320	350	200	210	M10	620	670
КР-90 Н	620	250	400	30	340	140	216	216	320	350	200	210	M10	620	670

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГОРЕЛКА	КР-50 Н	КР-80 Н	КР-90 Н
МОЩНОСТЬ, кВт/час *)	17 - 70	30 - 85	30 - 130
кВт	200 - 830	350 - 1000	350 - 1540
ДВИГАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ			
3~, 400 В, 50 Гц			
МОЩНОСТЬ, кВт	0,75	1,5	2,2
ТОК, А	2,0	3,2	4,8
ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2850	2840	2840
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LAL1.25	LAL1.25	LAL1.25
СЕРВОМОТОР	SQN	SQN	SQN
СОЕДИН. ТОПЛ. ШЛАНГА	R 3/8"	R 1/2"	R 1/2"
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	AJ4	AJ6	AJ6
ВЕС, кг	32	51	51

*) Диапазон мощности – смотри график зависимости «мощность/противодавление».

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ


Дизельное топлива 1 кг/час $\cong$ 11,86 кВт