






GI 420-510 DSPG



GI 1000 DSPG


| Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)                                                         |  | GI 420 DSPG                                     | GI 510 DSPG                                     | GI 1000 DSPG                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип регулирования мощности                                                                                     |  | 2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный | 2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный | 2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный |
| Способ регулирования соотношения топливо-воздух                                                                |  | механический                                    | механический                                    | механический                                    |
| Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно) |  | •                                               | •                                               | •                                               |
| Диапазон модуляции мощности                                                                                    |  | 1:3                                             | 1:3                                             | 1:4                                             |
| Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267                                                              |  | Class 1                                         | Class 1                                         | Class 1                                         |
| Подвижный крепежный фланец                                                                                     |  | •                                               | •                                               |                                                 |
| Фиксированный крепежный фланец                                                                                 |  |                                                 |                                                 | •                                               |
| Регулировка расхода воздуха                                                                                    |  | механический регулятор                          | механический регулятор                          | механический регулятор                          |
| Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки                                                       |  | •                                               | •                                               | •                                               |
| Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки                                                   |  |                                                 |                                                 | •                                               |
| Отдельный электрический привод для топливного насоса                                                           |  | •                                               | •                                               | •                                               |
| Количество форсунок                                                                                            |  | 1                                               | 1                                               | 1                                               |

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

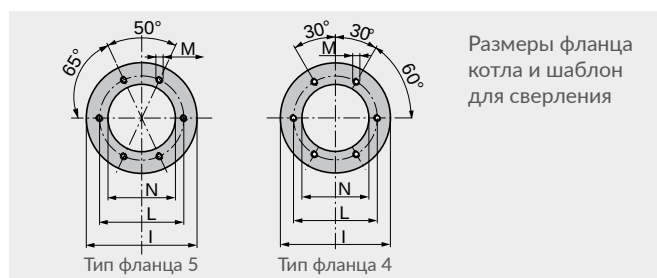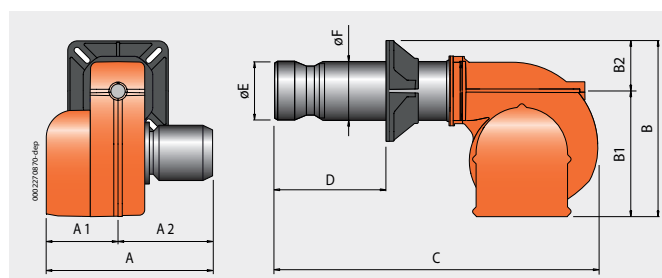


| Модель       | A<br>мм | A1<br>мм | A2<br>мм | B<br>мм | B1<br>мм | B2<br>мм | C<br>мм | D<br>мм   | E<br>мм | F<br>мм | I<br>мм | L<br>мм | M<br>мм | N<br>мм | Тип<br>фланца |
|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| GI 420 DSPG  | 1345    | 660      | 685      | 1040    | 750      | 290      | 2030    | 275 ÷ 560 | 400     | 355     | 580     | 520     | M20     | 420     | 4             |
| GI 510 DSPG  | 1345    | 660      | 685      | 1040    | 750      | 290      | 2030    | 275 ÷ 560 | 400     | 355     | 580     | 520     | M20     | 420     | 4             |
| GI 1000 DSPG | 1465    | 800      | 665      | 1260    | 855      | 405      | 1960    | 430       | 480     | 490     | 800     | 765     | M16     | 495     | 5             |

## РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

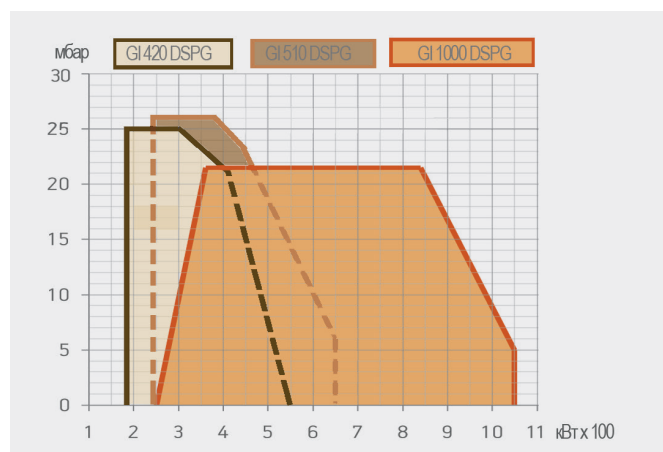

## РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

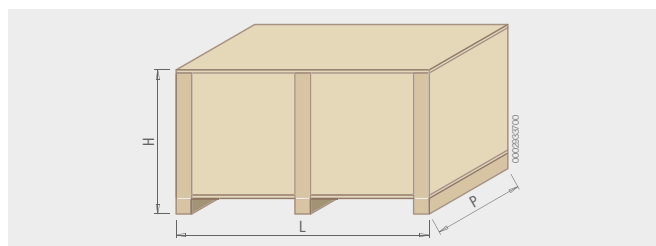

| Модель       | Размер упаковки |      |      | Вес<br>кг |
|--------------|-----------------|------|------|-----------|
|              | L               | P    | H    |           |
| GI 420 DSPG  | 2260            | 1520 | 1150 | 540       |
| GI 510 DSPG  | 2260            | 1520 | 1150 | 580       |
| GI 1000 DSPG | 2610            | 1760 | 1470 | 900       |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность, кВт | Модель       | Артикул | Макс. вязк. топлива °Е при 20°C | Электрическое питание | Электрическая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Класс защиты |
|---------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 1840 ÷ 5522   | GI 420 DSPG  | 6506010 | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 21,3                        | 92               | IP 40        |
| 2430 ÷ 6500   | GI 510 DSPG  | 6511010 | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 22,3                        | 92               | IP 40        |
| 2500 ÷ 10500  | GI 1000 DSPG | 6521010 | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 26,6                        | 93               | IP 40        |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                      |                                     |       | GI 420 DSPG | GI 520 DSPG | GI 1000 DSPG |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| Комплект крепления к теплогенератору | Теплоизоляционная прокладка, крепеж | 1 шт. | •           | •           | •            |
| Топливный фильтр (арт. 31300)        | 1 1/2" 100 мкм                      | 1 шт. | •           | •           |              |
| Топливный фильтр (арт.23833)         | 2" 100 мкм                          | 1 шт. |             |             | •            |
| Изоляционный шнур                    |                                     | 1 шт. | •           | •           |              |
| Жидкотопливные шланги                | 1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1500 мм | 2 шт. | •           | •           |              |
| Жидкотопливные шланги                | 1 1/2" (FD) – 1 1/2" (MD) X 1500 мм | 2 шт. |             |             | •            |

FD – накидная гайка прямая

MD – ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется в собранном виде.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул  | Наименование                    | Горелка         | Описание |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 97980058 | Звукоизолирующий кожух          | GI 420-520 DSPG | Стр. 358 |
| 98000055 | Электронный регулятор мощности  | Все модели      | Стр. 357 |
|          | Датчик температуры или давления | Все модели      | Стр. 357 |