

от 130 до 450

TBL

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN267



baltur

Дизельные горелки

	TBL 45 P	TBL 45 P DACA	TBL 45 LX
Дизельная горелка. Способ управления:	2-ух ступ.	2-ух ступ.	2-ух ступ.
Класс выбросов NOx и CO согласно Европейскому нормативу EN267:	Class 2	Class 2	Class 3
Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо	•	•	•
Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла	•	•	•
Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.	•	•	•
Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:	гидропривод	электрический сервопривод	электрический сервопривод
Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.		•	•
Шестируччатый топливный насос с регулировкой давления, запорными и предохранительными клапанами.	•	•	•
Контроль пламени с помощью фоторезистора.	•	•	
Контроль пламени с помощью инфракрасного датчика IRD.			•
Семиполюсный штекер для подключения электропитания и термостата.	•	•	•
Четырехполюсный штекер для управления второй ступенью горелки.	•	•	•
Класс электрозащиты:	IP40	IP44	IP44


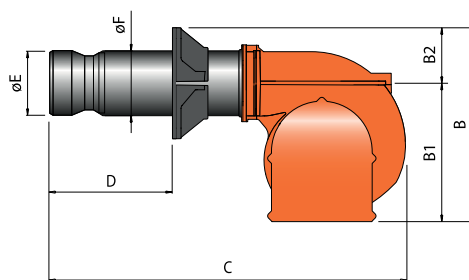





Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
TBL 45 P	505	260	245	435	325	110	820	120 ÷ 350	135	133	215	215	200 ÷ 245	M12	145	2
TBL 45 P DACA	535	260	275	435	325	110	860	120 ÷ 350	135	133	215	215	200 ÷ 245	M12	145	2
TBL 45 LX	535	260	275	435	325	110	860	120 ÷ 350	135	133	215	215	200 ÷ 245	M12	145	2

от 130 до 450

TBL

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN267

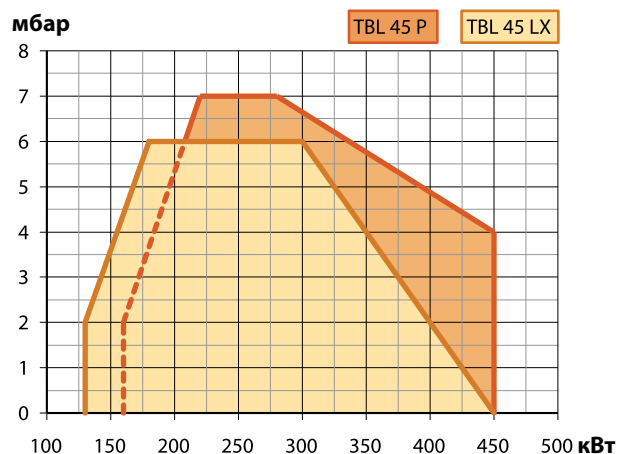

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
TBL 45 P	970	570	480	34
TBL 45 P DACA	970	570	480	34
TBL 45 LX	970	570	480	34

	 Low NOx	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. топлива °Е при 20°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	Class 2	160 ÷ 450	TBL 45 P	35710010	1,5	1ф AC 50Гц 230В	0,50	
	Class 2	160 ÷ 450	TBL 45 P	35710015	1,5	3ф AC 50Гц 400В	0,65	
	Class 2	160 ÷ 450	TBL 45 P DACA	35710110	1,5	1ф AC 50Гц 230В	0,50	4)
	Class 3	130 ÷ 450	TBL 45 LX	35730010	1,5	1ф AC 50Гц 230В	0,50	4)

Опции

Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечание

- 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейским нормативом EN14213-FAME.
Теплотворная способность дизельного топлива: $H_i = 42,70 \text{ МДж/кг} = 10200 \text{ ккал/кг}$.

Аксессуары по запросу

Описание	Код
TBL 45 P/45 P DACA: жидкотопливный фильтр 3/8"	98000370
Звукоизоляционный кожух (см. стр. 247)	97980054

Компоненты дизельной горелки входящие в комплект поставки

TBL 45 P/45 P DACA:	Гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), семи- и четырехполюсный электрические штекеры
TBL 45 LX:	Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), семи- и четырехполюсный электрические штекеры