

RUF

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

СЕРИЯ GULLIVER RG

Дутьевые горелки для котлов отопления и
промышленного оборудования




Серия одноступенчатых дизельных горелок Gulliver RG включает в себя полный ассортимент горелок, разработанных для любых применений в системах отопления домов и в промышленности. В серию Gulliver RG входят четыре модели мощностью от 47 до 309,5 кВт.

RG2	47 - 119 кВт
RG3	83 - 178 кВт
RG4S	118,5 - 237 кВт
RG5S	160 - 309,5 кВт




РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ

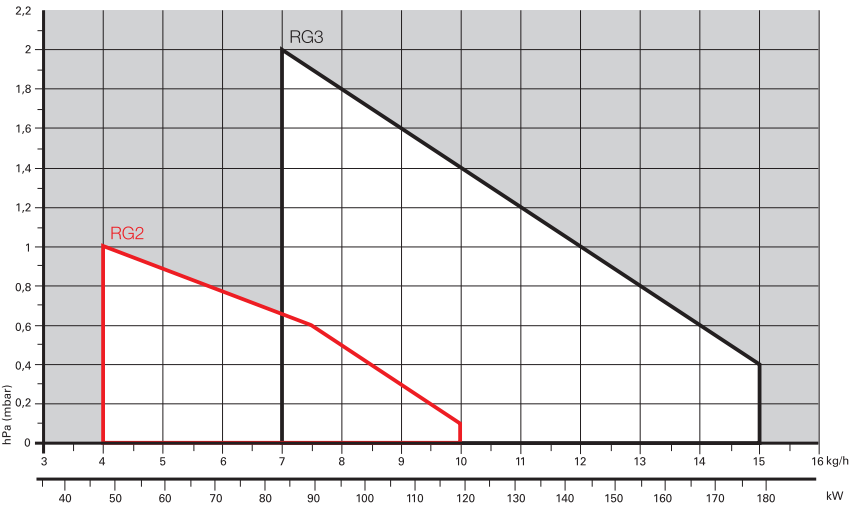

Полезная рабочая область для выбора горелки

Условия испытаний в соответствии с EN676
Температура: 20 °C
Давление: 1013,5 мбар
Высота: 0 м над уровнем моря

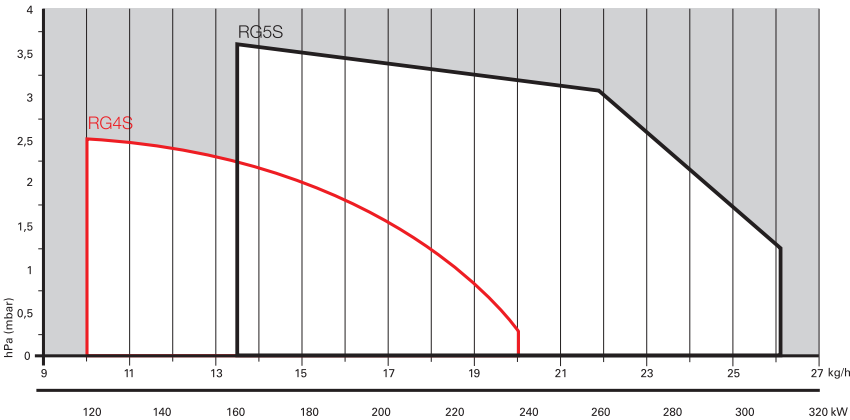


ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
СЕРИЯ GULLIVER RG

Габаритные размеры (мм)


ГОРЕЛКА

GULLIVER RG

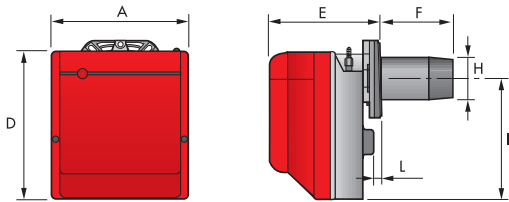

МОДЕЛЬ	A	D	E	F	H	I	L
► RG2	255	280	202	115–180	95	230	10
► RG3	300	345	228	142–300	123	285	12
► RG4S	300	345	228	142–212	123	285	12
► RG5S	300	345	247	155–395	125	285	12,5


ФЛАНЕЦ ГОРЕЛКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОТЕЛ

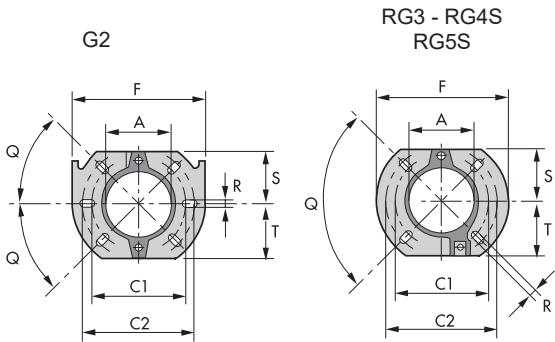

МОДЕЛЬ	A	C1	C2	F	Q	R	S	T
► RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
► RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

УПАКОВКА

МОДЕЛЬ	X	Y	Z	кг
RG2	363	298	350	13
RG3	430	345	430	15
RG4S	430	345	430	18
RG5S	510	345	430	18

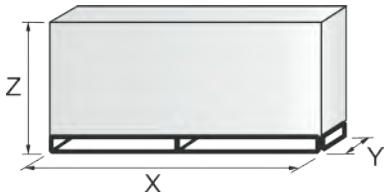

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
СЕРИЯ GULLIVER RG

Технические характеристики

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ

