





TBL 210 P DACA



BT 180 DSPG


Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	TBL 210 P	TBL 210 P DACA	BT 180 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух			механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)			•
Диапазон модуляции мощности			1:3
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 2
Подвижный крепежный фланец	•	•	•
Регулировка расхода воздуха	гидравлический привод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки	•	•	
Наличие штекеров для электрических подключений с защитой от неправильного подключения	•	•	
Панель управления со световыми индикаторами	•	•	
Количество форсунок	2	2	1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

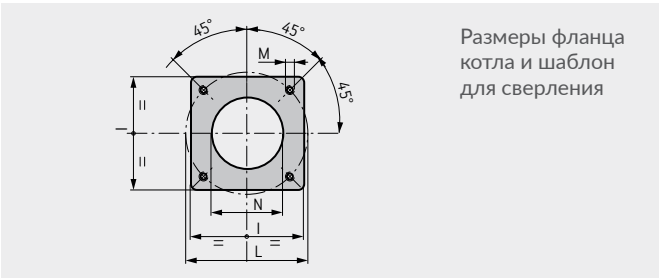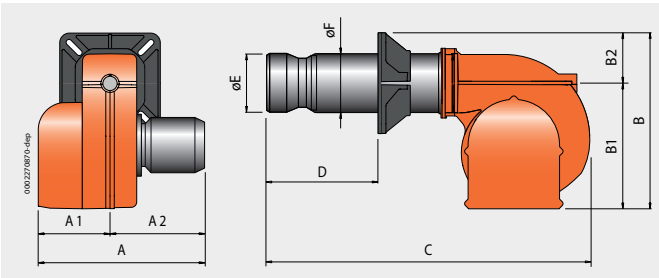


Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм
TBL 210 P	680	310	370	540	380	160	1300	210 ÷ 450	250	219	320	280 ÷ 370	M12	255
TBL 210 P DACA	680	310	370	540	380	160	1300	210 ÷ 450	250	219	320	280 ÷ 370	M12	255
BT 180 DSPG	815	390	425	650	450	200	1700	200 ÷ 535	260	220	320	280 ÷ 370	M12	230

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

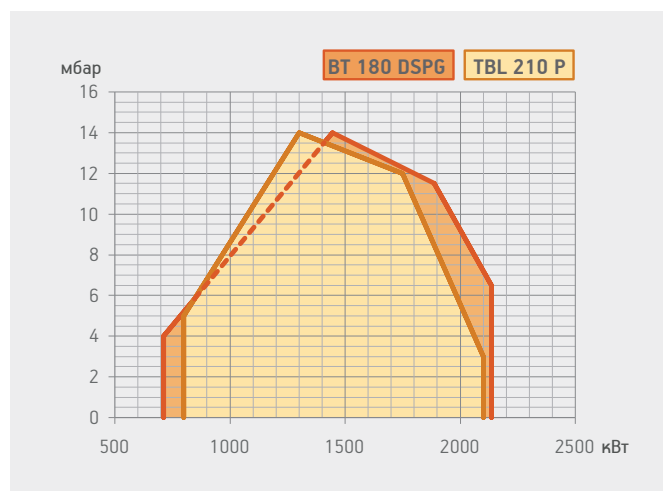

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

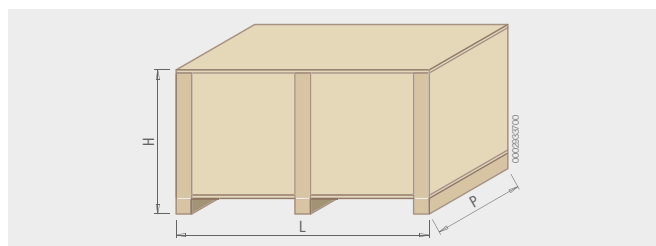

Модель	Размер упаковки			Вес
	L	P	H	
	мм			кг
TBL 210 P	1070	800	700	94
TBL 210 P DACA	1070	800	700	94
BT 180 DSPG	1730	1030	880	220

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
800 ÷ 2100	TBL 210 P	36000020	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3,7	86,6	IP 40
800 ÷ 2100	TBL 210 P DACA	36000010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3,7	86,6	IP 40
712 ÷ 2135	BT 180 DSPG	3522010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3,8	86,5	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			TBL 210 P	TBL 210 P DACA	BT 180 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Форсунка	Steinen 18,00x45° SS	1 шт.	•	•	
Форсунка	Steinen 13,00x45° SS	1 шт.	•	•	
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•	•	
4-х полюсный штекер		1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 5460)	1' 100 мкм	1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 0005070630)	1 1/4' 100 мкм	1 шт.			•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	•
Ниппель	1/2' - 1'	2 шт.	•	•	
Ниппель	1/2' - 1/4'	2 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1/2" (FD) - 1/2" (FG) X 1200 мм	2 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/4" (FD) - 1 1/4" (MD) X 1200 мм	2 шт.			•

FD – накидная гайка прямая

FG – накидная гайка угловая

MD – ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется с отсоединенной головкой. (кроме BT)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980053	Звукоизолирующий кожух	TBL 210 P DACA	Стр. 358
97980055	Звукоизолирующий кожух	BT 180 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	BT 180 DSPG	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	BT 180 DSPG	Стр. 357