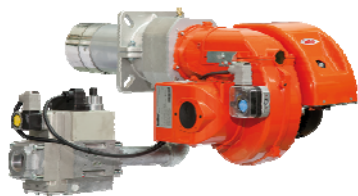


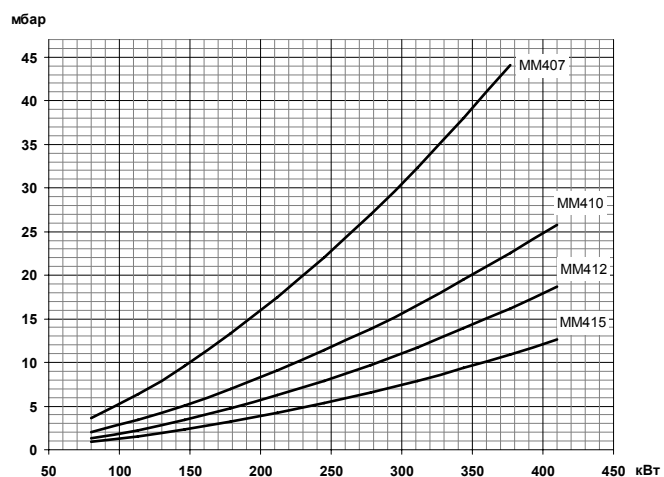
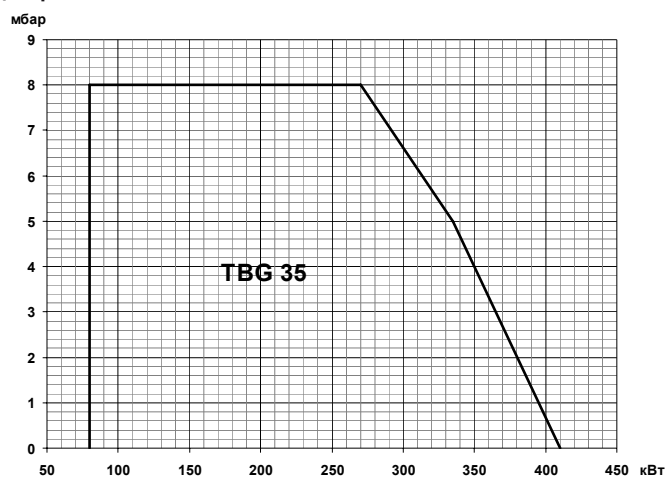
**TBG 35****арт. 17320010**

Одноступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

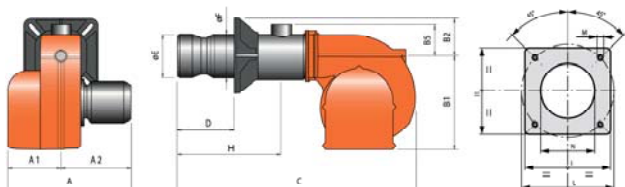
- Алюминиевый корпус,
- Регулируемая воздушная заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

**Технические характеристики**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность                            | 80÷410 кВт                           |
| Регулирование мощности              | Одноступенчатое                      |
| Режим работы                        | Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч) |
| Эмиссия оксидов азота               | 3 класс                              |
| Уровень шума                        | 77 дБ(А)                             |
| Подключение газовой арматуры        | Снизу/сверху                         |
| Электропитание                      | ~1/220В/50 Гц                        |
| Степень электрозащиты               | IP40                                 |
| Потребляемая электрическая мощность | 580 Вт                               |
| Автомат горения                     | LME 21.430                           |
| Мотор вентилятора                   | 370 Вт                               |
| Датчик пламени                      | Электрод ионизации                   |

**Диаграммы**

| Газовая арматура  | P <sub>max</sub> | Переходник      | BTGA        | BTVS          | CTV      | Реле P <sub>max</sub> | GPL         |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|-----------------------|-------------|
| MM407 A20C-R3/4-T | 360 мбар         | 1"1/2M X 3/4"F  | BTGA 3/4"   | BTVS 3/4"FF   | VPS 504  | GW150A6               | В комплекте |
| 19990545          |                  | 96000005        | 97039999    | 97699999      | 98000100 | 98000352              | -           |
| MM410 A20C-R5/4-T | 360 мбар         | 1"1/2M X 1"1/4F | BTGA 1 1/4" | BTVS 1 1/4"FF | VPS 504  | GW150A6               | В комплекте |
| 19990546          |                  | 96000004        | 97059999    | 97719999      | 98000100 | 98000352              | -           |
| MM412 A20C-R5/4-T | 360 мбар         | 1"1/2M X 1"1/4F | BTGA 1 1/4" | BTVS 1 1/4"FF | VPS 504  | GW150A6               | В комплекте |
| 19990547          |                  | 96000004        | 97059999    | 97719999      | 98000100 | 98000352              | -           |
| MM415 A20C-R6/4   | 360 мбар         | Не нужен        | BTGA 1"1/2  | BTVS 1"1/2FF  | VPS 504  | GW150A6               | В комплекте |
| 19990548          |                  | -               | 97069999    | 97729999      | 98000100 | 98000352              | -           |

**Габариты**

| A       | A1  | A2  | B   | B1  | B2      | B5  | C   |
|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 440     | 210 | 230 | 378 | 270 | 108     | 160 | 860 |
| D       | E   | F   | H   | I   | L       | M   | N   |
| 140÷300 | 137 | 133 | 430 | 215 | 200÷245 | M12 | 145 |

**Принадлежности**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты) | В комплекте поставки |
| Шумопоглощающий кожух                                   | 97980054             |