


- Топливо: дизельное топливо (вязкость от 1,6 сСт до 6 сСт при 20°C)
- Функционирование: один этап
- Класс выбросов: низкий уровень NOx, класс 2 (185 мг/кВт·ч) согласно EN267

Рабочая область

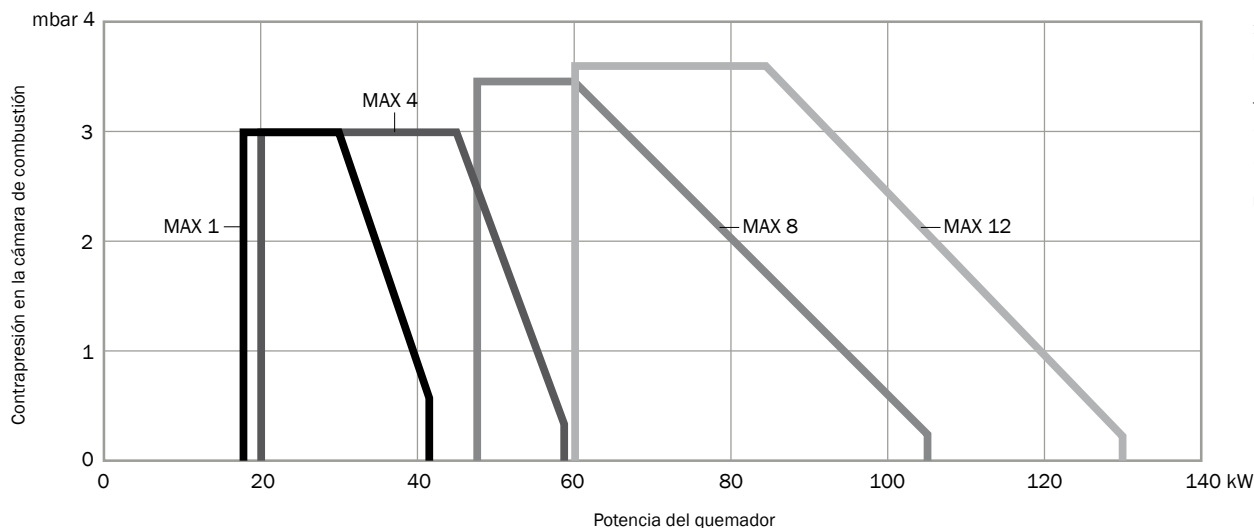






Технические данные

	Potencia del quemador (kW)	Caudal (kg/h)	Alimentación eléctrica	Motor (W)	Clase NOx	Funcionamiento
MAX 1	18 - 41	1.5 - 3.5	1/230V/50-60Hz	75	Clase 2	1 etapa
MAX 4	20 - 59	1.7 - 5	1/230V/50-60Hz	75	Clase 2	1 etapa
MAX 8	47 - 105	4 - 8.9	1/230V/50-60Hz	100	Clase 2	1 etapa
MAX 12	60 - 130	5.1 - 11	1/230V/50-60Hz	130	Clase 2	1 etapa

DIMENSIONES TOTALES

MAX 1

MAX 4 - 8 - 12



Medidas en mm
Longitud del cabezal: D corto / D1 largo

	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
MAX 1	288	143	145	80	140	153	89	160	92/107	92/107	M8
MAX 4	297	149	148	90	145	204	89	160	90/107	90/107	M8
MAX 8	303	155	148	90	145	204	89	160	100/120	100/120	M8
MAX 12	317	169	148	100	155	204	98	160	100/120	100/120	M8

QUEMADORES

Una etapa

Modelo	Cabezal	Ariston BCU	Siemens BCU
MAX 1	TC	3142709	3120979
	TL	3142710	3120980
MAX 4	TC	3142714	3120981
	TL	3142715	3120982
MAX 8	TC	3142716	3120983
	TL	3142717	3120984
MAX 12	TC	3142718	3120985
	TL	3142719	3120986



MAX 4

Una etapa con precalentador

Modelo	Cabezal	Ariston BCU	Siemens BCU
MAX 1 R	TC	3142711	3124088
	TL	3142712	3124089
MAX 4 R	TC	3142720	3124090
	TL	3142721	3124091

OTRAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES

60 Hz	Alta temperatura (HT)	Ventilación continua (CV)	Después de la purga	110 V
●	●	●	●	●

● Códigos disponibles bajo petición