



Gulliver BGK


Выпуск на рынок и монтаж горелок серии Gulliver BGK-BGD в сочетании с бойлерами для отопления и/или производства горячего водоснабжения должны осуществляться в соответствии с регламентом ЕС № 813/201 (см. примечание стр. 321).

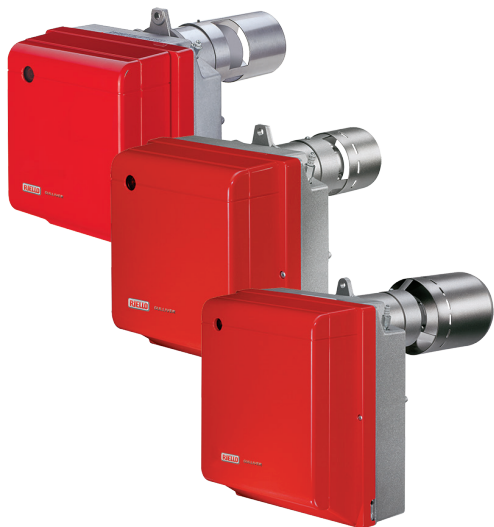


BGK0.1

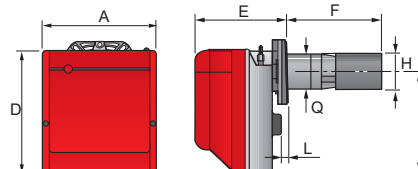


BGK1-BGK2-BGK3

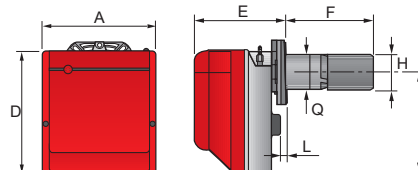

BGK0.1



BGK1-BGK2-BGK3



- Двухступенчатые дизельные горелки с низкими выбросами загрязняющих веществ, согласно классу 3 европейского стандарта EN 267 (NOx менее 120 мг/кВт·ч*)



Коммерческое наименование	A мм	C мм	C1 мм	C2 мм	F мм	Q	R мм
BGK0.1	91	144	130	150	180	45°	11
BGK1-2-3	106	166	140	168	189	45°	11

Коммерческое наименование	A мм	D мм	E мм	F мм	H мм	I мм	L мм	Q мм	Масса с упаковкой кг
BGK0.1	234	254	196	191	87	210	4	84	13
BGK1	255	280	202	192	87	230	10	89	13
BGK2	255	280	202	197	90	230	10	89	13
BGK3	300	345	230	222	90	285	12	89	16,5

Горелки серии GULLIVER BGK представляют собой модельный ряд продукции для отопления жилых помещений, соответствующий самым строгим требованиям европейских стандартов по выбросам загрязняющих веществ.

Компактные размеры позволяют легко комбинировать их со многими типами котлов, представленными на рынке.

- В комплекте с форсункой
- В комплекте поставки входят гибкие шланги для дизельного топлива
- Звукоизоляционный капот обеспечивает чрезвычайно низкий уровень шума
- Микропроцессорное устройство управления (доступное как дополнительное комплектующее для модели BGK0.1) с функцией диагностики (индикация состояния и обнаружение любых отказов и неисправностей) и удаленного сброса блокировки
- Подогреватель дизельного топлива с переменным сопротивлением на головке горения для облегчения розжига холодной горелки
- Простые монтаж и обслуживание благодаря доступности компонентов при смонтированной горелке
- Простая калибровка обеспечивается регулировкой воздушной заслонки, доступной снаружи без необходимости снятия капота
- Электрические соединения с розеткой/вилкой
- Степень электрической защиты IP X0D (IP 40)


* Значение выбросов определяется, согласно предписаниям стандарта EN 267, в стандартизированной камере сгорания, на основании среднего значения точек рабочего диапазона и стандартизируется при наличии условий, предписанных стандартом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коммерческое наименование	Тепловая мощность кВт	Расход дизельного топлива кг/ч	Электропитание В/Фаза/Гц	Потребляемая электрическая мощность кВт	Код
МОДЕЛИ С АНАЛОГОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ					
BGK0.1	22,5÷35,3	1,9÷2,95	230/1/50	0,22	3737511
МОДЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ МО 550					
BGK1	17,8÷35,6	1,5÷3,0	230/1/50	0,25	3737066
BGK2	32,0÷59,3	2,7÷5,0	230/1/50	0,25	3737456
BGK3	45,0÷73,0	3,8÷6,2	230/1/50	0,46	20012189

Низшая теплотворная способность дизельного топлива: 11,8 кВт·ч/кг - вязкость при 20 °C: 4÷6 мм²/с (сСт).
Горелки соответствуют требованиям директив 2014/30/EC - 2014/35/EC - 2006/42/EC - 2014/68/EC и стандарта EN 267.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

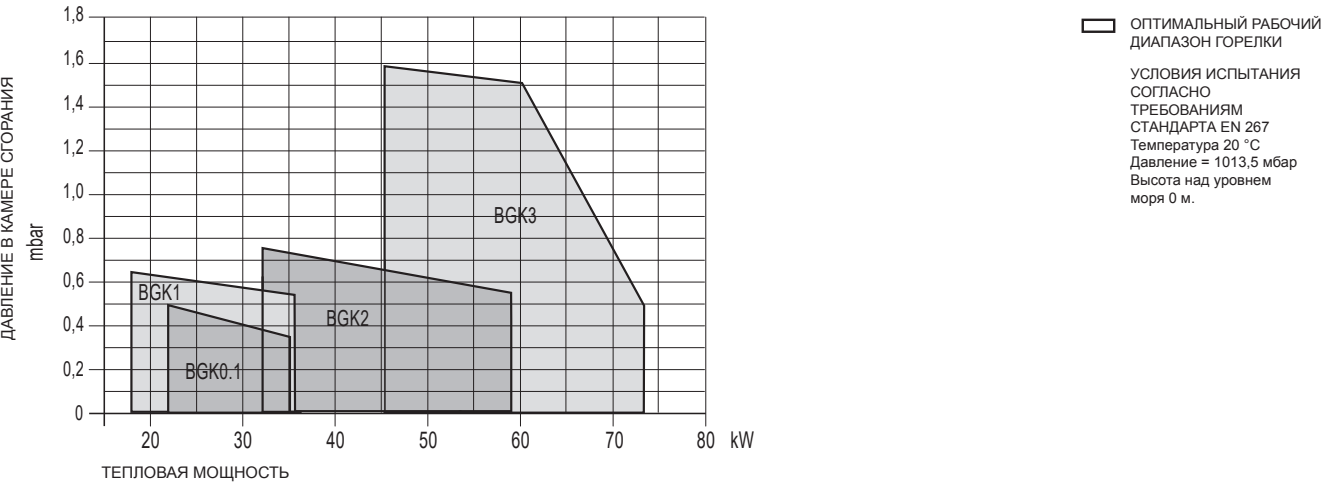

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Изображение	Модель горелки	Коммерческое наименование	Спецификация	Примечание	Код
	Все модели	Фильтр дизельного топлива	Для фильтрации частиц и примесей из топлива. Алюминиевый корпус, фильтрующий картридж из нержавеющей стали (степень фильтрации 60 мкм); поставляется в индивидуальной упаковке.	(1)	3006561
	Все модели	Фильтр дизельного топлива	Для фильтрации частиц и примесей из топлива. Алюминиевая крышка, пластиковый лоток, нейлоновый фильтрующий картридж (степень фильтрации 60 мкм); в упаковках по 50 штук.		3075011
	Все модели	Фильтр деаэрации	Предназначен для фильтрации топлива и для удаления воздуха или воды в дизельном контуре. Алюминиевая крышка, прозрачный лоток, фильтрующий картридж из нержавеющей стали (степень фильтрации 100 мкм), колпачок для выпуска воздуха и сливной клапан. Доступно в индивидуальной упаковке.		3000926

(1) Коды, применяемые для запасных частей, обращайтесь к торговому представителю сети Riello.