

от 1220 до 3460

BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE

BT 300 DSN 4T

BT 300 DSN 4T
HINGEDBT 300 DSNM-D
BT 300 DSNM-D100BT 300 DSPN
BT 300 DSPN-D100

Мазутная горелка. Способ управления:

2-ух ступ.

2-ух ступ.

прогр. 2-ух ступ.
механ. модул.

Мазутная горелка для вязкого топлива. Способ управления:

2-ух ступ.

2-ух ступ.

прогр. 2-ух ступ.
механ. модул.

Максимальная вязкость топлива при 50°C

7°E

7°E

50°E

100°E

7°E

100°E

Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом).

Диапазон модуляции:

1:3

1:3

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

Фланец крепежа к котлу с откидным шарниром обеспечивает удобство обслуживания сопловой сборки без демонтажа горелки с котла

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

электрический сервопривод

электрический сервопривод

электрический сервопривод

электрический сервопривод

механический регулятор

механический регулятор

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления и запорными клапанами.

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными клапанами и клапаном контроля потока.

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления и клапаном контроля потока.

Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.

Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, самоочищающимся фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.

Распыление топлива с помощью форсунок.

Узел распыления обрудован магнитом управляющим шпилькой, которая открывает/закрывает форсунку.

Подогрев насоса, клапана и сопловой сборки.

Контроль пламени с помощью фоторезистора.

Клеммы для подключения электропитания и термостата.

Клеммы для управления второй ступенью горелки.

Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.

Класс электрозащиты:

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40


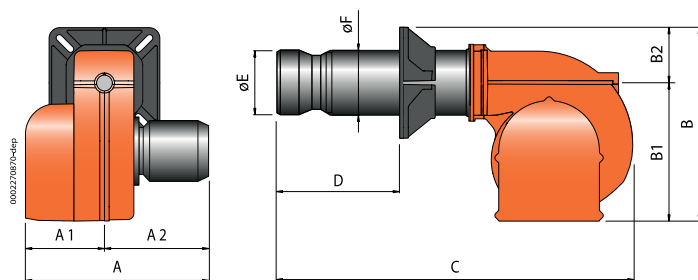

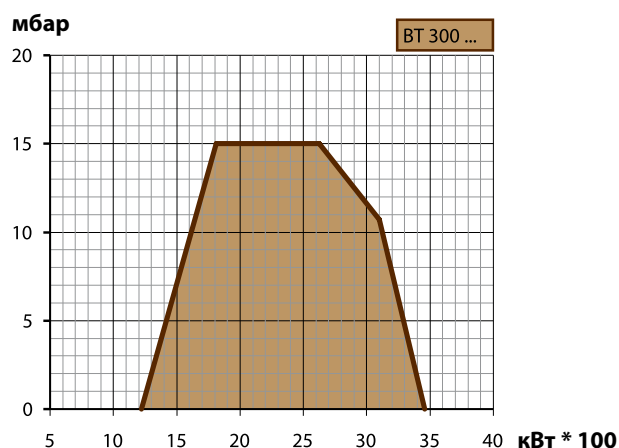


Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
BT 300 DSN 4T	1155	645	510	840	620	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2
BT 300 DSN 4T HINGED	945	455	490	1170	950	220	1530	420	360	280	430	430	509	M18	370	2
BT 300 DSNM-D	1135	625	510	800	580	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2
BT 300 DSNM-D100	1135	625	510	800	580	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2
BT 300 DSPN	1135	625	510	800	580	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2
BT 300 DSPN-D100	1135	625	510	800	580	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	440	400 ÷ 540	M20	365	2

от 1220 до 3460

BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
BT 300 DSN 4T	2260	1520	1150	350
BT 300 DSN 4T HINGED	1710	1540	1530	350
BT 300 DSNM-D	2260	1520	1150	405
BT 300 DSNM-D100	2260	1520	1150	405
BT 300 DSPN	2260	1520	1150	396
BT 300 DSPN-D100	2260	1520	1150	409

	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. °E до 50°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSN 4T	2131010	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5	4)
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSN 4T HINGED	2131011	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5	4)
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSNM-D	2520010	50	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 2,2	4)
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSNM-D100	2520410	100	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 2,2	4)
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSPN	2635010	7	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 2,2	4)
	1220 ÷ 3460	BT 300 DSPN-D100	2636410	100	3ф AC 50Гц 400В	7,5 + 2,2	4)

Дополнительная комплектация

BT 300 DSNM-D/300 DSNM-D100/300 DSPN/300 DSPN-D100: форсунка с пределом регулирования 1:3 (см. стр. 237)

Модуляционный режим

Описание	Код
BT 300 DSPN/300 DSPN-D100: электронный регулятор мощности	98000055
BT 300 DSPN/300 DSPN-D100: датчик модуляции (см. стр. 236)	

Дополнительная комплектация для мазутных горелок

Описание	Код
Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20°E при 50°C	
BT 300 DSN 4T	98000304
Комплект для топлива вязкостью до 50°E при 50°C	
BT 300 DSPN	98000316
Комплект для топлива с низким содержанием серы и вязкостью до 15°E при 50°C	
BT 300 DSN 4T	98000309
BT 300 DSPN	98000319

Примечание

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку. Теплотворная способность мазута: $H_i = 41,5 \text{ МДж/кг} = 9900 \text{ ккал/кг}$.

Опции

Описание

Паровой подогреватель топлива

Компоненты мазутной горелки входящие в комплект поставки

BT 300 DSN 4T:	топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
BT 300 DSNM-D/300 DSNM-D100/300 DSPN-D100:	топливный самоочищающийся фильтр с подогревателем и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
BT 300 DSPN:	топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)