

от 55 до 245

BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN267



BT 15-22 N



BT 17 SPN

BT 15 N

BT 22 N

BT 17 SPN

Мазутная горелка. Способ управления:

1-но ступ.

1-но ступ.

измен. давление
2-ух ступ.

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

•

•

•

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

•

•

•

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

•

•

•

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

ручная

ручная

электрический
сервопривод

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

•

Шестириччатый топливный насос с регулировкой давления и запорными клапанами.

•

•

Шестириччатый топливный насос с регулировкой давления, запорными и предохранительными клапанами.

•

Электроподогреватель топлива в комплекте с атигаз. клапаном, фильтром, термометром, термостатами минимума и регулировки.

•

•

•

Распыление топлива с помощью форсунок.

•

•

•

Контроль пламени с помощью фоторезистора.

•

•

•

Клеммы для подключения электропитания и термостата.

•

•

•

Клеммы для управления второй ступенью горелки.

•

Класс электрозащиты:

IP40

IP40

IP40







Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
BT 15 N	475	215	260	355	260	95	760	90 ÷ 180	175	115	185	185	170 ÷ 210	M10	130	2
BT 17 SPN	520	260	260	440	305	135	965	118 ÷ 320	135	115	185	185	170 ÷ 210	M10	145	2
BT 22 N	475	215	260	355	260	95	790	115 ÷ 210	135	115	185	185	170 ÷ 210	M10	145	2

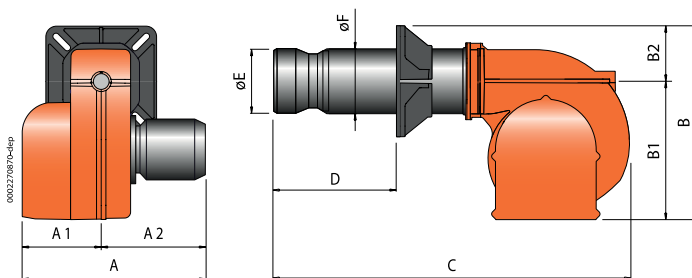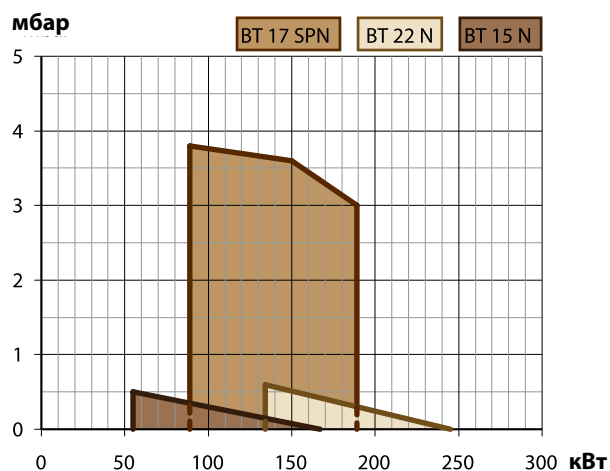

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
BT 15 N	1060	660	600	70
BT 17 SPN	1060	660	600	85
BT 22 N	1060	660	600	70

	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. °Е до 50°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	55 ÷ 167	BT 15 N	2005011	5	3ф AC 50Гц 400В	0,37	
	89 ÷ 189	BT 17 SPN	2040111	7	3ф AC 50Гц 400В	0,37	4)
	134 ÷ 245	BT 22 N	2015011	5	3ф AC 50Гц 400В	0,37	

Дополнительная комплектация для мазутных горелок

Описание	Код
Комплект подогрева топлива вязкостью до 20°Е при 50°C BT 17 SPN	98000305
Комплект для топлива с низким содержанием серы и вязкостью до 15°Е при 50°C BT 17 SPN	98000314

Опции

Описание
BT 15 N/22 N: устройство перекрытия доступа воздуха в топку.

Примечание

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
Теплотворная способность мазута: $H_i = 41,5 \text{ МДж/кг} = 9900 \text{ ккал/кг}$.

Компоненты мазутной горелки входящие в комплект поставки

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)