

от 250 до 600

TBL

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN267



baltur

Дизельные горелки

TBL 60 P

TBL 60 P DACA

Дизельная горелка. Способ управления:

Класс выбросов NOx и CO согласно Европейскому нормативу EN267:

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

Шестиренчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными и предохранительными клапанами.

Контроль пламени с помощью фоторезистора.

Семиполюсный штекер для подключения электропитания и термостата.

Четырехполюсный штекер для управления второй ступенью горелки.

Класс электрозащиты:

2-ух ступ.

Class 2

•

•

•

гидропривод

2-ух ступ.

Class 2

•

•

•

электрический
сервопривод

•

•

•

•

•

IP40

IP44


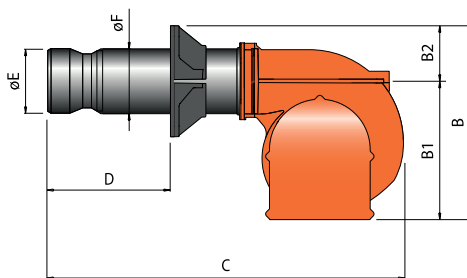





Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
TBL 60 P	505	260	245	455	325	130	840	140 ÷ 350	150	152	260	260	225 ÷ 300	M12	160	2
TBL 60 P DACA	535	260	275	455	325	130	880	140 ÷ 350	150	152	260	260	225 ÷ 300	M12	160	2

от 250 до 600

TBL

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN267

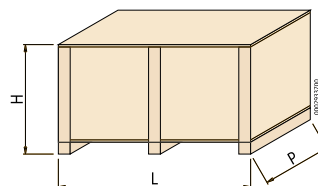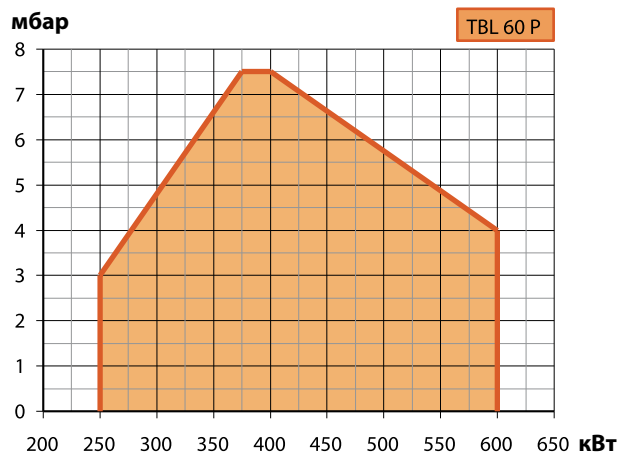

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
TBL 60 P	970	570	480	36
TBL 60 P DACA	970	570	480	36

baltur

Дизельные горелки

	 Low NOx	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	Class 2	250 ÷ 600	TBL 60 P	35750010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	0,65	
	Class 2	250 ÷ 600	TBL 60 P DACA	35750110	1,5	3ф AC 50Гц 400В	0,65	4)

Опции

Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечание

- 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейским нормативом EN14213-FAME.
Теплотворная способность дизельного топлива: $H_i = 42,70 \text{ МДж/кг} = 10200 \text{ ккал/кг}$.

Аксессуары по запросу

Описание	Код
Жидкотопливный фильтр 3/8"	98000370
Звукоизоляционный кожух (см. стр. 247)	97980054

Компоненты дизельной горелки входящие в комплект поставки

Гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), семи- и четырехполюсный электрические штекеры