



BT 300 DSG 4T





BT 300 DSG 4T CERNIERA



BT 300 DSPG


Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	BT 300 DSG 4T	BT 300 DSG 4T Cerniera	BT 300 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух			механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)			•
Диапазон модуляции мощности			1:3
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 2
Подвижный крепежный фланец	•		•
Фиксированный крепежный фланец		•	
Регулировка расхода воздуха	электрический сервопривод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки		•	
Панель управления со световыми индикаторами	•	•	
Количество форсунок	3	3	1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

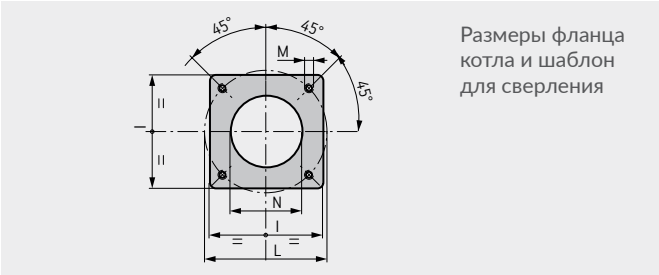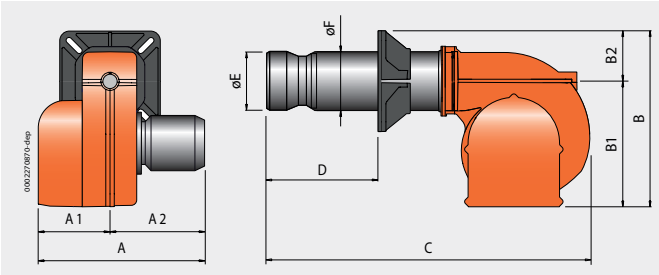


Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм
BT 300 DSG 4T	915	435	480	800	580	220	1700	245 ÷ 605	360	275	440	400 ÷ 540	M20	365
BT 300 DSG 4T Cerniera	915	435	480	800	580	220	1350	420	360	280	430	509	M18	370
BT 300 DSPG	1000	520	480	800	580	220	1900	245 ÷ 605	360	275	440	400 ÷ 540	M20	365

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

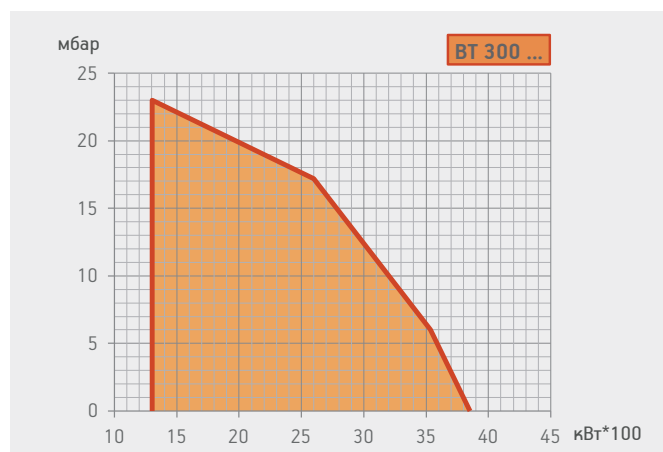

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

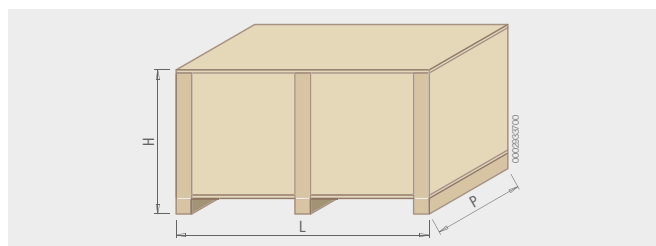

Модель	Размер упаковки			Вес кг
	L	P	H	
	мм			
BT 300 DSG 4T	2020	1140	1010	255
BT 300 DSG 4T Cerniera	1730	1030	880	255
BT 300 DSPG	2020	1140	980	285

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
1304 ÷ 3854	BT 300 DSG 4T	31510010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	10	89,5	IP 40
1304 ÷ 3854	BT 300 DSG 4T Cerniera	31510011	1,5	3ф AC 50Гц 400В	10	89,5	IP 40
1304 ÷ 3854	BT 300 DSPG	35300010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	8,3	90,5	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			BT 300 DSG 4T	BT 300 DSG 4T CERNIERA	BT 300 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Форсунка	Steinen 28,00x45° SS	1 шт.	•	•	
Форсунка	Steinen 9,00x45° SS	2 шт.	•	•	
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•	•	
4-х полюсный штекер		1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт. 005070630)	1" 100 мкм	1 шт.			•
Топливный фильтр (арт. 0005070635)	1" 100 мкм	1 шт.	•	•	
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1500 мм	2 шт.			•
Жидкотопливные шланги	1" (FD) – 1" (FD) X 1200 мм	2 шт.	•	•	

FD – накидная гайка прямая

MD –ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется в собранном виде.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980057	Звукоизолирующий кожух	Все модели	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	BT 300 DSPG	Стр. 358
	Датчик температуры или давления	BT 300 DSPG	Стр. 357