





TBL 260 P DACA



BT 250 DSPG

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	TBL 260 P	TBL 260 P DACA	BT 250 DSG 4T Cerniera	BT 250 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух				механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)				•
Диапазон модуляции мощности				1:3
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2
Подвижный крепежный фланец	•	•	•	•
Регулировка расхода воздуха	гидравлический привод	электрический сервопривод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•*	•*	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки	•	•	•	
Наличие штекеров для электрических подключений с защитой от неправильного подключения	•	•	•	
Панель управления со световыми индикаторами	•	•		
Количество форсунок	2	2	3	1


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

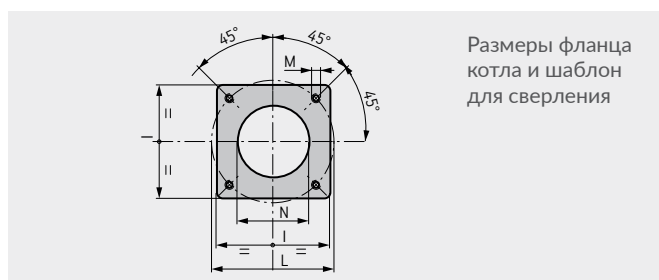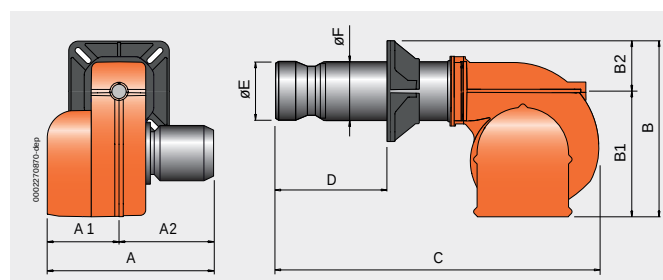


Размеры фланца котла и шаблон для сверления

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм
BT 250 DSG 4T Cerniera	915	435	480	750	580	170	1220	290	260	225	340	396	M16	275
BT 250 DSPG	1000	520	480	740	580	160	1700	235 ÷ 560	260	220	320	280 ÷ 370	M12	230
TBL 260 P	760	340	420	560	400	160	1300	210 ÷ 450	250	219	320	280 ÷ 370	M12	255
TBL 260 P DACA	760	340	420	560	400	160	1300	210 ÷ 450	250	219	320	280 ÷ 370	M12	255

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

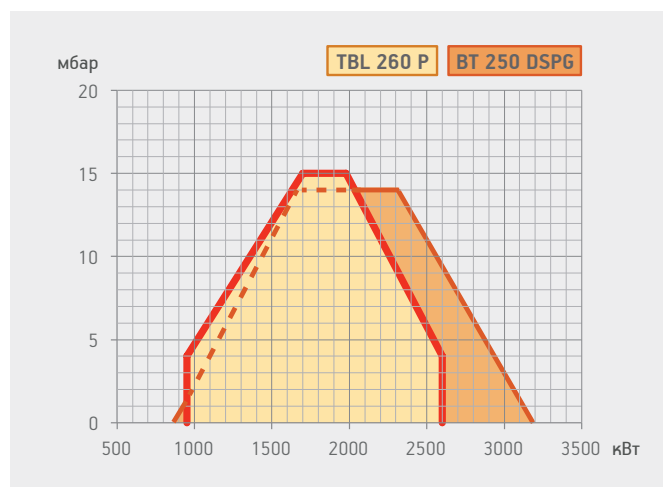

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

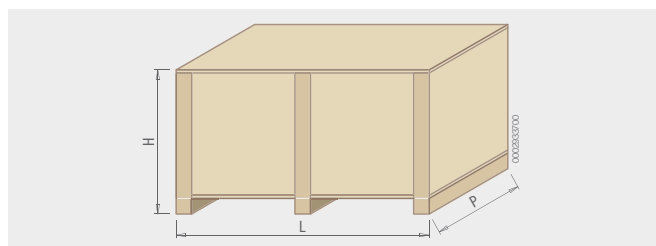

Модель	Размер упаковки			Вес кг
	L	P	H	
	мм			
BT 250 DSG 4T Cerniera	1730	1030	880	225
BT 250 DSPG	2020	1140	1010	256
TBL 260 P	2030	1150	1010	256
TBL 260 P DACA	2030	1150	1010	256

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
BT 250 DSG 4T Cerniera	31310011	1,5	3ф AC 50Гц 400В	10	88,5	IP 40
BT 250 DSPG	3526010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	8,3	89,5	IP 40
TBL 260 P	36040010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	6,5	88,5	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			TBL 260 P	BT 250 DSPG	BT 250 DSG 4T Cerniera
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Форсунка	Monarch 19,50x45° HV	1 шт.	•		
Форсунка	Monarch 17,50x45° HV	1 шт.	•		
Форсунка	Steinen 20,00x45° SS	1 шт.			•
Форсунка	Steinen 8,00x45° SS	2 шт.			•
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•		
4-х полюсный штекер		1 шт.	•		
Топливный фильтр (арт. 5460)	1" 100 мкм	1 шт.	•		
Топливный фильтр (арт. 0005070635)	1" 100 мкм	1 шт.		•	•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	
Ниппель	3/4" – 1"	2 шт.	•		
Жидкотопливные шланги	3/4" (FD) – 3/4" (FG) X 1200 мм	2 шт.	•		
Жидкотопливные шланги	1" (FD) – 1" (MD) X 1200 мм	2 шт.		•	•

FD – накидная гайка прямая

FG – накидная гайка угловая

MD – ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется с отсоединенной головкой. (кроме BT)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980053	Звукоизолирующий кожух	TBL 260 P DACA	Стр. 358
97980057	Звукоизолирующий кожух	BT 250 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	BT 250 DSPG	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	BT 250 DSPG	Стр. 357