


PRESS T/N ECO

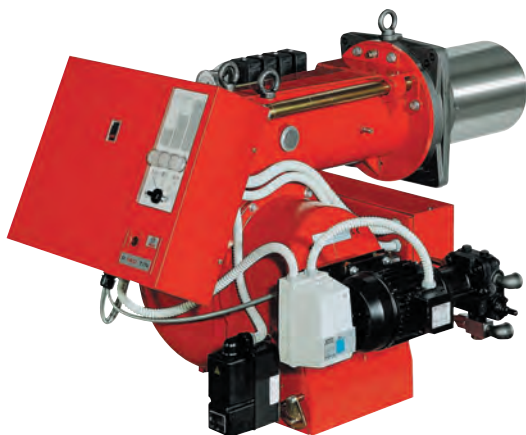

Артикул	Наименование	Мощность кВт
3436921	P 140 T/N ECO t.c.	320/800 - 1600
3436922	P 140 T/N ECO t.l.	320/800 - 1600
3437821	P 200 T/N ECO t.c.	515/1140 - 2280
3437822	P 200 T/N ECO t.l.	515/1140 - 2280
3439021	P 300 T/N ECO t.c.	626/1710 - 3420
3439022	P 300 T/N ECO t.l.	626/1710 - 3420
по заказу	P 450 T/N ECO	855/2560 - 5130


Мазутные трехступенчатые горелки серии **PRESS T/N ECO** разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (**t.l.**), так и со стандартной (**t.c.**). Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 320 до 5130 кВт.

Полное техническое описание см. на CD, прилагаемом к каталогу.

Функциональные характеристики

- фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- топливный насос оборудован собственным низкооборотным электроприводом;
- наличие встроенных электрического подогревателя топлива и низкооборотного насоса позволяет использовать топливо с вязкостью до 65 °Е при 50 °С;
- вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- автомат горения с функцией самодиагностики.

Диаграммы рабочих областей

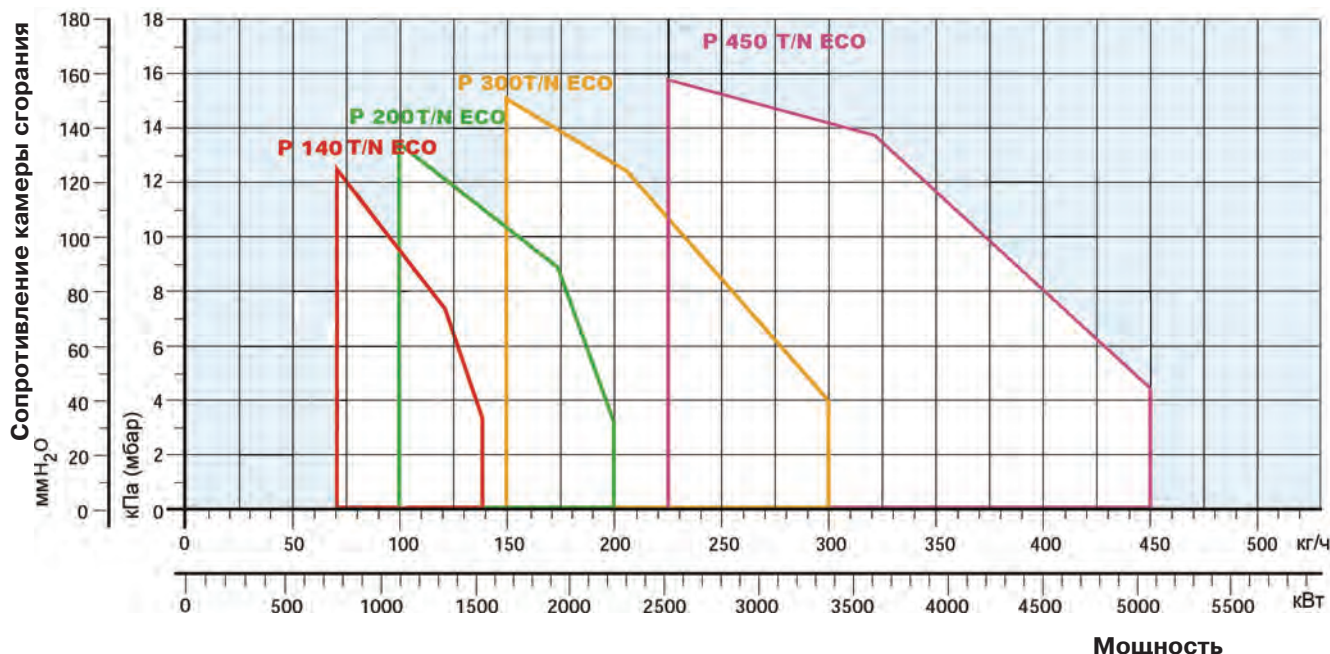


- реальный рабочий диапазон для подбора горелки
 рабочий диапазон при работе на 1-й ступени

Испытательные условия

Температура: 20°C
 Давление: 1013,5 мбар
 Высота над уровнем моря: 0 м

Габаритные размеры и вес

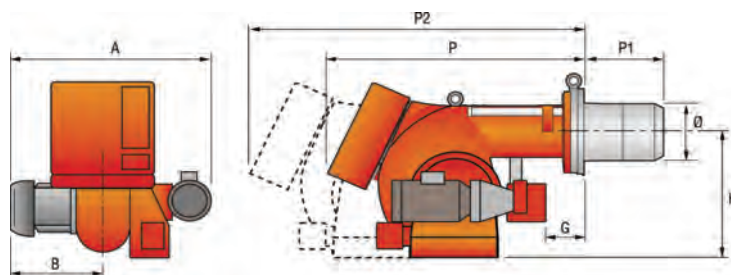


Модель	A	B	P	P1	P2	Ø	G	H
PRESS 140 T/N ECO	900	396	890	323/433*	1213/1323*	222	99	467
PRESS 200 T/N ECO	900	396	890	352/462*	1242/1352*	250	99	467
PRESS 300 T/N ECO	984	447	1000	376/506*	1376/1506*	295	128	496
PRESS 450 T/N ECO	1100	508	1090	435/565*	1665/1820*	336	128	525

Присоединение топлива - 1' нар.резьба

(*) размеры с удлиненной головкой

Фланец для установки горелки на котел



Модель	L	M	N	P
PRESS 140 T/N ECO	260	230	M14	225
PRESS 200 T/N ECO	260	-	M16	255
PRESS 300 T/N ECO	260	-	M18	300
PRESS 450 T/N ECO	310	-	M20	350

Дополнительные принадлежности

Артикул	Тип горелки	Характеристика	Форсунки
Топливный фильтр			Артикул
3010022	PRESS T/N ECO	гребенчатый до 60 °E (300 мкм)	3043162
3000790	PRESS T/N ECO	до 50 °E (100 мкм)	3043172
Дегазатор			Название
3000748	PRESS 140 - 200 T/N ECO		GPH 3,5 x 60°
3010012	PRESS 300 - 450T/N ECO		GPH 4 x 60°
Подставка под горелку			3043182
3000731	PRESS 300 - 450 T/N ECO		GPH 4,5 x 60°
Ограничительная вставка			3043192
3000722	PRESS 140 - 200 T/N ECO	102 мм	GPH 5 x 60°
3000723	PRESS 300 T/N ECO	110 мм	3043202
3000751	PRESS 450 T/N ECO	130 мм	GPH 5,5 x 60°
Звукоизолирующий кожух			3043212
3010376	PRESS T/N ECO	-10 дБ	GPH 6 x 60°
Комплект для диагностики неисправностей через PC			3043222
3002719	PRESS T/N ECO		GPH 6,5 x 60°
Комплект для предварительной циркуляции мазута			3043232
3000749	PRESS 140 - 200 T/N ECO		GPH 7 x 60°
3000750	PRESS 300 - 450 T/N ECO		3043242
			GPH 7,5 x 60°
			3043262
			GPH 8,5 x 60°
			3043272
			GPH 9,5 x 60°
			3043302
			GPH 10,5 x 60°
			3043322
			GPH 12 x 60°
			3043342
			GPH 13,5 x 60°
			3043372
			GPH 15,5 x 60°
			3043402
			GPH 17,5 x 60°
			3043432
			GPH 19,5 x 60°
			3043452
			GPH 21,5 x 60°
			3043472
			GPH 24 x 60°
			Расход топлива (кг/ч) при 25 бар
			20,8
			23,8
			26,8
			29,8
			32,7
			35,7
			38,7
			41,7
			44,6
			50,6
			56,5
			62,5
			71,4
			80,4
			92,3
			104,2
			116,1
			128
			142,8