



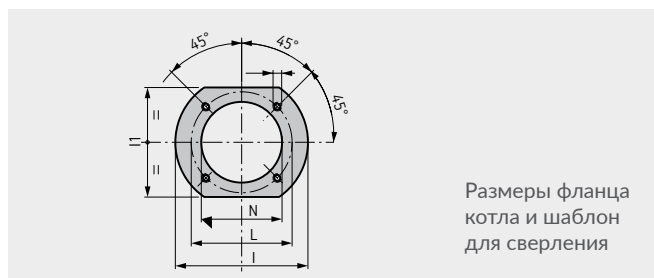

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	BTG 3	BTG 3 L200	BTG 3.6P
Тип регулирования мощности	1-но ступенчатый	1-но ступенчатый	2-х ступенчатый
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 676	Class 2	Class 2	Class 2
Фиксированный крепежный фланец	•	•	
Подвижный крепежный фланец			•
Регулировка расхода воздуха	ручная	ручная	электрический сервопривод
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•	•	•
Наличие штекеров для подключения газовой арматуры с защитой от неправильного подключения	•	•	•
Присоединение газовой арматуры	сверху	сверху	сверху
Удлиненная головка горелки		•	по запросу
Наличие комплекта для работы на СУГ	не нужен	не нужен	не нужен

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

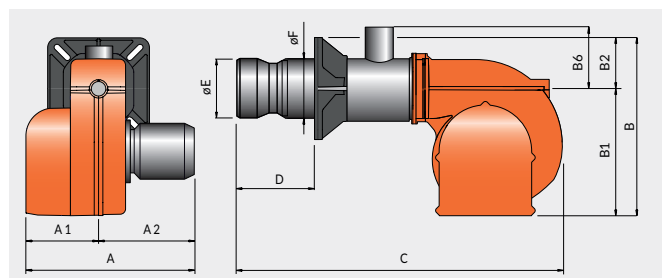


Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	B6 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм
BTG 3	250	120	130	242	170	72	48	330	90	90	90	170	144	135 ÷ 161	M8	95
BTG 3,6 P	246	123	123	239	219	70	53	410	50 ÷ 105	90	90	170	140	130 ÷ 155	M8	95
BTG 3 L 200	250	120	130	242	170	72	48	330	50 ÷ 200	90	90	170	144	135 ÷ 161	M8	95


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Степень защиты
16,6 ÷ 42,7	BTG 3	17000010	1ф AC 50Гц 230В	0,17	64	IP 40
16,3 ÷ 41,9	BTG 3,6 P	17030010	1ф AC 50Гц 230В	0,18	64	IP 40
16,3 ÷ 42,7	BTG 3 L 200	17000020	1ф AC 50Гц 230В	0,17	64	IP 40

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

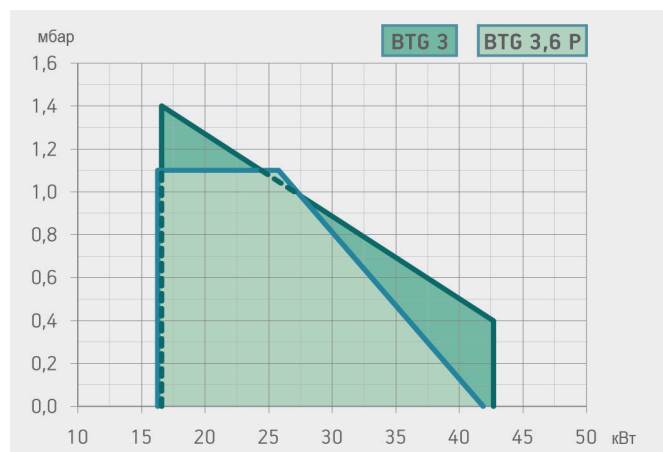

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

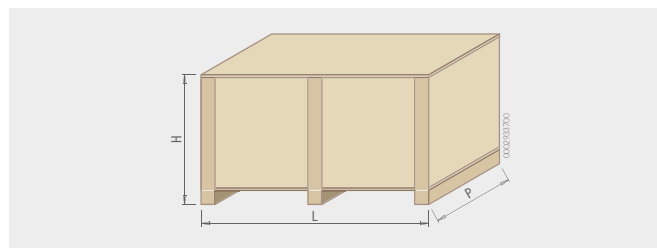


Модель	Размер упаковки			Вес кг
	L	P	H	
	мм			
BTG 3	400	300	290	9
BTG 3,6 P	560	310	350	12
BTG 3 L 200	560	310	350	10

ГАЗОВАЯ АРМАТУРА


На графиках показаны потери давления для природного газа (газовая арматура + головка горелки) в зависимости от мощности теплогенератора.

Для определения суммарных потерь давления газа перед газовой арматурой необходимо к найденным по графикам потерям добавить величину аэродинамического сопротивления теплогенератора.

BTG 3 – BTG 3 L200

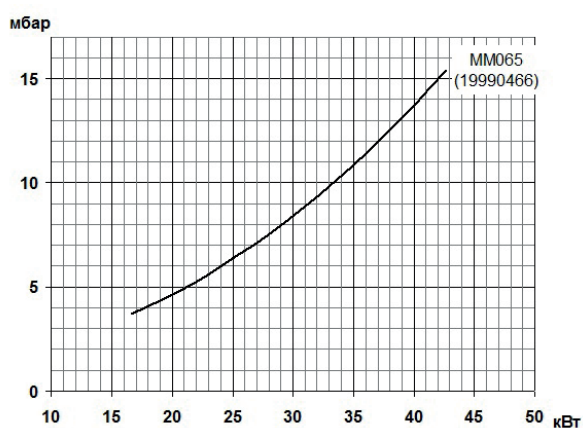

BTG 3,6 P

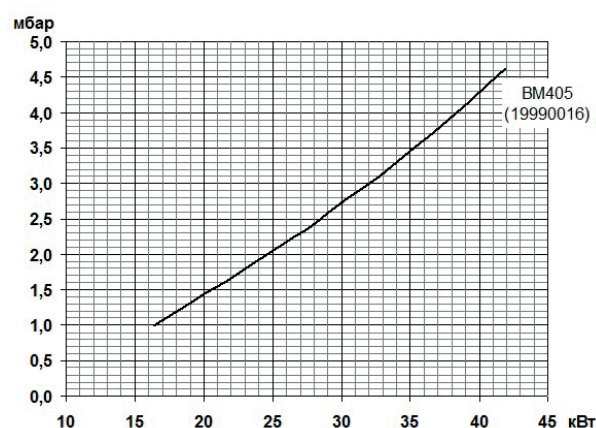

		Принадлежности для газовой арматуры (см. стр. 343-349)					
Горелка	Газовая арматура	Макс. давление	Переходник	Компенсатор	Газовый кран	Контроль герметичности	Реле макс. давления
BTG 3	MM065 A20C-R1/2	65 мбар	Не нужен	BTGA 1/2"	BTVS 1/2"FF	-	GW150A6
BTG 3 L200	19990466		-	97029999	97689999	-	98000352
BTG 3,6 P	BM405A20C-R3/4	360 мбар	Не нужен	BTGA 3/4"	BTVS 3/4"FF	VPS 504	GW150A6
	19990016		-	97039999	97699999	98000100	98000352

Описание газовой арматуры см. на стр. 322-342.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	BTG 3	BTG 3 L200	BTG 3,6 P
Комплект крепления к теплогенератору	•	•	•
7-ми полюсный штекер	•	•	
4-х полюсный штекер	1 шт.		•

Горелка поставляется в собранном виде.