
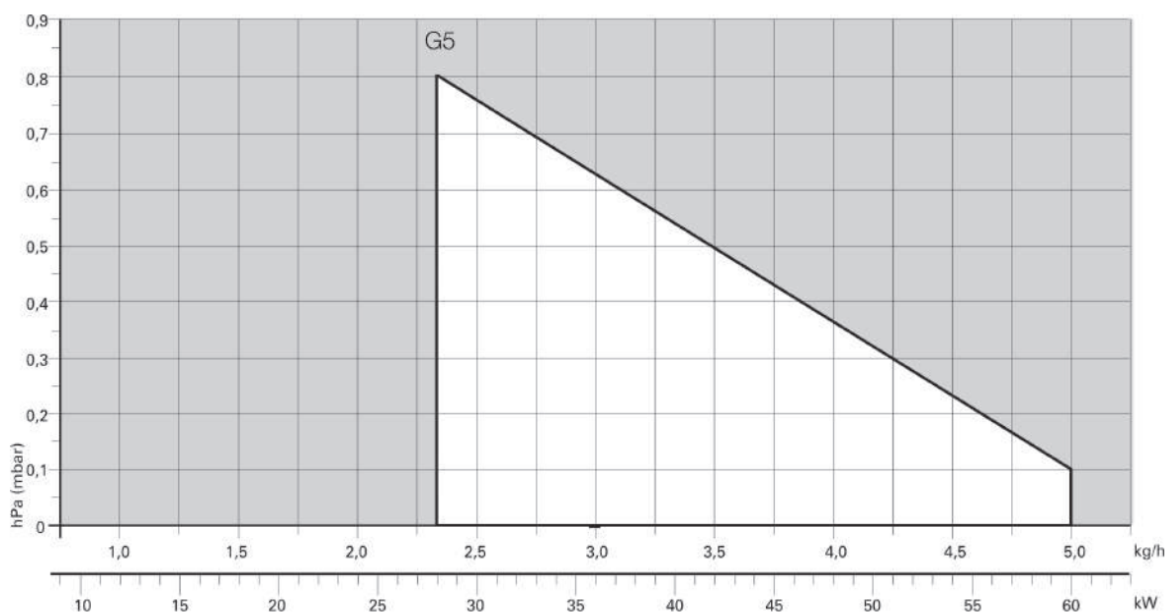


ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

СЕРИЯ 40 G

Серия одноступенчатых дизельных горелок RUF 40 G включает в себя полный ассортимент горелок, разработанных для любых применений в системах отопления домов и в промышленности. В серию RUF 40 G входят три модели мощностью от 28 до 213 кВт.



G5	28,0 - 60,0 кВт
G10	54,0 - 120,0 кВт
G20	95,0 - 213,0 кВт

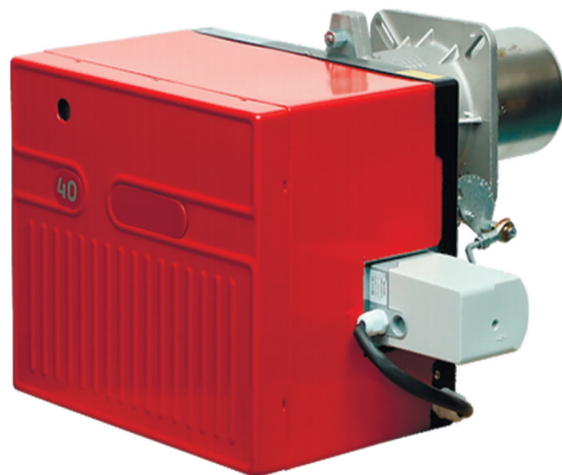

Полезная рабочая
область для выбора
горелки

Условия испытаний в
соответствии с EN267
Температура: 20 °C
Давление: 1013,5 мбар
Высота: 0 м над уровнем
моря


ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ 40 G

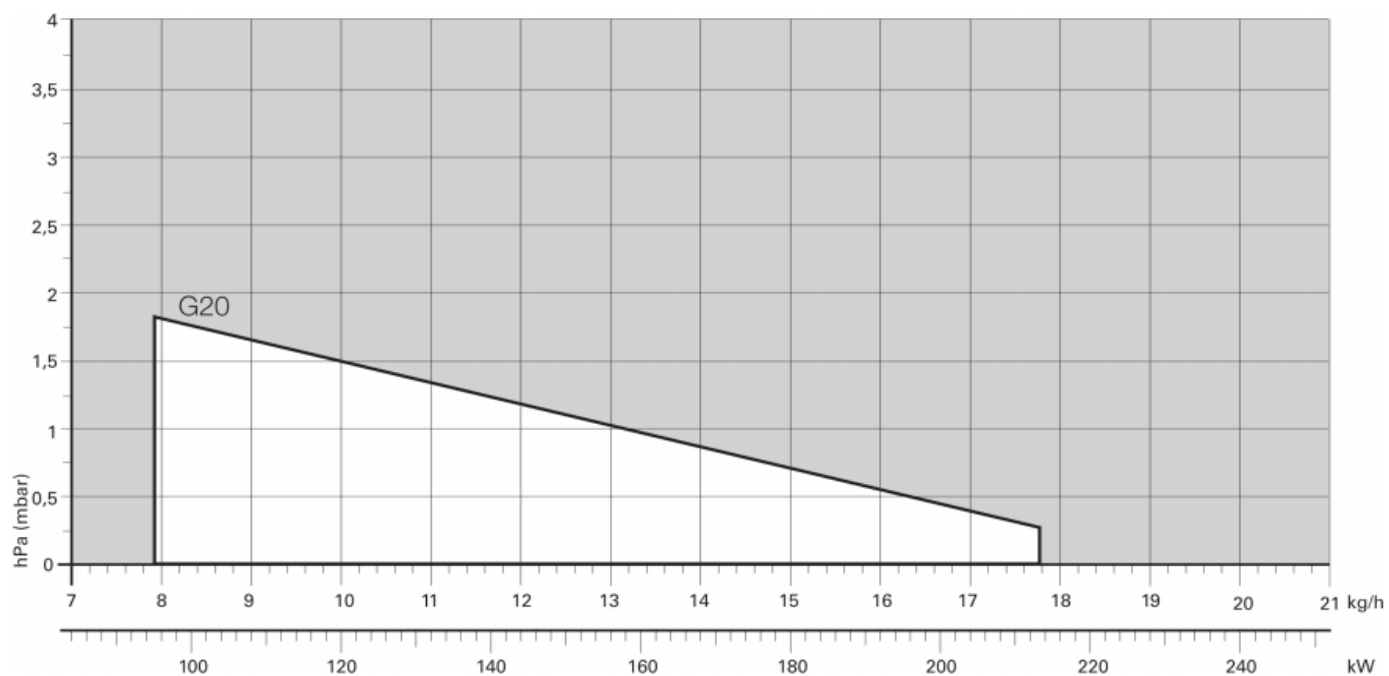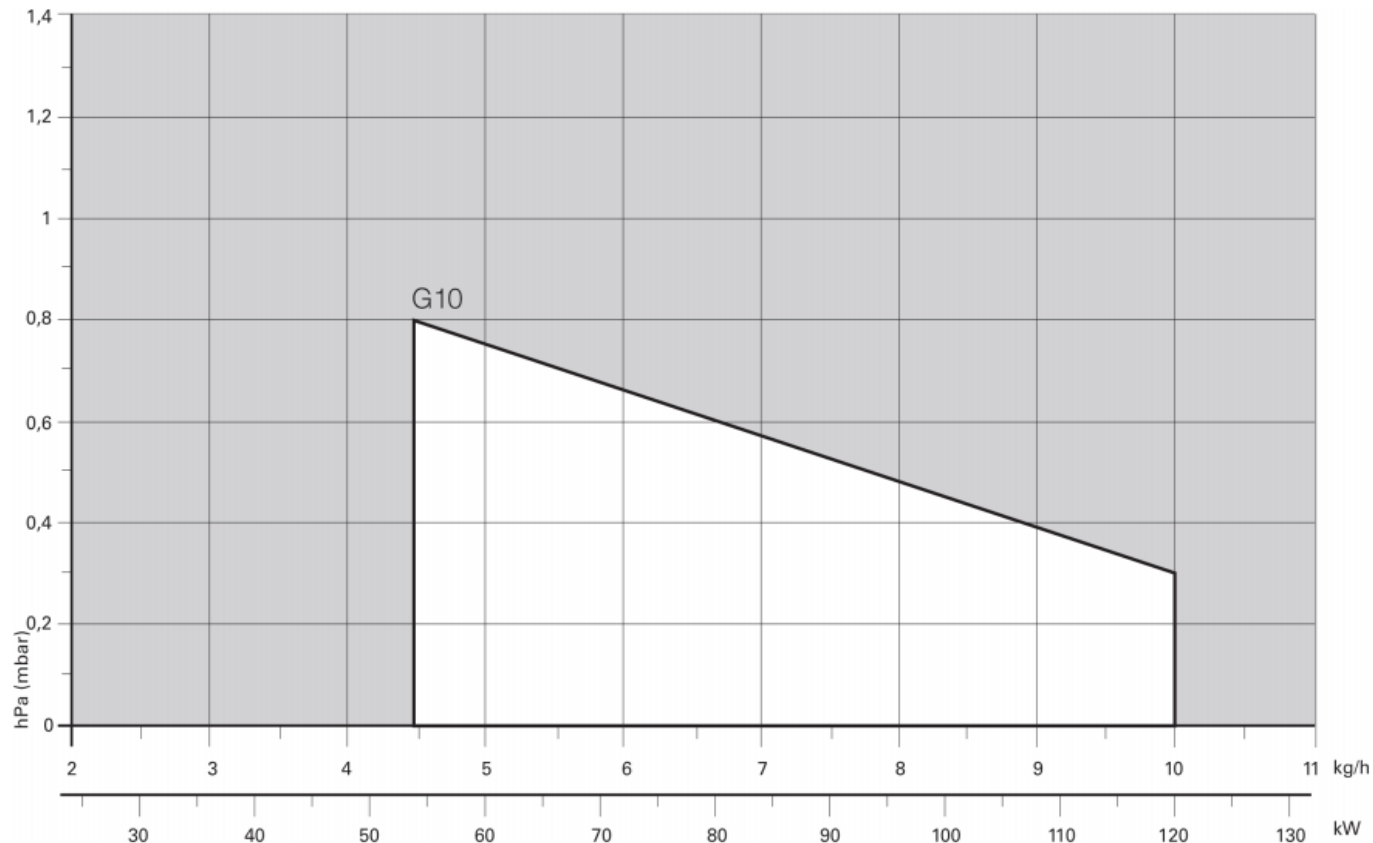

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
СЕРИЯ 40 G



Габаритные размеры (мм)

ГОРЕЛКА

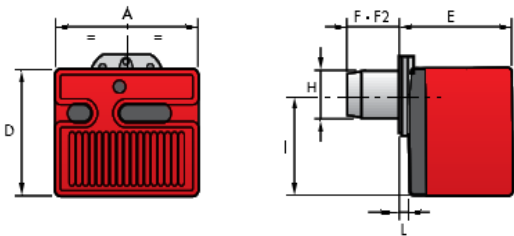

МОДЕЛЬ	A	D	E	F	F2	H	I	L
►G5	272	233	236	107	-	89	180	37
►G10	305	262	261	108-250	-	105	204	40
►G20	350	298	295	118-260	-	105	204	40

ФЛАНЕЦ ГОРЕЛКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОТЕЛ




МОДЕЛЬ	C1	C2	F	Q	R	S	T
►G5	130	150	180	45°	11	72	75
►G10	140	170	189	45°	11	83	83
►G20	160	190	213	90°	11	99	99

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
СЕРИЯ 40 G

УПАКОВКА

МОДЕЛЬ	X	Y	Z	кг
G3LC	363	295	310	10
G5LC	383	315	325	12
G10LC	423	348	340	13
G20LC	483	393	377	16

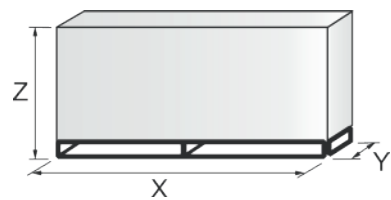

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ

Серия: G

Размер

Возможные исполнения: R — подогреватель дизельного топлива
K — коническая головка
S — пониженная мощность розжига
D — двухступенчатая регулировка мощности

Длина головки: ... стандартная головка
TL удлиненная головка

Электропитание системы: 1/230/50 1 фаза, 230 В, 50 Гц
1/220/60 1 фаза, 220 В, 60 Гц

G	5	RK		1/230/50
---	---	----	--	----------