

от 712 до 2135

TBL - BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE

TBL 210 P



BT 180 DSPG

TBL 210 P

BT 180 DSPG

Дизельная горелка. Способ управления:

2-ух ступ.

прогр. 2-ух ступ.
механ. модул.

Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом).

•

Диапазон модуляции:

1:3

Класс выбросов NOx и CO согласно Европейскому нормативу EN267:

Class 2

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

•

•

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

•

•

Высокоэффективный вентилятор, низкое электропотребление, низкий шум.

•

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

•

•

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

электрический
сервоприводмеханический
регулятор

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

•

•

Конструкция воздухозаборника обеспечивает оптимальную траекторию открытия воздушной заслонки.

•

Использован материал снижающий шум вентилятора.

•

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными и предохранительными клапанами.

•

Шестиеренчатый топливный насос с регулировкой давления и клапаном контроля потока.

•

Узел распыления оборудован магнитом управляющим шпилькой, которая открывает/закрывает форсунку.

•

Контроль пламени с помощью фоторезистора.

•

•

Панель управления с сигнальными лампами.

•

Семиполюсный штекер для подключения электропитания и термостата.

•

Четырехполюсный штекер для управления второй ступенью горелки.

•

Клеммы для подключения электропитания и термостата.

•

Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.

•

Класс электрозащиты:

IP44

IP40

Корпус пульты управления из алюминиевого литья с классом электробезопасности IP55

•


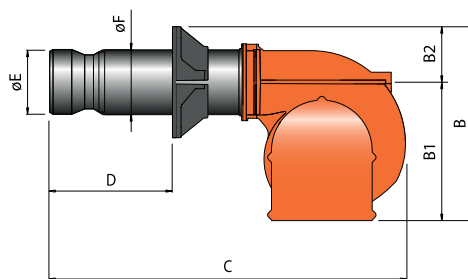


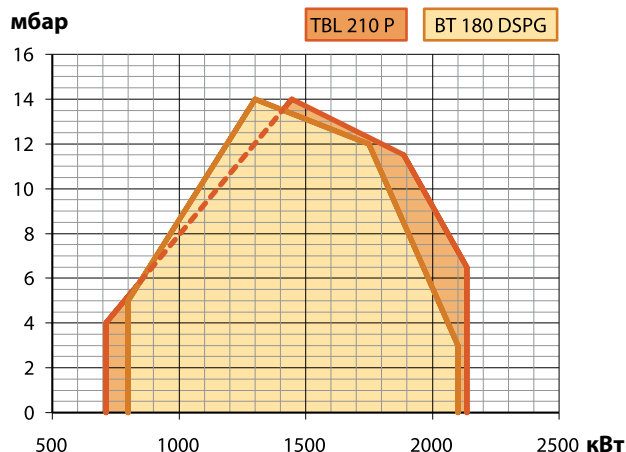


Рисунок 2

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Рис.
TBL 210 P	680	310	370	540	380	160	1300	210 ÷ 450	250	219	320	320	280 ÷ 370	M12	255	2
BT 180 DSPG	815	390	425	650	450	200	1700	200 ÷ 535	260	220	320	320	280 ÷ 370	M12	230	2

от 712 до 2135

TBL - BT

Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P мм	H	
TBL 210 P	1070	800	700	94
BT 180 DSPG	1730	1030	880	220

	Low NO _x	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. топлива °Е при 20°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
	Class 2	800 ÷ 2100	TBL 210 P	36000010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3,0	3) 4) 15)
		712 ÷ 2135	BT 180 DSPG	3522010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	3,0	4)

Дополнительная комплектация

BT 180 DSPG: форсунка с пределом регулирования 1:3 (см. стр. 237)

Модуляционный режим

Описание	Код
BT 180 DSPG: электронный регулятор мощности	98000055
BT 180 DSPG: датчик модуляции (см. стр. 236)	

Опции

Описание	Код
TBL 210 P: работа на биодизеле (5)	
BT 180 DSPG: работа на биодизеле (5)	

Примечание

- 3) Шумоглушающий воздухозаборник.
 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
 5) Биодизель в соответствии с Европейским нормативом EN14213-FAME.
 15) Соответствует нормативу: EN267.
 Теплотворная способность дизельного топлива: $H_i = 42,70 \text{ МДж/кг} = 10200 \text{ ккал/кг}$.

Аксессуары по запросу

Описание	Код
TBL 210 P: Звукоизоляционный кожух (см. стр. 247)	97980053
BT 180 DSPG: Звукоизоляционный кожух (см. стр. 247)	97980057

Компоненты дизельной горелки входящие в комплект поставки

TBL 210 P:	Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), семи- и четырехполюсный электрические штекеры
BT 180 DSPG:	Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)