



BT 350 DSG CERNIERA

арт. 3140011



Двухступенчатая горелка для сжигания дизельного топлива состоит из:

- Алюминиевый корпус,
- Регулируемая воздушная заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электромеханический автомат горения,
- Сервопривод,
- Трансформатор розжига,
- Фоторезистивный датчик пламени,
- Насос дизельного топлива с регулятором давления,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали,
- Шарнирное соединение для открытия горелки,
- Фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

Мощность	1.364÷4.151 кВт
Регулирование мощности	Двухступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Максимальная вязкость топлива	6 сСт
Распыление дизельного топлива	Механическое
Электропитание	~3/380В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	15 кВт
Мотор вентилятора	11 кВт
Автомат горения	LAL 1.25
Сервопривод	LKS 160
Датчик пламени	QRB3
Насос	BALTUR 300
Область регулирования давления	15-40 бар
Заводская настройка давления	10/16 бар
Количество форсунок дизельного топлива	3 шт.
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	90,0 дБ(А)

Диаграммы

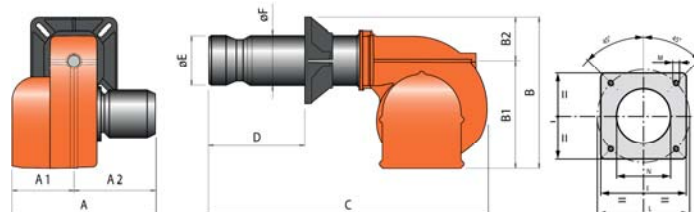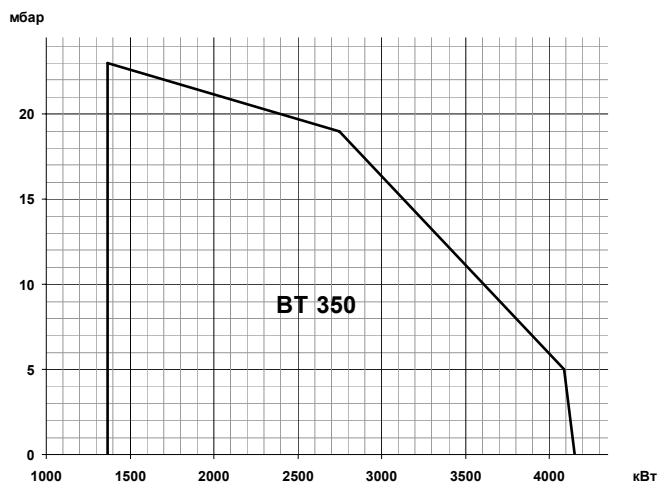

Габариты

Горелка	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	I	L	M	N
BT 350 DSG CERNIERA	1050	525	525	880	660	220	1440	420	360	280	430	509	M18	370

Комплект поставки

Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, болты	1 шт.
Форсунка	Danfoss 28,00x45° SS	1 шт.
Форсунка	Danfoss 13,00x45° SS	1 шт.
Форсунка	Danfoss 13,00x45° SS	1 шт.
Жидкотопливные шланги	1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1500 мм	2 шт.
Фильтр дизельного топлива (арт. 0005070635)	1 1/4" (100 мкн)	1 шт.

FD – накидная гайка прямая

MD – ниппель прямой вкручиваемый

Принадлежности

Шумопоглощающий кожух	10 дБ (А)	97980057
-----------------------	-----------	----------

Принадлежности для топливоподачи:

- Регуляторы давления жидкого топлива
- Насосы для кольцевого топливопровода
- Фильтры
- Манометры
- Дегазатор

Рекомендуемые форсунки

Артикул	Наименование	Давление насоса, бар									
		I-ступень			II-ступень						
		9	10	11	15	16	17	18	19	20	
0005070122	Monarch 5,50x45° PLP	238	251	263	308	318	327	337	346	355	Мощность 1.364÷4.151 кВт
0005070123	Monarch 6,00x45° PLP	260	274	287	335	346	357	368	378	387	
23282	Monarch 6,50x45° PLP	282	297	311	363	375	387	398	409	420	
0005070001	Monarch 7,00x45° PLP	303	320	335	391	404	417	429	441	452	
0005070408	Steinen 8,00x45° SS	346	365	383	447	462	476	490	503	517	
23279	Monarch 8,50x45° PLP	368	388	407	475	491	506	521	535	549	
0005070409	Steinen 9,00x45° SS	390	411	431	503	520	536	551	566	581	
23283	Monarch 9,50x45° PLP	411	434	455	531	549	566	582	598	613	
0005070410	Steinen 10,00x45° SS	433	457	479	559	577	595	613	629	646	
0005070411	Steinen 11,00x45° SS	476	502	527	615	635	655	674	692	710	
0005070412	Steinen 12,00x45° SS	520	548	575	671	693	714	735	755	775	
0005070413	Steinen 13,00x45° SS	563	594	622	727	751	774	796	818	839	
0005070415	Steinen 15,00x45° SS	650	685	718	839	866	893	919	944	968	
0005070416	Steinen 16,00x45° SS	693	730	766	895	924	952	980	1 007	1 033	
0005070417	Steinen 17,00x45° SS	736	776	814	951	982	1 012	1 041	1 070	1 098	
0005070418	Steinen 18,00x45° SS	780	822	862	1 006	1 039	1 071	1 103	1 133	1 162	
0005070419	Steinen 20,00x45° SS	866	913	958	1 118	1 155	1 191	1 225	1 259	1 291	
0005070658	Danfoss 22,00x45° B	953	1 004	1 053	1 230	1 270	1 310	1 348	1 384	1 420	
0005070422	Steinen 26,00x45° SS	1 126	1 187	1 245	1 454	1 501	1 548	1 593	1 636	1 679	
0005070423	Steinen 28,00x45° SS	1 213	1 278	1 341	1 566	1 617	1 667	1 715	1 762	1 808	
0005070659	Danfoss 31,50x45° B	1 364	1 438	1 508	1 761	1 819	1 875	1 929	1 982	2 034	

Принципиальная гидравлическая схема


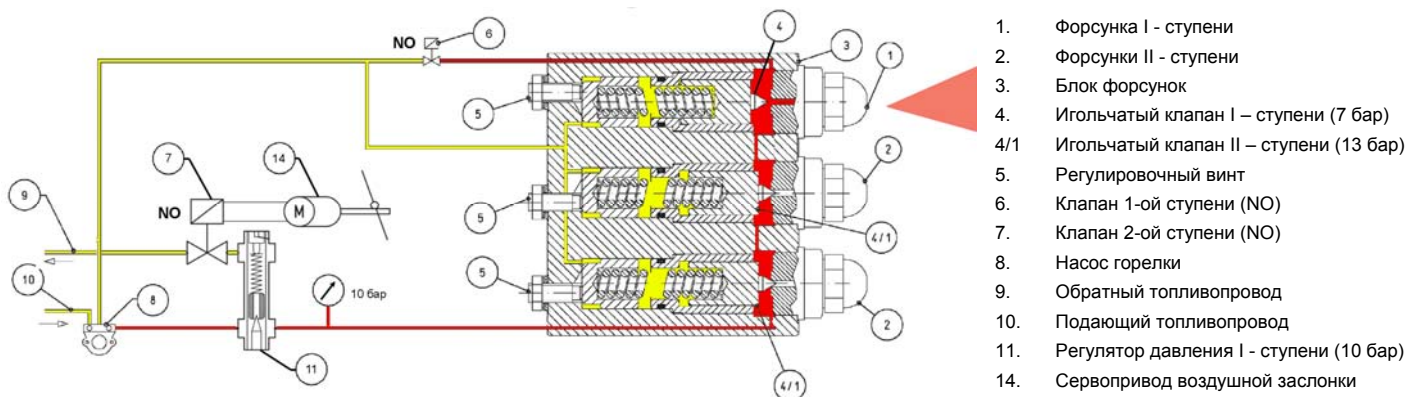



Схема топливоподачи

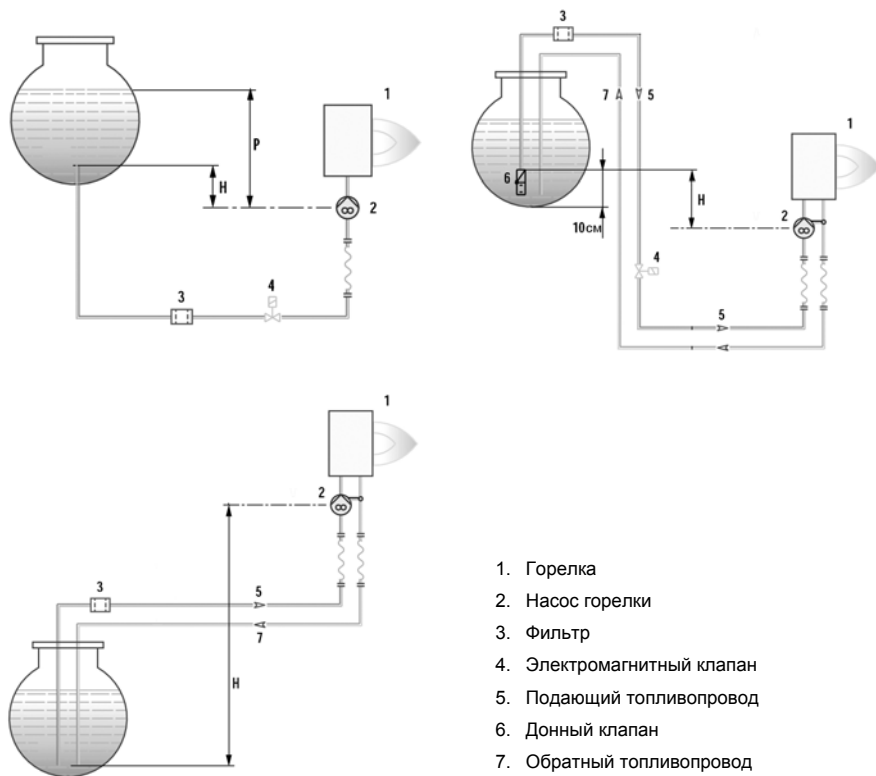

H (м)	L общая (м)	
	Ø20	
1,0	40	
2,0	45	
3,0	50	
4,0		

H (м)	L общая (м)	
	Ø20	
0,5	34	
1,0	29	
1,5	24	
2,0	19	
2,5	14	
3,0	9	
3,5	3,5	

Схема топливоподачи по кольцевому топливопроводу

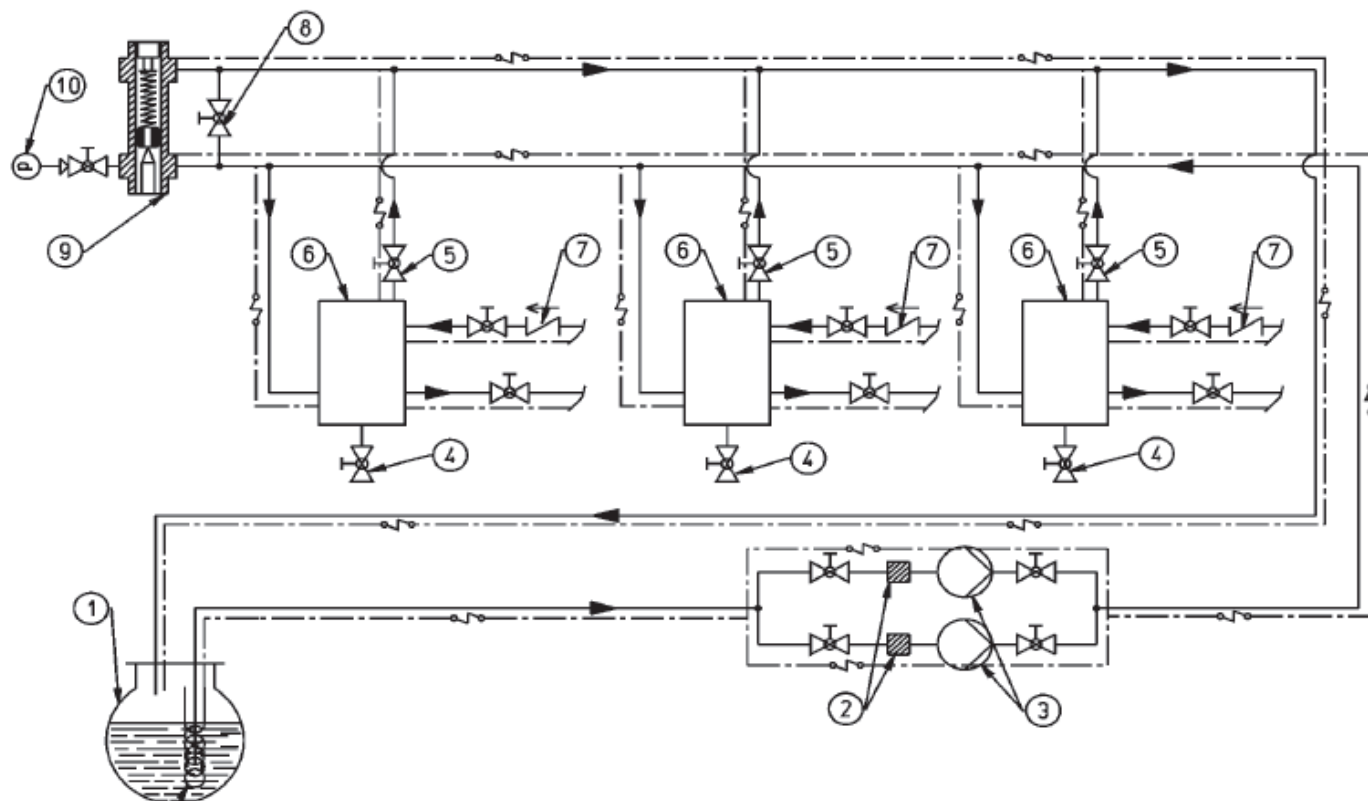

- | | | | |
|----|--|-----|--|
| 1. | Топливный бак | 6. | Дегазатор |
| 2. | Фильтр кольцевого топливопровода | 7. | Обратный клапан |
| 3. | Насос кольцевого топливопровода | 8. | Кран байпаса (нормально закрыт) |
| 4. | Слив | 9. | Регулятор давления «перед собой» (1,5 – 2 бар) |
| 5. | Кран отвода воздуха и газов (нормально открыт) | 10. | Манометр |