




# RUF



Горелки газовые, двухступенчатые

RTG 28 P

ГАЗОВЫЕ

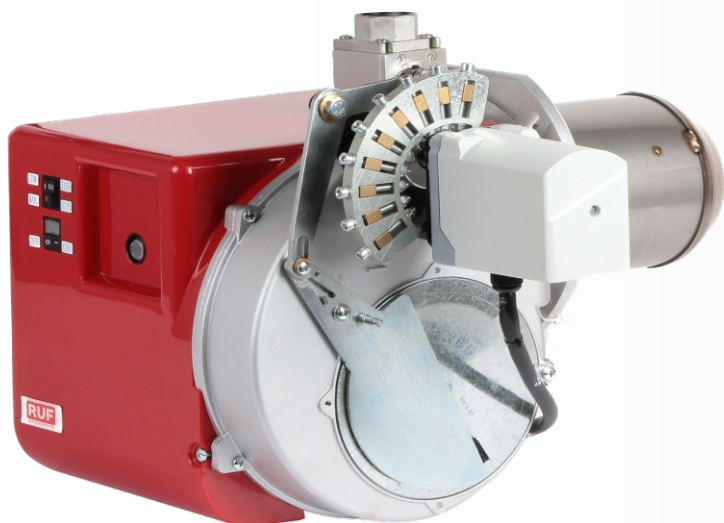


**Топливо:** Газовая горелка  
**Регулирование:** Двухступенчатое регулирование  
**Класс защиты:** Контроль пламени осуществляется с помощью электрода ионизации

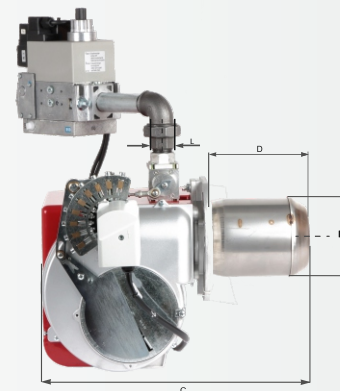

| Габаритные и присоединительные размеры | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | L   | O   | N   | M    |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                        | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм  | мм   |
| Газовая горелка RTG 28 P               | 420 | 348 | 433 | 160 | 125 | 135 | 220 | 195 | G1" | 160 | 190 | 4-M8 |

## РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

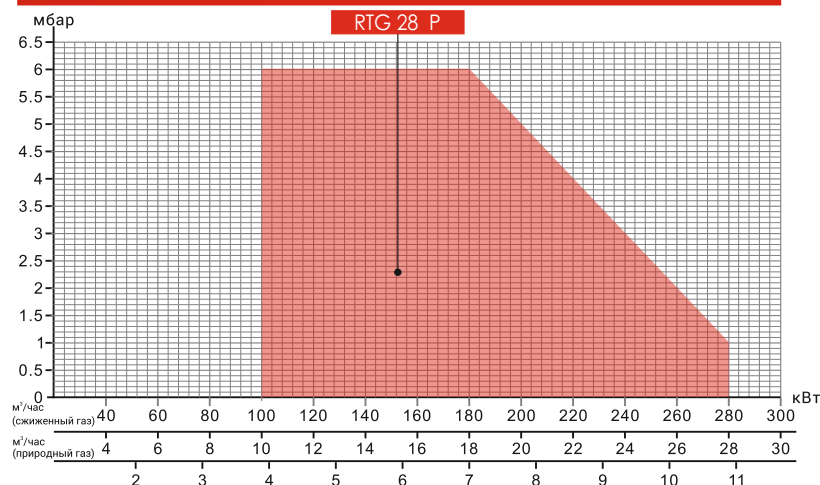

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Модель             | RTG 28 P       |
| Артикул            | RU17150010     |
| Мощность           | 100 - 280 кВт  |
| Тип газа           | Природный      |
| Давление газа      | 20 - 350 мбар  |
| Напряжение         | 1N~230 В 50 Гц |
| Мощность двигателя | 0,25 кВт       |
| Степень защиты     | IP 40          |
| Габариты упаковки  | 520x360x370 мм |
| Вес                | 12,5 кг        |

## Опции:

- Удлиненная голова сгорания

## Комплект поставки:

- Штекер для подключения к котлу
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка фланца)

## Примечания:

Возможно укомплектовать горелку регулятором мощности и датчиком температуры/давления для работы в режиме механической модуляции.

ООО Промэлектроника  
sales@prom-elec.com

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА