



Технические характеристики



fr, en	4200 1023 3700
es	4200 1023 3800



Список запчастей	9-15
------------------------	------



Электрические и гидравлические схемы	17-21
--------------------------------------	-------



Основные компоненты / Рабочие характеристики


Основные компоненты

- Прибор управления:
МРА 22
- Распознавание факела:
фотоэлемент MZ 770S
- Электродвигатель воздуходувки:
230/400 В- 50Гц 2900мин⁻¹, 480 Вт
- Воздуходувка:
Ø 180 x 74
- Трансформатор розжига:
2 x 7,5 кВ
- Регулирование воздушной заслонки:
серводвигатель STE 4,5
- Жаровая труба:
Ø 150/115
KN x 268
KL x 418
- Подпорная шайба:
Ø 100/35 - 8FD.
- Жидкотопливный распылительный насос:
AT3 55C + клапан


Рабочие характеристики

Температура окружающей среды:
- Рабочая температура: -5...40°C
- Температура хранения: -20...70°C


Напряжение / частота:
- 230 В переменный ток
-15...+10% - 50 Гц^{±1%} однофазный

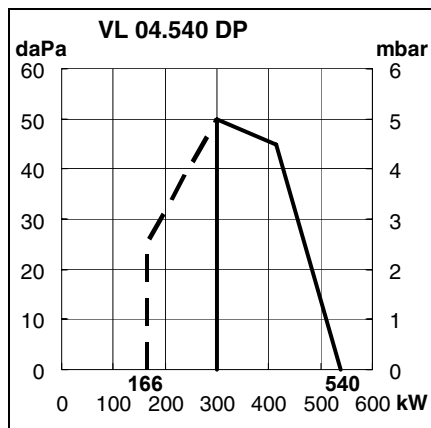

Puissance kW Potenza kW Potencia kW Power kW Leistung kW Мощность кВт		VL 04.540 DP	
		min мин.	max макс.
Brûleur	kW	300	540
Min. allumage	kW	166	—
Générateur	kW	276	497
Débit fuel domestique	kg/h	25,3	45,5
viscosité 6 mm ² /s à 20 °C (cSt)			
Hi = 11,86	kW h/kg		
Potenza del bruciatore	kW	300	540
Potenza minima	kW	166	—
Potenza del generatore	kW	276	497
Potenza di gas.	kg/h	25,3	45,5
viscosità 1,6 à 6 mm ² /s à 20 °C (cSt)			
Hi = 11,86	kW h/kg		
Quemador	kW	300	540
Min. encendido	kW	166	—
Generador	kW	276	497
Caudal gasóleo doméstico	kg/h	25,3	45,5
viscosidad 6 mm ² /s a 20 °C (cSt)			
Hi = 11,86	kW h/kg		
Burner	kW	300	540
Min ignition	kW	166	—
Generator	kW	276	497
FO flow rate	kg/h	25.3	45.5
viscosity 1.6 à 6 mm ² /s at 20 °C (cSt)			
Hi = 11,86	kW h/kg		
Brenner	kW	300	540
Min. Zündung	kW	166	—
Wärmeerzeuger	kW	276	497
Öldurchsatz	kg/h	25,3	45,5
viskosität 1,6 bis 6 mm ² /s bei 20 °C (cSt)			
Hi = 11,86	kW h/kg		
Горелка	кВт	300	540
Мин. мощность розжига	кВт	166	—
Котел	кВт	276	497
Расход масла кг/ч 2 5 , 3 4 5 , 5 вязкость 1,6–6 мм ² /с при 20 °C (сСт)		25,3	45,5
Hi = 11,86 кВт ч/			

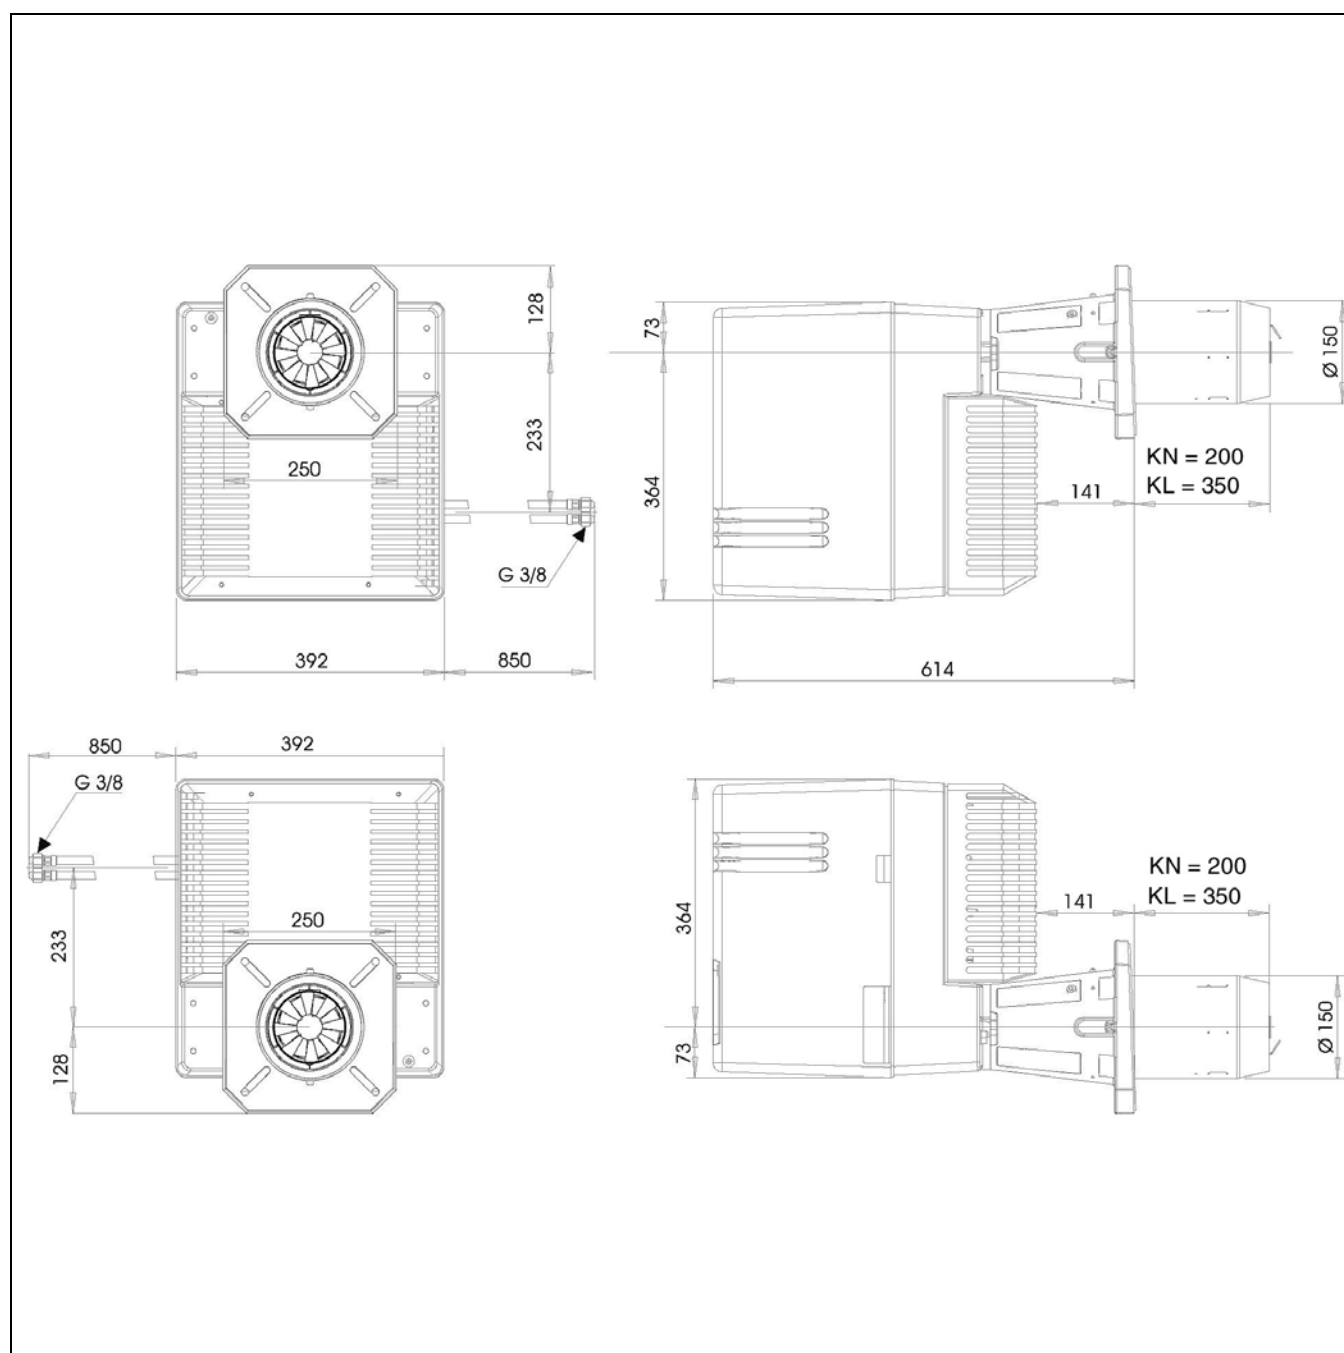

Чертеж с размерами

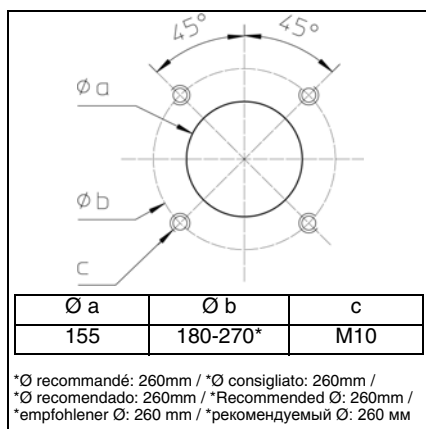

Чертеж с размерами

Для теххода с каждой стороны горелки должно быть оставлено свободное место как минимум 0,80 м.

Вентиляция котельного помещения

Подача свежего воздуха должна составлять 1,2 м³/кВтч мощности горелки.