





Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	GI 420 DSPG	GI 510 DSPG	GI 1000 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух	механический	механический	механический
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)	•	•	•
Диапазон модуляции мощности	1:3	1:3	1:4
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 1	Class 1	Class 1
Подвижный крепежный фланец	•	•	
Фиксированный крепежный фланец			•
Регулировка расхода воздуха	механический регулятор	механический регулятор	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки	•	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки			•
Отдельный электрический привод для топливного насоса	•	•	•
Количество форсунок	1	1	1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

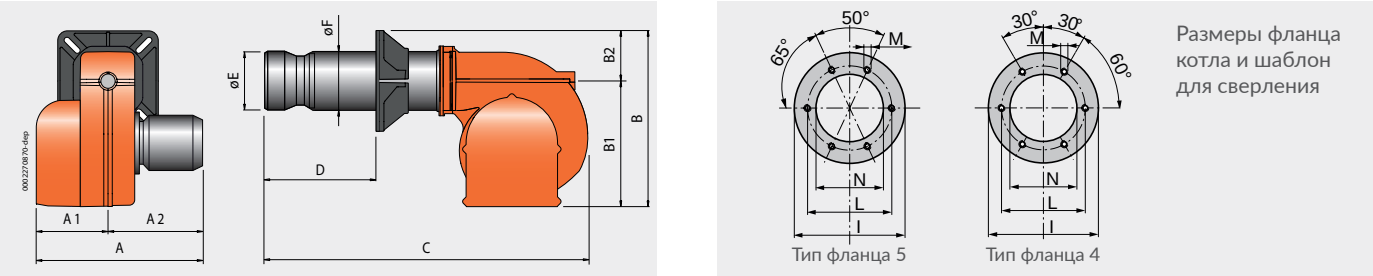


Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм	Тип фланца
GI 420 DSPG	1345	660	685	1040	750	290	2030	275 ÷ 560	400	355	580	520	M20	420	4
GI 510 DSPG	1345	660	685	1040	750	290	2030	275 ÷ 560	400	355	580	520	M20	420	4
GI 1000 DSPG	1465	800	665	1260	855	405	1960	430	480	490	800	765	M16	495	5

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

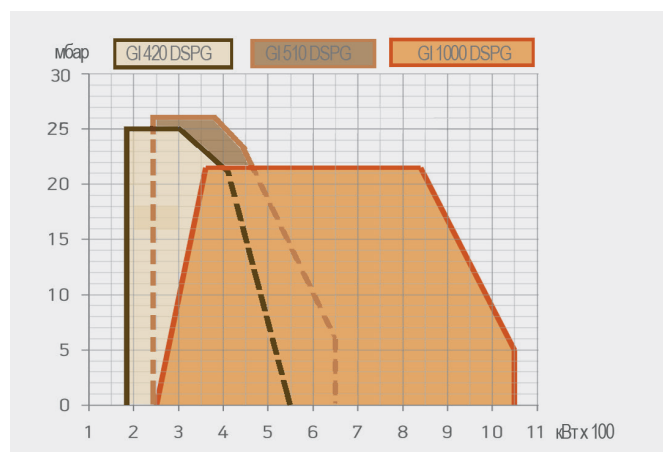

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

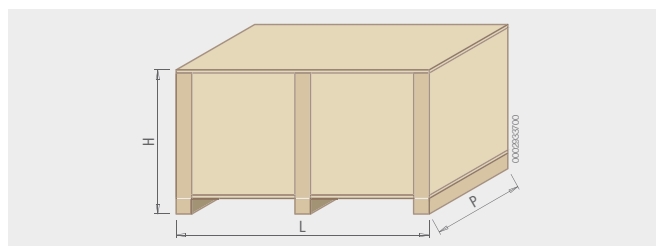

Модель	Размер упаковки			Вес кг
	L	P	H	
GI 420 DSPG	2260	1520	1150	540
GI 510 DSPG	2260	1520	1150	580
GI 1000 DSPG	2610	1760	1470	900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °Е при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
1840 ÷ 5522	GI 420 DSPG	6506010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	21,3	92	IP 40
2430 ÷ 6500	GI 510 DSPG	6511010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	22,3	92	IP 40
2500 ÷ 10500	GI 1000 DSPG	6521010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	26,6	93	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			GI 420 DSPG	GI 520 DSPG	GI 1000 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•
Топливный фильтр (арт. 31300)	1 1/2" 100 мкм	1 шт.	•	•	
Топливный фильтр (арт.23833)	2" 100 мкм	1 шт.			•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1500 мм	2 шт.	•	•	
Жидкотопливные шланги	1 1/2" (FD) – 1 1/2" (MD) X 1500 мм	2 шт.			•

FD – накидная гайка прямая

MD – ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется в собранном виде.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980058	Звукоизолирующий кожух	GI 420-520 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	Все модели	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	Все модели	Стр. 357