


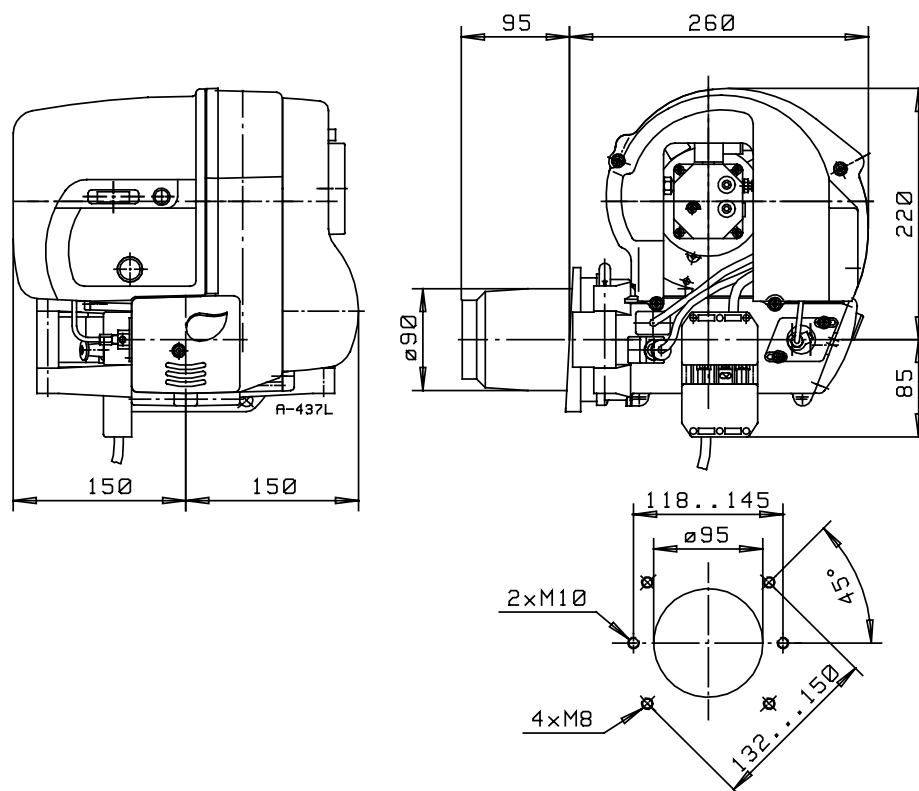

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- отдаваемая мощность:

| Горелка<br>Junior Pro 1 и 2 | Двигатель<br>(Вт)<br>230 В пер.<br>тока<br>50 Гц 1~ | Предваритель<br>(Вт)<br>230 В пер. тока<br>50 Гц 1~ | Ток<br>(А) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| J10, J18, J20,<br>J45, J50  | 90                                                  | -                                                   | 0,71       |
| LJ10, LJ18                  | 90                                                  | 110                                                 | 1,0        |
| LJ20, LJ45, LJ50            | 90                                                  | 240                                                 | 1,7        |

- подключение к питающей электросети при помощи соединительного разъема
- для топлива с вязкостью 4 - 6 мм<sup>2</sup>/с (сСт), +20 °С
- давление топливного насоса 800 - 1400 кПа (8 - 14 бар), отрегулировано на заводе на прибл. 10 бар
- при стандартное поставке топливный насос оснащен перепускной пробки для двухтрубной системы
- температура окружающей среды должна быть 0...+40 °С
- класс защиты IP20
- горелка поворачивается в обе стороны
- защитный (концевой) выключатель на поворотном корпусе
- смотровое стекло
- бесступенчатая регулировка воздуха
- поток топлива управляемый электромагнитным клапаном
- запорная заслонка
- основные размеры горелки 355 x 300 x 305 мм
- вес около 10 кг

В моделях с индексом «LJ» предварительный подогреватель, повышение температура до +70 °С.

Горелочная головка оснащена регулировочным кольцом в моделях «Junior Pro J50» и «LJ50».

| Горелка             | Диапазон мощности горелки |         |
|---------------------|---------------------------|---------|
|                     | кг/ч                      | кВт     |
| <b>Junior Pro 1</b> |                           |         |
| J10                 | 1,4 - 2,3                 | 17 - 27 |
| J18                 | 1,7 - 2,8                 | 20 - 33 |
| <b>Junior Pro 2</b> |                           |         |
| J20                 | 2,3 - 4,1                 | 27 - 48 |
| J45                 | 3,0 - 4,8                 | 36 - 57 |
| J50                 | 2,3 - 6,5                 | 27 - 77 |
| <b>Junior Pro 1</b> |                           |         |
| LJ10                | 1,4 - 2,3                 | 17 - 27 |
| LJ18                | 1,7 - 2,8                 | 20 - 33 |
| <b>Junior Pro 2</b> |                           |         |
| LJ20                | 2,3 - 4,1                 | 27 - 48 |
| LJ45                | 3,0 - 4,8                 | 36 - 57 |
| LJ50                | 2,3 - 6,5                 | 27 - 77 |

**ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ (СТАНДАРТ EN267)**
