





TBL 210 P DACA



BT 180 DSPG


| Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)                                                         | TBL 210 P             | TBL 210 P DACA            | BT 180 DSPG                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Тип регулирования мощности                                                                                     | 2-х ступенчатый       | 2-х ступенчатый           | 2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный |
| Способ регулирования соотношения топливо-воздух                                                                |                       |                           | механический                                    |
| Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно) |                       |                           | •                                               |
| Диапазон модуляции мощности                                                                                    |                       |                           | 1:3                                             |
| Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267                                                              | Class 2               | Class 2                   | Class 2                                         |
| Подвижный крепежный фланец                                                                                     | •                     | •                         | •                                               |
| Регулировка расхода воздуха                                                                                    | гидравлический привод | электрический сервопривод | механический регулятор                          |
| Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки                                                       | •                     | •                         | •                                               |
| Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки                                                   | •                     | •                         |                                                 |
| Наличие штекеров для электрических подключений с защитой от неправильного подключения                          | •                     | •                         |                                                 |
| Панель управления со световыми индикаторами                                                                    | •                     | •                         |                                                 |
| Количество форсунок                                                                                            | 2                     | 2                         | 1                                               |

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

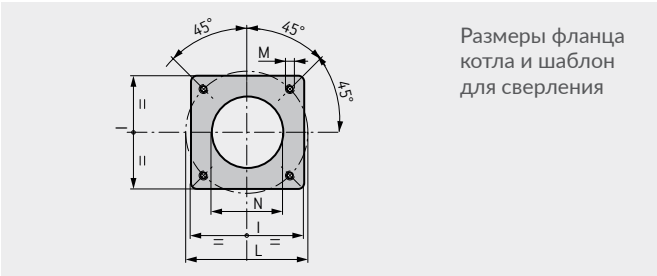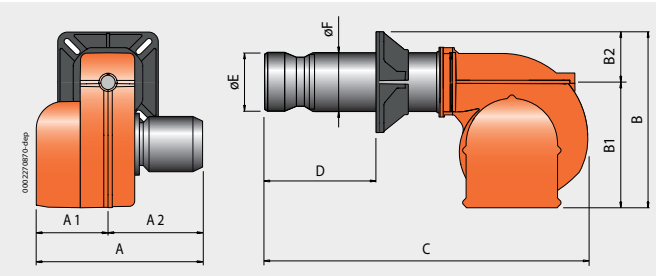


| Модель         | A мм | A1 мм | A2 мм | B мм | B1 мм | B2 мм | C мм | D мм      | E мм | F мм | I мм | L мм      | M мм | N мм |
|----------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
| TBL 210 P      | 680  | 310   | 370   | 540  | 380   | 160   | 1300 | 210 ÷ 450 | 250  | 219  | 320  | 280 ÷ 370 | M12  | 255  |
| TBL 210 P DACA | 680  | 310   | 370   | 540  | 380   | 160   | 1300 | 210 ÷ 450 | 250  | 219  | 320  | 280 ÷ 370 | M12  | 255  |
| BT 180 DSPG    | 815  | 390   | 425   | 650  | 450   | 200   | 1700 | 200 ÷ 535 | 260  | 220  | 320  | 280 ÷ 370 | M12  | 230  |

## РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

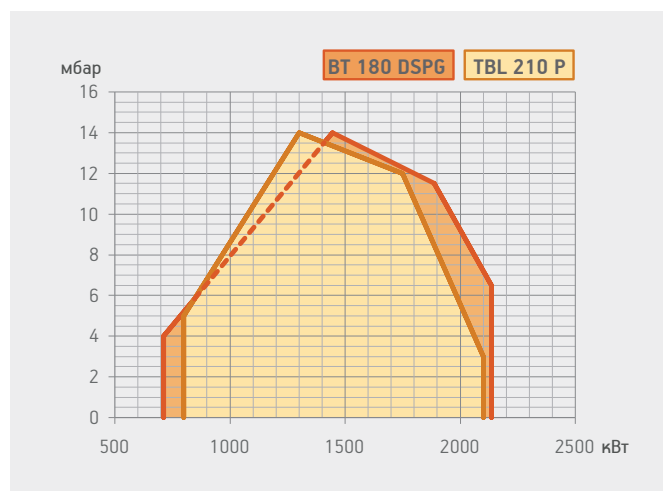

## РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

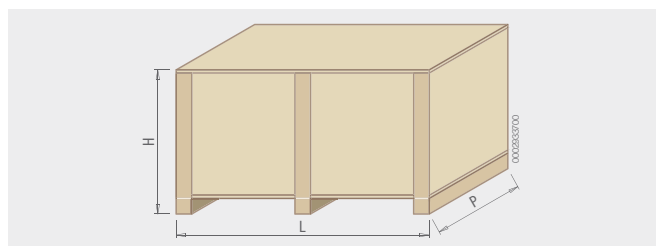

| Модель         | Размер упаковки |      |     | Вес |
|----------------|-----------------|------|-----|-----|
|                | L               | P    | H   |     |
|                | мм              |      |     | кг  |
| TBL 210 P      | 1070            | 800  | 700 | 94  |
| TBL 210 P DACA | 1070            | 800  | 700 | 94  |
| BT 180 DSPG    | 1730            | 1030 | 880 | 220 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность, кВт | Модель                | Артикул         | Макс. вязк. топлива °E при 20°C | Электрическое питание | Электрическая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Класс защиты |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 800 ÷ 2100    | <b>TBL 210 P</b>      | <b>36000020</b> | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 3,7                         | 86,6             | IP 40        |
| 800 ÷ 2100    | <b>TBL 210 P DACA</b> | <b>36000010</b> | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 3,7                         | 86,6             | IP 40        |
| 712 ÷ 2135    | <b>BT 180 DSPG</b>    | <b>3522010</b>  | 1,5                             | 3ф AC 50Гц 400В       | 3,8                         | 86,5             | IP 40        |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                      |                                     |       |   | TBL 210 P | TBL 210 P DACA | BT 180 DSPG |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|---|-----------|----------------|-------------|
| Комплект крепления к теплогенератору | Теплоизоляционная прокладка, крепеж | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Форсунка                             | Steinen 18,00x45° SS                | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Форсунка                             | Steinen 13,00x45° SS                | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| 7-ми полюсный штекер                 |                                     | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| 4-х полюсный штекер                  |                                     | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Топливный фильтр (арт. 5460)         | 1' 100 мкм                          | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Топливный фильтр (арт. 0005070630)   | 1 1/4' 100 мкм                      | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Изоляционный шнур                    |                                     | 1 шт. | • | •         | •              | •           |
| Ниппель                              | 1/2' – 1'                           | 2 шт. | • | •         | •              | •           |
| Ниппель                              | 1/2' – 1/4'                         | 2 шт. | • | •         | •              | •           |
| Жидкотопливные шланги                | 1/2" (FD) – 1/2" (FG) X 1200 мм     | 2 шт. | • | •         | •              | •           |
| Жидкотопливные шланги                | 1 1/4" (FD) – 1 1/4" (MD) X 1200 мм | 2 шт. | • | •         | •              | •           |

FD – накидная гайка прямая

FG – накидная гайка угловая

MD – ниппель вкручиваемый прямой

Горелка поставляется с отсоединенной головкой. (кроме BT)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул  | Наименование                    | Горелка        | Описание |
|----------|---------------------------------|----------------|----------|
| 97980053 | Звукоизолирующий кожух          | TBL 210 P DACA | Стр. 358 |
| 97980055 | Звукоизолирующий кожух          | BT 180 DSPG    | Стр. 358 |
| 98000055 | Электронный регулятор мощности  | BT 180 DSPG    | Стр. 357 |
|          | Датчик температуры или давления | BT 180 DSPG    | Стр. 357 |