



TBL 85 P



TBL 75 LX





BT 75 DSPG

Low NOx

Функциональные возможности (описание см. на стр. 7-10)	TBL 85 P	TBL 85 P DACA	TBL 75 LX	BT 75 DSPG
Тип регулирования мощности	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый	2-х ступенчатый прогрессивный или модуляционный
Способ регулирования соотношения топливо-воздух	механический			
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (заказывается отдельно)				•
Диапазон модуляции мощности	1:2			
Класс выбросов NOx и CO согласно нормативу EN 267	Class 2	Class 2	Class 3*	Class 2
Подвижный крепежный фланец	•	•	•	•
Регулировка расхода воздуха	гидравлический привод	электрический сервопривод	электрический сервопривод	механический регулятор
Полное закрытие воздушной заслонки при остановке горелки		•	•	•
Наличие двухстороннего шарнира для доступа к головке горелки	•	•	•	
Наличие штекеров для электрических подключений с защитой от неправильного подключения	•	•	•	•
Панель управления со световыми индикаторами	•	•	•	
Количество форсунок	2	2	2	1


* – при использовании с котлами предрасположенными для получения низких выбросов оксидов азота

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

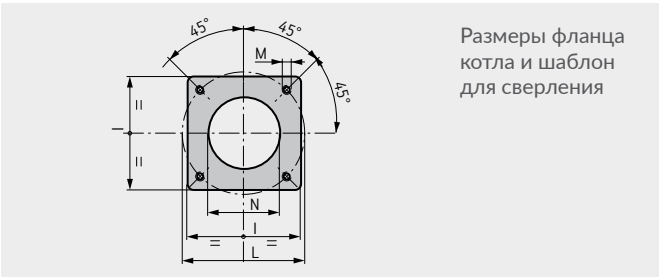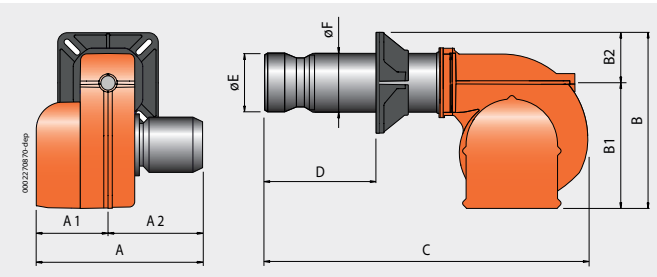


Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B мм	B1 мм	B2 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	L мм	M мм	N мм
TBL 85 P	670	300	370	510	380	130	1250	175 ÷ 400	161	159	260	225 ÷ 300	M12	170
TBL 85 P DACA	670	300	370	510	380	130	1250	175 ÷ 400	161	159	260	225 ÷ 300	M12	170
TBL 75 LX	670	300	370	510	380	130	1240	220 ÷ 400	152	159	260	225 ÷ 300	M12	170
BT 75 DSPG	595	310	385	510	365	145	1215	130 ÷ 450	205	160	260	255 ÷ 300	M12	170

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

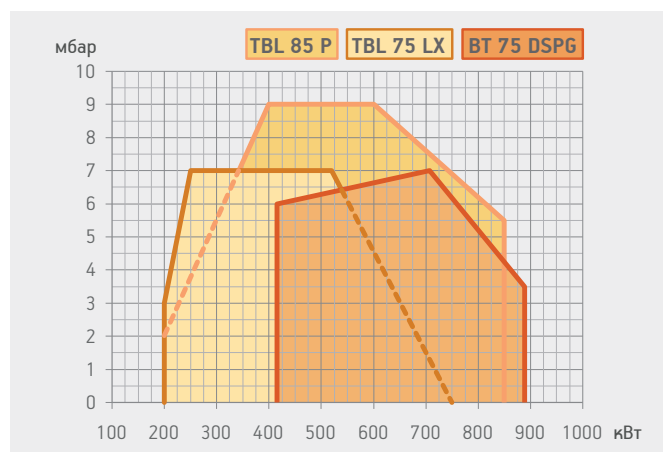

РАЗМЕРЫ И ВЕС УПАКОВКИ

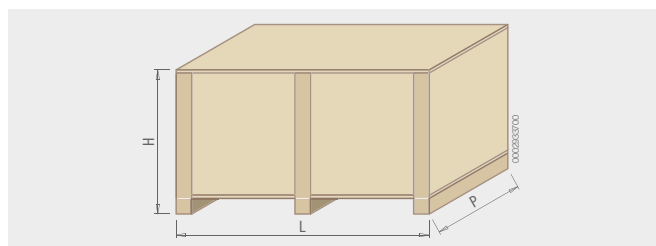

Модель	Размер упаковки			Вес
	L	P	H	
	мм			кг
TBL 85 P	1070	800	700	79
TBL 85 P DACA	1070	800	700	79
TBL 75 LX	1070	800	700	82
BT 75 DSPG	1730	1030	880	140

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	Модель	Артикул	Макс. вязк. топлива °E при 20°C	Электрическое питание	Электрическая мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Класс защиты
200 ÷ 850	TBL 85 P	35800010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	1,6	75,1	IP 40
200 ÷ 850	TBL 85 P DACA	35800110	1,5	3ф AC 50Гц 400В	1,6	75,1	IP 40
200 ÷ 750	TBL 75 LX	35820010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	1,5	74	IP 40
415 ÷ 889	BT 75 DSPG	3510010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	1,9	82	IP 40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

			TBL 85 P	TBL 85 P DACA	TBL 75 LX	BT 75 DSPG
Комплект крепления к теплогенератору	Теплоизоляционная прокладка, крепеж	1 шт.	•	•	•	•
Форсунка	Monarch 7,00x60° PLP	1 шт.	•	•		
Форсунка	Monarch 5,00x60° PLP	1 шт.	•	•		
Форсунка	Steinen 6,50x45° SS	2 шт.			•	
7-ми полюсный штекер		1 шт.	•	•	•	
4-х полюсный штекер		1 шт.	•	•	•	
Топливный фильтр (арт. 0005070629)	3/8" 100 мкм	1 шт.	•	•		
Топливный фильтр (арт. 30768)	3/8" 100 мкм	1шт.			•	
Топливный фильтр (арт. 0005070635)	1" 100 мкм	1 шт.				•
Изоляционный шнур		1 шт.	•	•	•	•
Ниппель	1/2" – 3/8"	2 шт.	•	•	•	
Ниппель	1" – 1"	2 шт.				•
Жидкотопливные шланги	1/2" (FD) – 1/2" (FD) X 1200 мм	2 шт.	•	•	•	
Жидкотопливные шланги	1" (FD) – 1" (FD) X 1200 мм	2 шт.	•	•	•	•

FD – накидная гайка прямая

Горелка поставляется с отсоединенной головкой. (кроме BT)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Наименование	Горелка	Описание
97980053	Звукоизолирующий кожух	TBL 85P-85P DACA-75 LX	Стр. 358
97980054	Звукоизолирующий кожух	BT 75 DSPG	Стр. 358
98000055	Электронный регулятор мощности	BT 75 DSPG	Стр. 357
	Датчик температуры или давления	BT 75 DSPG	Стр. 357