






RUF

Горелки газовые, одноступенчатые RTG 12

ГАЗОВЫЕ




- Топливо:** Газовая горелка
- Регулирование:** Одноступенчатое регулирование
- Класс защиты:** Контроль пламени осуществляется с помощью электрода ионизации

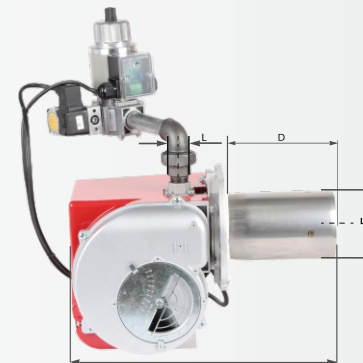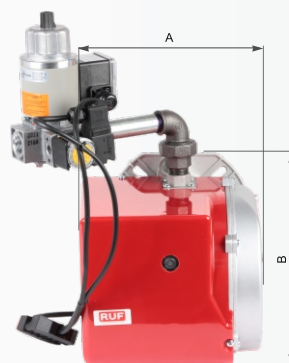

Габаритные и присоединительные размеры	A	B	C	D	E	G	H	J	L	O	N	M
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Горелка газовая RTG 12	243	246	338	157	97	107	194	166	G3/4"	140	168	4-M8

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

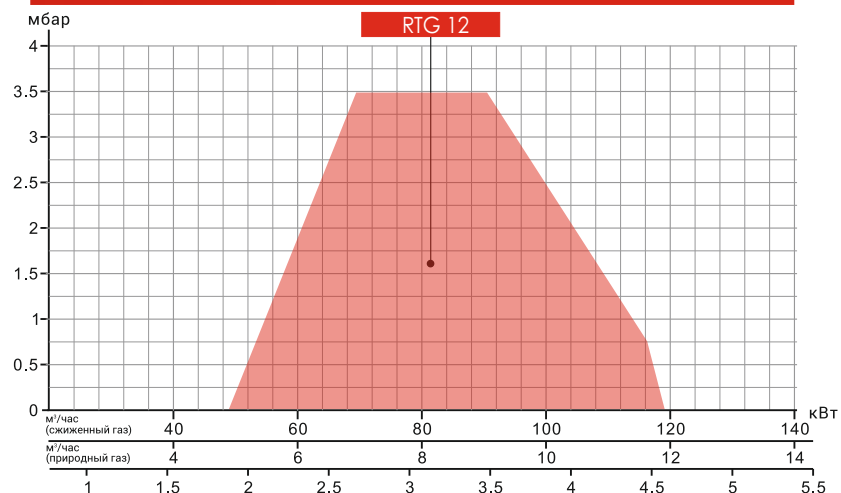

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RTG12
Артикул	RU17170010
Мощность	49-120 кВт
Тип газа	Природный
Давление газа	20-100 мБар
Напряжение	1N~230 В 50 Гц
Мощность двигателя	0,13 кВт
Степень защиты	IP 40
Габариты упаковки	415x355x305 мм
Вес	10,5 кг

Опции:

- Удлиненная голова сгорания

Комплект поставки:

- Штекер для подключения к котлу
- Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка фланца)

ООО Промэлектроника
sales@prom-elec.com