


PRESS T/N ECO

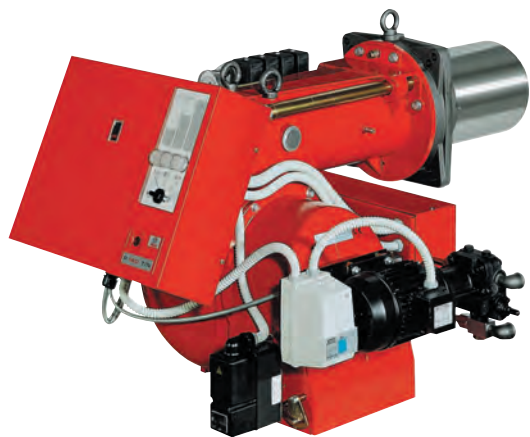

Артикул	Наименование	Мощность кВт
3436921	P 140 T/N ECO t.c.	320/800 - 1600
3436922	P 140 T/N ECO t.l.	320/800 - 1600
3437821	P 200 T/N ECO t.c.	515/1140 - 2280
3437822	P 200 T/N ECO t.l.	515/1140 - 2280
3439021	P 300 T/N ECO t.c.	626/1710 - 3420
3439022	P 300 T/N ECO t.l.	626/1710 - 3420
по заказу	P 450 T/N ECO	855/2560 - 5130


Мазутные трехступенчатые горелки серии **PRESS T/N ECO** разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней и большой мощности. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (**t.l.**), так и со стандартной (**t.c.**). Эта серия горелок включает в себя четыре типоразмера мощностью от 320 до 5130 кВт.

Полное техническое описание см. на CD, прилагаемом к каталогу.

Функциональные характеристики

- фронтальный доступ ко всем узлам горелки;
- настройка горелки без снятия с теплогенератора;
- наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенератора);
- топливный насос оборудован собственным низкооборотным электроприводом;
- наличие встроенных электрического подогревателя топлива и низкооборотного насоса позволяет использовать топливо с вязкостью до 65 °Е при 50 °С;
- вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный уровень шума);
- автомат горения с функцией самодиагностики.

Диаграммы рабочих областей

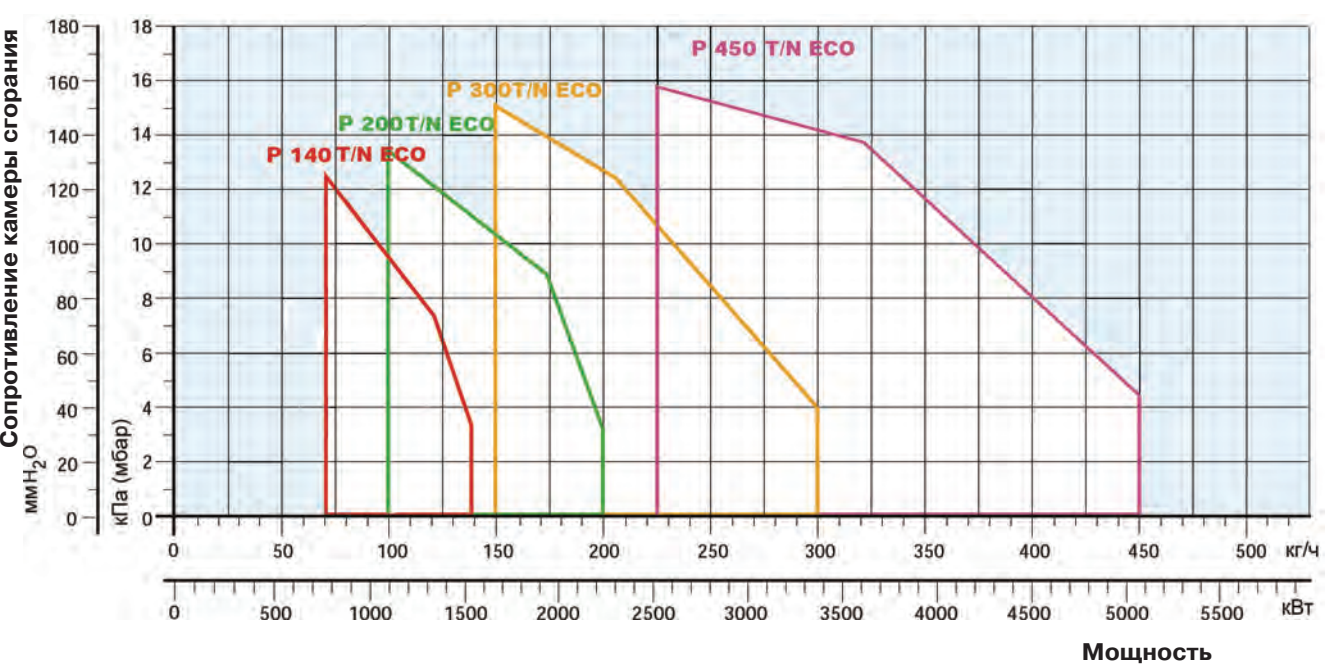

- реальный рабочий диапазон для подбора горелки
- рабочий диапазон при работе на 1-й ступени

Испытательные условия
Температура: 20°C
Давление: 1013,5 мбар
Высота над уровнем моря: 0 м

