

кВт

от 600 до 3878



Серии

COMIST

Согласно

Газ Директива 2009/142/CE L.V. Директива 2006/95/CE
Е.М.С. Директива 2004/108/CE Стандарт: EN676 и EN 267.

ГАЗ / ДИЗЕЛЬ



COMIST 300



COMIST 300 DSPGM





TBML 350 ME

	COMIST 300	COMIST 300 DSPGM	TBML 350 ME
Комбинированная горелка газ/дизель. Способ управления:	2-ух ступ.	прогр. 2-ух ступ. механ. модуль.	
Комбинированная горелка газ/дизель в соответствующая европейским нормам EN676 и EN267. Способ управления:			прогр. 2-ух ступ. электрон. модуль.
Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом).		•	
Диапазон модуляции:		1 : 3	Природный газ 1 : 6 Дизель 1 : 4
Горелка с низким уровнем выбросом газов NOx и CO соответствует Европейскому стандарту EN676:			Class 3
Горелка работающая на дизельном топливе с низким уровнем выброса газа NOx и CO соответствует европейскому стандарту EN267:			Class 2
Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо	•	•	
Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла	•	•	•
Фиксированный крепежный фланец.			•
Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.	•	•	
Фланец крепежа к котлу с откидным двусторонним шарниром обеспечивает удобство обслуживания сопловой сборки без демонтажа горелки с котла.			•
Воздухозаборник с воздушной поворотной заслонкой.	электрический сервопривод	механический регулятор	электрический сервопривод
Регулировка расхода воздуха:			
Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.	•	•	•
СЕ версия газовой рампы оборудована дроссельным клапаном, рабочим и предохранительным клапанами с электромагнитным приводом, контролем герметичности клапанов, реле минимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.	•		
СЕ версия газовой рампы оборудована дроссельным клапаном, рабочим и предохранительным клапанами с электромагнитным приводом, контролем герметичности клапанов, реле минимального и максимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.		•	•
Штекеры для подсоединения к газовой рампе с защитой от неправильного подключения	•		•
Подсоединение газовой рампы:	сверху	сверху	справа снизу/слева снизу
Электромотор для привода топливного насоса	•	•	•
Шестишенчатый топливный насос с регулировкой давления, запорными клапанами и клапаном котроля потока.	•		
Шестишенчатый топливный насос с регулировкой давления, запорным и предохранительным клапанами.		•	
Шестишенчатый топливный насос с регулировкой давления, запорным клапаном и клапаном котроля потока, датчиком ограничения давления.			•
Узел распыления обрудован магнитом управляющим шпилькой, которая открывает/закрывает форсунку.		•	
Переключение вида топлива:	автоматическое	автоматическое	ручное
Контроль пламени с помощью фотодатчика	UV	UV	UV
Панель управления оснащена дисплеем, показывающим рабочий процесс и клавиатурой для настройки горелки.			•
Клеммы для подключения электропитания и термостата.	•	•	
Клеммы для управления второй ступенью горелки.	•		
Клеммы для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.		•	
Клеммы для подключения электропитания и подключения электронного регулятора мощности.			•
Класс электрозащиты:	000 Промэлектроника IP40	IP40	IP54

sales@prom-elec.com

АНКАС

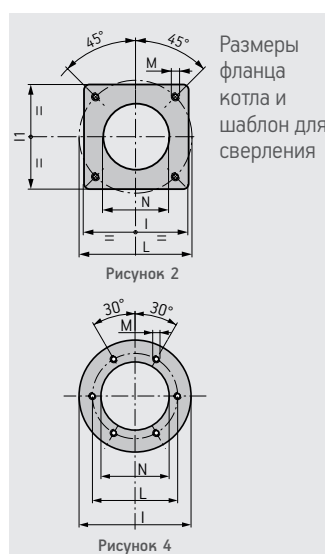

Класс выбросов	Мощность кВт	Модель	Код	Макс. вязк. топлива °E at 20°C	Электрическое питание	Мощность двигателя кВт	Примеч.
Частота 50 Гц							
Class 3	1304 ÷ 3878	COMIST 300	55160010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	7,50 + 0,75	4) 8) 15)
	1304 ÷ 3878	COMIST 300 DSPGM	5360050	1,5	3ф AC 50Гц 400В	7,50 + 1,50	4) 8)
	600(800)* ÷ 3600	TBML 350 ME	56710010	1,5	3ф AC 50Гц 400В	7,50 + 1,50	4)
Частота 60 Гц							
Class 3	1304 ÷ 3878	COMIST 300	55165410	1,5	3ф AC 60Гц 400В	9,00 + 1,30	4) 8) 15)
	1304 ÷ 3878	COMIST 300 DSPGM	53605410	1,5	3ф AC 60Гц 400В	9,00 + 1,70	4) 8)
	600(800)* ÷ 3600	TBML 350 ME	56715410	1,5	3ф AC 60Гц 400В	9,00 + 1,70	4)

COMIST 300 DSPGM / TBML 350 ME: топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки к котлу, (фланец, прокладка)