Y
(Lochbild)
(board drillings)

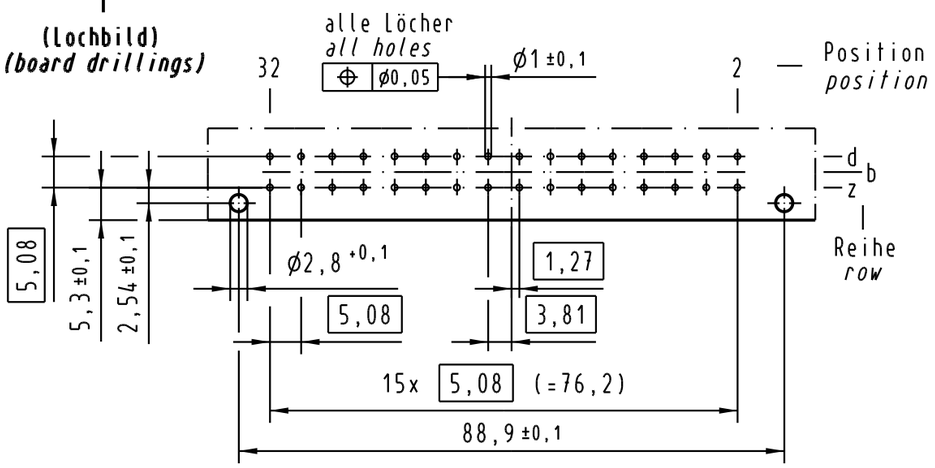

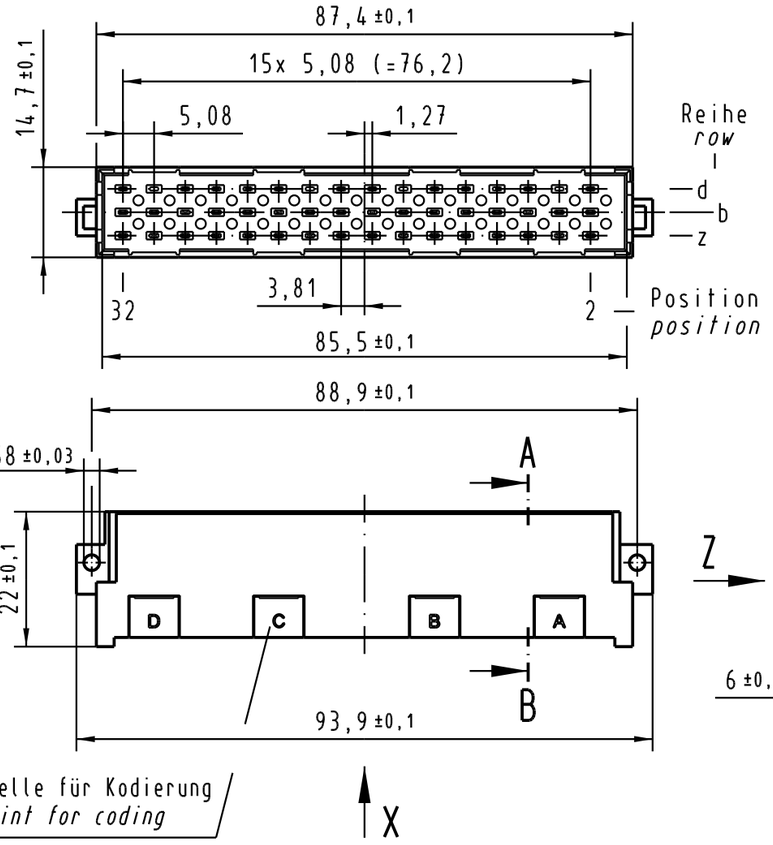

Sollbruchstelle für Kodierung
breaking point for coding



X



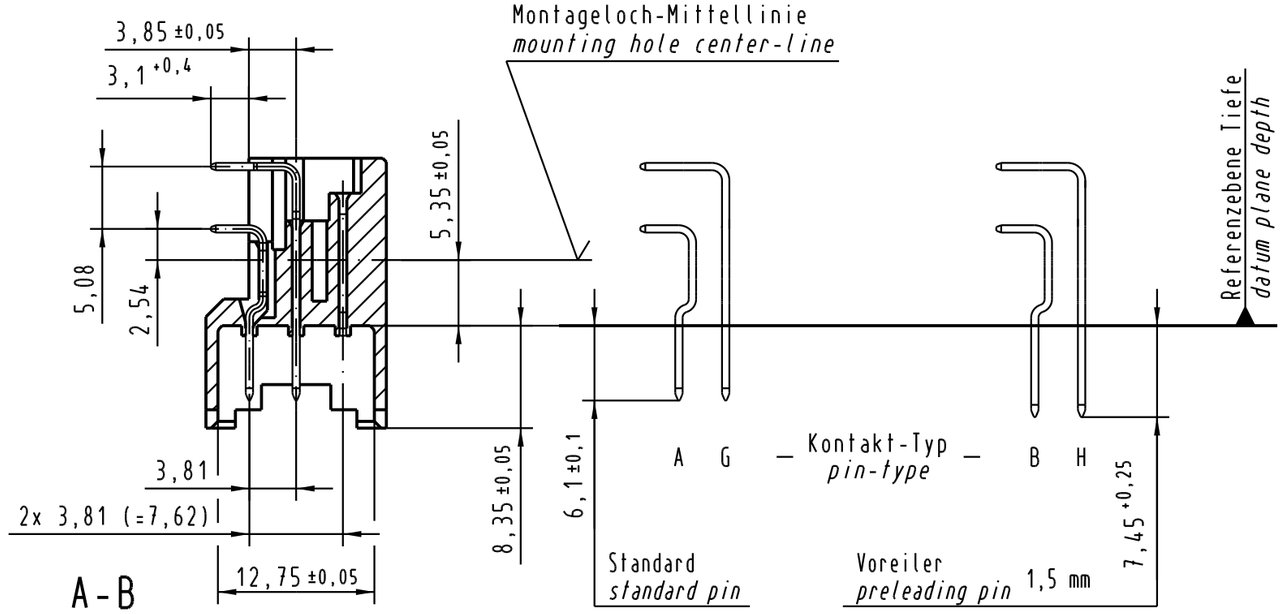

A-B
2:1

X **Kontaktbelegung**
contact loading

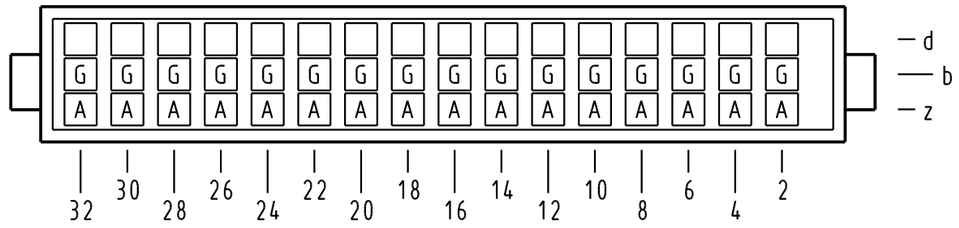

09 06 132 7901	3	Au über/over Ni
09 06 132 6901	2	Au über/over Ni
09 06 132 2901	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

Z
10:1

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

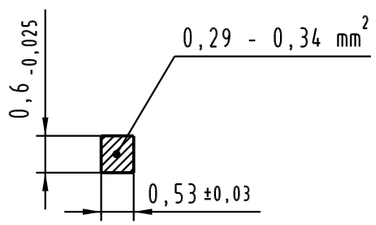

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	29.01.02	Rie.	1:1 (2:1)
Insp.	29.01.02	kfoe	
Stand.			

32604	17.03.05	Hil
30386		
Mod.	Dat.	Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform / *type* F

Messerleiste Einlöt gewinkelt 5,08 32 pol.
male connector solder angled 5,08 32 pol.

TB 09 06 132 x901

Sub.

Blatt/*page*

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА