




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

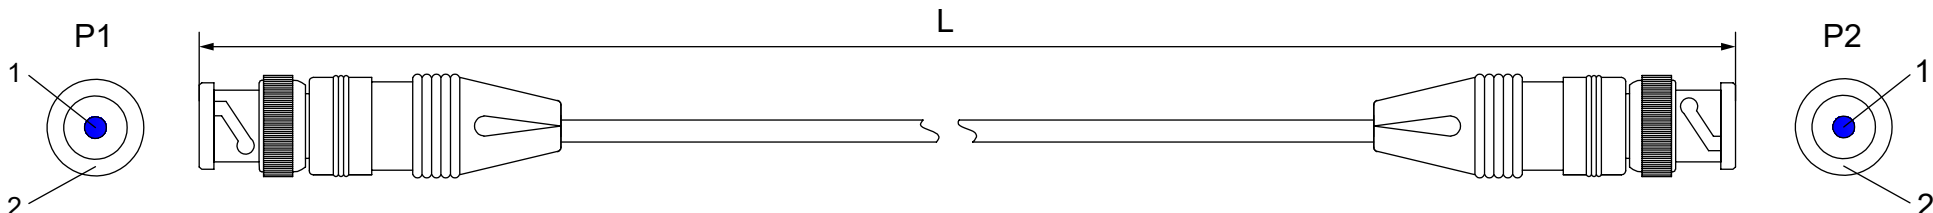

Aderquerschnitt / Wire cross section

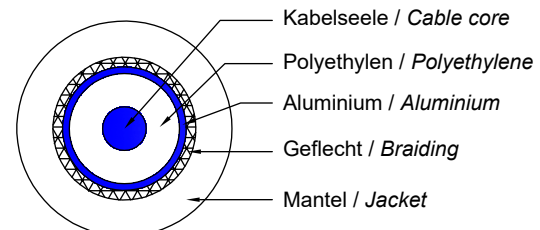

Anschlussdiagramm / Wiring diagram



Artikel-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)
50413	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 0050 0,5m	500 ± 20 mm
50423	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 0100 1,0m	1000 ± 20 mm
50046	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 0200 2,0m	2000 ± 30 mm
50424	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 0300 3,0m	3000 ± 30 mm
50074	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 0500 5,m	5000 ± 50 mm
50075	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 1000 10,0m	10000 ± 80 mm
50134	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) 2000 20,0m	20000 ± 150 mm



Video Verbindungskabel BNC (RG59), zweifach geschirmt

- zur Übertragung von analogen Videosignalen z.B. für Sicherheitskameras
- RG 59 Kabel mit 75 Ohm

Anschlüsse: 2x BNC-Stecker
Kontakte: vernickelt (Pins vergoldet)
Leiterquerschnitt: 0,324 mm²
AWG: 22
Leiteraufbau: 1 x 0,643 mm
Material Leiter: CCS
Material Isolierung: PE
Material Mantel: PVC
Leiterwiderstand: 300 ± 10 Ω/km
Schirmung: 30 % Bedeckung
Kapazität: 58 ± 5 pF/m
Kabel AD: 6,0 ± 0,2 mm
Gewicht: 41 ± 2 g/m

BNC video connector cable (RG59), double shielded

- for transferring analogue video signals, e.g., for security cameras
- RG59 cable (75 ohm)

Connectors: 2x BNC male
Contacts: nickel-plated (gold-plated pins)
Conductor area: 0.324 mm²
AWG: 22
Composition of conductor: 1 x 0.643 mm
Conductor material: CCS
Insulation material: PE
Jacket material: PVC
Conductor resistance: 300 ± 10 Ω/km
Shielding: 30 % coverage
Capacitance: 58 ± 5 pF/m
Cable OD: 6.0 ± 0.2 mm
Weight: 41 ± 2 g/m

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	11.04.2022	aw	AVK BNC M/BNC M (RG59/75Ohm) XXXX Xm Zeichnungs-Nr.:	1	
		gepr.:	11.04.2022	aw		von	
		Norm:				1	
Änderungen vorbehalten / Subject to change							