

PESZEL ANACONDA SEALTITE TYP NMFG NIEBIESKI



Peszle wykonany z tworzywa sztucznego, średnia wytrzymałość mechaniczna, klasa spożywcza.

Sealtite NMFG jest peszlem wykonanym specjalnie dla przemysłu spożywczego. Gładka powłoka z mieszanki zatwierdzonej przez FDA jest łatwa w czyszczeniu i nie sprzyja rozwojowi bakterii. Dzięki temu peszel NMFG doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Materiały i budowa:

Budowa: Gruby, gładki rdzeń termoplastyczny (mieszanka PCW) wzmocniony spiralą PCW.

Powłoka: PVC, nie zawierająca substancji szkodliwych zgodna z RoHS, specjalnie opracowana do zastosowań z żywnością i napojami zgodnie z wymaganiami FDA CFR 21 i NSF 51.

Temperatura: -35 °C do +50 °C, sporadycznie do +70 °C.

Kolor: niebieski.



PVC wzmocnione spiralą



Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na ściskanie: Klasa 1, bardzo lekki (125 N).

Odporność na uderzenie: Klasa 3, średni (2 J).

Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000 N).

Klasa szczelności: IP 67 (pyłoszczelne, wodoszczelne).

Sealtite	Średnica		Promień zginania		Standardowy karton		Mały karton		Rolki		Waga
Rozmiar	Wewnętrzz	Na zewnątrz	Statyczny	Dynamiczny	Metr	Numer artykułu	Metr	Numer artykułu	Metr	Numer artykułu	(kg/m)
(cal)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Niebieski		Niebieski		Niebieski	
3/8"	12,6	17,8	70	100	30	359.012.0	-	-	-	-	0,12
1/2"	16,0	21,1	100	135	30	359.016.0	-	-	-	-	0,18
3/4"	21,1	26,4	130	175	30	359.020.0	-	-	-	-	0,28
1"	26,8	33,1	180	220	30	359.026.0	-	-	-	-	0,34
1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	359.035.0	-	-	-	-	0,46
1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	359.040.0	-	-	-	-	0,6
2"	51,6	59,9	310	400	15	359.050.0	-	-	-	-	0,8



Sealtite	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 / M12	M16 / M20	M16 / M20	M20	M25	M32	M40	M50 / M63	M50 / M63	M75	M90	-
Pg	7	9-11	11 / 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"



KOMPAKTOWE DŁAWIKI, IP 66 / IP 67, ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI-316



Kompaktowe dławiki Anaconda, UL i CSA, ze stali nierdzewnej AISI-316 do peszli Anaconda SealTite NMFG

Kompaktowe dławiki ze stali nierdzewnej AISI-316 są specjalnie zaprojektowane do stosowania z Anaconda SealTite NMFG. Ten dławik Anaconda jest uniwersalnym dławikiem o krótszej konstrukcji i mniejszej masie. Okucie jest odpowiednio dopasowane, co zapewnia lepsze spasowanie i łatwiejszy montaż. Ponieważ okucia wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316, oferują doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem.




Budowa: Dławik AISI-316 ze stali nierdzewnej, składa się z 4 części (nakrętka kontrolująca, pierścień zaciskowy, okucie i korpus).

Materiał: Nakrętka kontrolująca oraz korpus wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-316, okucie z niklowanego mosiądzu. Pierścień zaciskowy wykonany jest z PA6. Pierścienie wykonane są z gumy NBR.

Temperatura: -45 °C do +105 °C stałe

Klasa szczelności: IP 66 / IP 67, Nema 4X.


Kolor: Metal

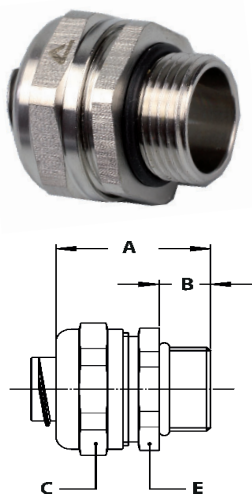

Prosty, kompaktowy dławik ISO ze stali nierdzewnej AISI-316



Gwint ISO	Sealtite Rozmiar (NW)	Min. Wewnętrzny Otwór (mm)	Wymiary w mm					Standardowe Opakowanie	Artykuł Numer	Waga (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11,0	31	10	26	-	24	10	712.116.9-NM	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11,0	31	10	26	-	24	10	712.117.9-NM	4,0
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.120.9-NM	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.125.9-NM	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.132.9-NM	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.140.9-NM	16,0
M50 x 1,5	1.1/2"	38,0	46	14	62	-	58	2	712.150.9-NM	25,3
M63 x 1,5	2"	49,0	52	16	76	-	72	2	712.163.9-NM	38,6

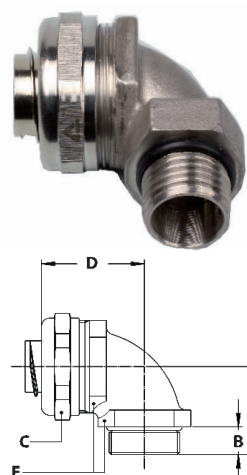


Dławik ISO 90°, kompaktowy, męski, ze stali nierdzewnej AISI-316



Gwint ISO	Sealtite Rozmiar (NW)	Min. Wewnętrzny Otwór (mm)	Wymiary w mm					Standardowe Opakowanie	Artykuł Numer	Waga (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11,0	26	10	26	31	22	10	712.516.9-NM	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11,0	26	10	26	32	24	10	712.517.9-NM	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.520.9-NM	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.525.9-NM	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.532.9-NM	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.540.9-NM	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38,0	52	14	62	57	60	2	712.550.9-NM	57,5
M63 x 1,5	2"	49,0	62	16	76	68	72	2	712.563.9-NM	90,6


KOMPAKTOWE DŁAWIKI, IP 66 / IP 67, ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI-316



Dławik NPT prosty, kompaktowy, męski, ze stali nierdzewnej AISI-316




Gwint	Sealtite	Min. Wewnętrzny Otwór (mm)	Wymiary w mm					Standardowe Opakowanie	Artykuł Numer	Waga (Kg/100)
NPT	Rozmiar (NW)		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11,0	35	14	26	-	24	10	714.112.9-NM	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.9-NM	5,0
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.9-NM	7,0
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.9-NM	12,6
NPT 1,1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.9-NM	16,8
NPT 1,1/2"	1.1/2"	38,0	50	18	62	-	58	2	714.140.9-NM	25,8
NPT 2"	2"	49,0	56	20	76	-	72	2	714.150.9-NM	41,2



Dławik NPT 45°, kompaktowy, męski, ze stali nierdzewnej AISI-316



Gwint	Sealtite	Min. Wewnętrzny Otwór (mm)	Wymiary w mm					Standardowe Opakowanie	Artykuł Numer	Waga (Kg/100)
NPT	Rozmiar (NW)		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11,0	24	14	26	28	24	10	714.212.9-NM	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.216.9-NM	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.220.9-NM	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.226.9-NM	24,0
NPT 1,1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.235.9-NM	35,5
NPT 1,1/2"	1.1/2"	38,0	39	18	62	46	60	2	714.240.9-NM	51,0
NPT 2"	2"	49,0	44	20	76	53	72	2	714.250.9-NM	85,5



Dławik NPT 90°, kompaktowy, męski, ze stali nierdzewnej AISI-316



Gwint	Sealtite	Min. Wewnętrzny Otwór (mm)	Wymiary w mm					Standardowe Opakowanie	Artykuł Numer	Waga (Kg/100)
NPT	Rozmiar (NW)		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11,0	30	14	26	32	24	10	714.512.9-NM	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.9-NM	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.9-NM	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.9-NM	28,3
NPT 1,1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.9-NM	41,4
NPT 1,1/2"	1.1/2"	38,0	56	18	62	57	60	2	714.540.9-NM	57,3
NPT 2"	2"	49,0	66	20	76	68	72	2	714.550.9-NM	90,8