


SKINTOP® MS

SKINTOP® MS，实现最大可靠性的黄铜电缆夹套，用于机械和化学稳定性条件苛刻的区域



有各种认证

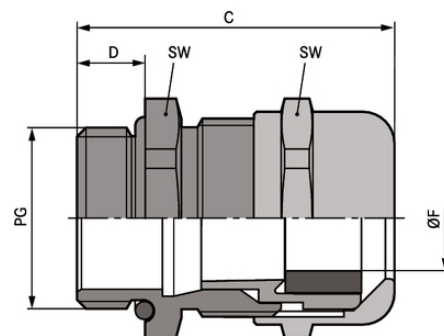

耐温



坚固



最佳应力缓释



耐腐蚀



优异的耐化学性能

优势

高可靠性
最佳应力缓释
夹紧范围广

应用范围

适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
化工行业
测量和控制技术
机械和设备制造
设备安装工程

Last Update (24.03.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS

产品结构

PG connection thread acc. to DIN 40430

注意

应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

合适的配件请见 SKINTOP® PG 制附件

技术参数

分类 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Cable screw gland

注意:

安装尺寸和

固定扭矩

参见 T21

材料:

Body: nickel-plated brass

Insert: polyamide

Sealing: CR

O-ring: NBR

防护等级:

IP 68 - 10 bar

温度范围:

动态 -25° C 至 + 100° C

静态: -40° C 至 +100° C

备注

照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。

价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINTOP® MS

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW 扳手尺寸 mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm
SKINTOP® MS					
52015700	PG 7	2 - 6.5	14	25	5
52015710	PG 9	4 - 8	17	29	6
52015720	PG 11	4 - 10	20	32	6
52015730	PG 13,5	5 - 12	22	34	6.5
52015740	PG 16	8 - 14	24	35	6.5
52015750	PG 21	11 - 18	30	40	7
52015760	PG 29	16 - 25	40	48	8
52015765	PG 36	19 - 32	50	62	15
52015766	PG 42	28 - 38	57	62	15
52015767	PG 48	34 - 44	64	62	15