

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XM Łącznik ciśnieniowy 1 styk C/O,,1 bar dławik Pg 13.5

XMLBM02V2S11

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Pressure sensors XM
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
Rodzaj czujnika ciśnienia	Elektromechaniczny czujnik próżniowy
Skrócona nazwa urządzenia	XMLB
Rozmiar czujnika ciśnienia	-1 bar
Płyn sterowany	Powietrze (0...70 °C) Świeża woda (0...70 °C) Olej hydrauliczny (0...70 °C)
Złącze typu płynnego	G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm² 1 złącze Pg 13
Rozmiar AWG	AWG 20...AWG 14
Wejście kablowe	Dławik kablowy 9...13 mm
Typ i ułożenie styków	1 ZAŁ/WYŁ
Zastosowanie produktu	-
Rodzaj pracy łącznika ciśnienia	Regulacja między dwoma progami
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Rodzaj skali	Regulowany różnicowy
Wyświetlacz lokalny	Z
Regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu	-0,87...-0,01 bar
Regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu	-1...-0,14 bar
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej	0,8 bar
Maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie	9 bar
Ciśnienie niszczące	18 bar
Urządzenie wykonawcze ciśnieniowe	Diagram
Materiały mające styczność z płynem	Stop cynku Nitryl Stal nierdzewna 304L

Materiał obudowy	Stop cynku
[In] prąd znamionowy	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Parametry uzupełniające	
Możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej	0,13 bar (+/- 0,02 bara)
	0,13 bar (+/- 0,02 bara)
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres	5 bar
Rodzaj złączki	4 zaciski
Maximum operating rate	120 c./min
Powtarzalna dokładność	2 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z UL 508 500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Rodzaj styków pomocniczych	Działanie migowe
Materiał styków	Styki srebrne
Odporność między zaciskami	25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG (gl)
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Nastawa	Zewnętrzny
Wysokość	158 mm
Głębokość	77,5 mm
Szerokość	55 mm
Masa produktu	1,015 kg
Środowisko pracy	
Normy	CE CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certyfikaty produktu	CCC UL CSA EAC LROS (Lloyds register of shipping) BV
Działanie ochronne	TC wersja standardowa
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Położenie pracy	W każdym położeniu
Odporność na wibracje	4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 1140 Klasa I zgodnie z IEC 536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z EN/IEC 60529
--------------------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	14,5 cm
Długość opakowania 1	10,6 cm
Waga opakowania 1	1,05 kg
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,407 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XMLBM02V2S11

Dimensions Drawings


Dimensions

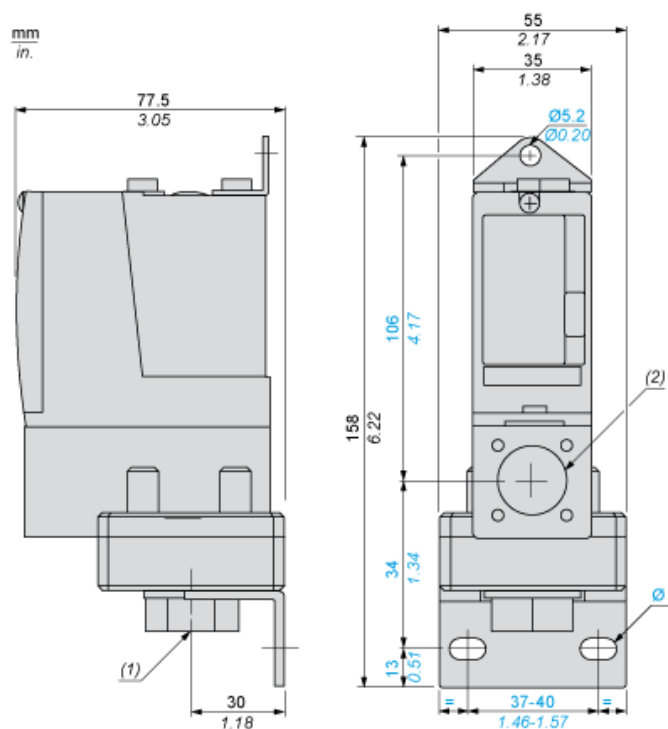


- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
(2) 1 electrical connections entry, tapped Pg 13.5
Ø : 2 elongated holes Ø 10.2 x 5.2

Wiring Diagram


Terminal Model



Operating Curves

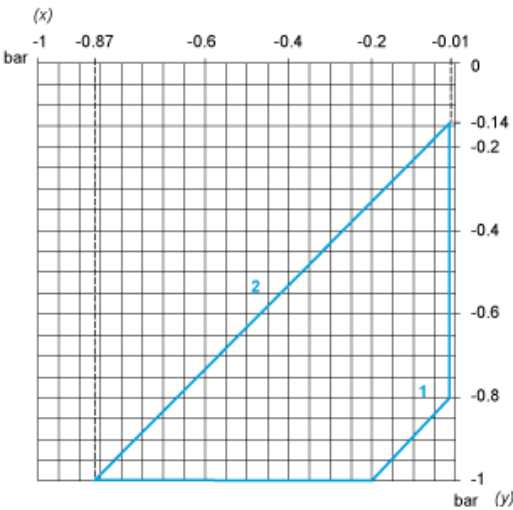

- (x) Rising pressure
- (y) Falling pressure
- 1 : Maximum differential
- 2 : Minimum differential

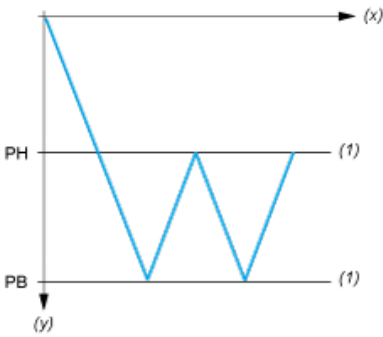

- (x) Time
- (y) Vacuum
- (1) Adjustable value
- PH : High point
- PB : Below point

Zalecane zamienniki