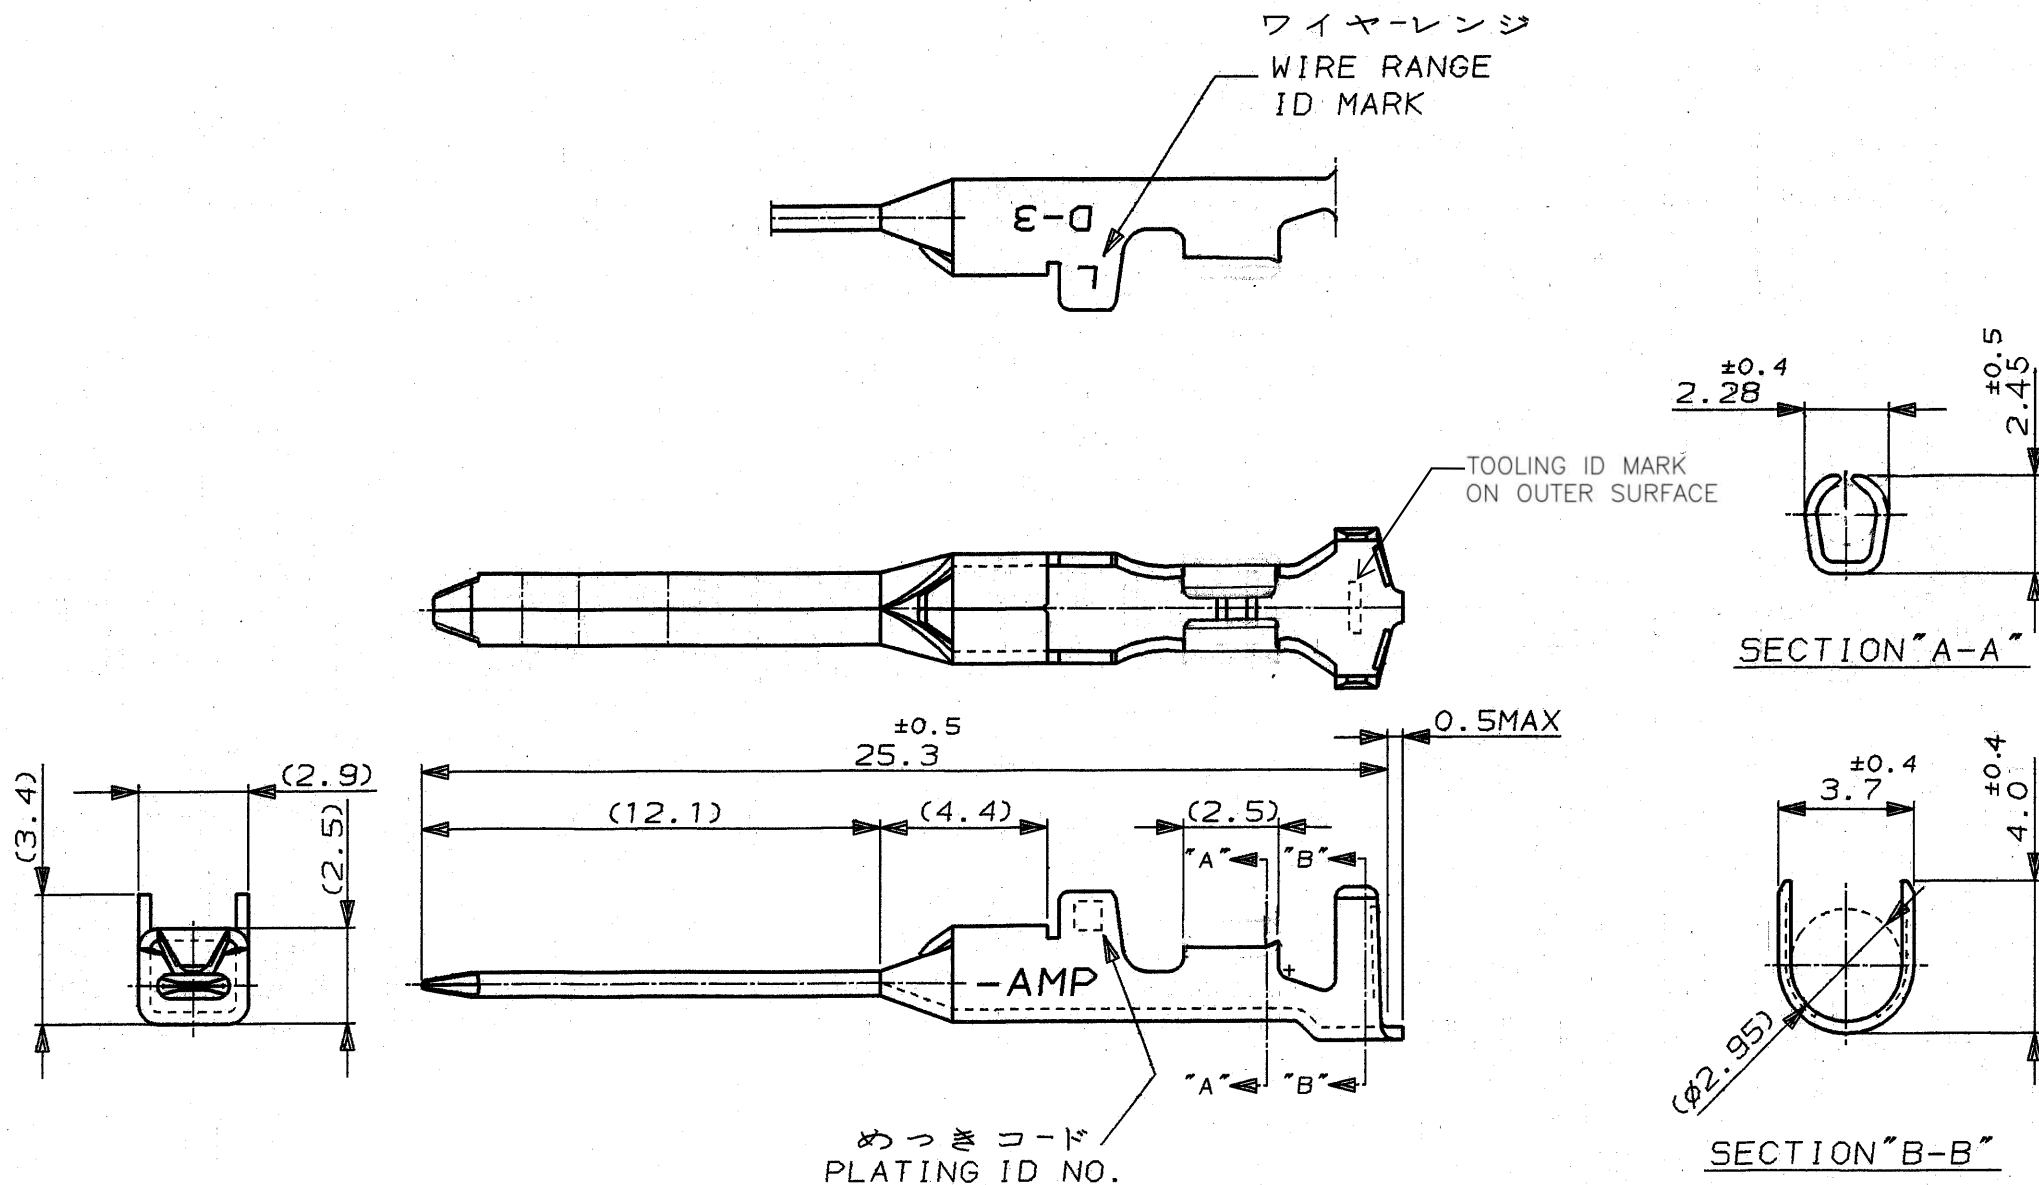


注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

-5
175289-3
-2

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	175289-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

抱合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
AWG 20-16	1.8-2.8 mmφ	DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT "L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリ-ズタブコンタクト
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角度: ±3°
DR. 2 MAR 92 N. Matsubara	DE. 2 MAR 92 N. Matsubara	SIZE B LOC J 番号 (No.) C-175289
CHK. 4 MAR 92 H. Abata	APP. 5 MAR 92 S. MANABE	尺度 (SCALE) 5-1 REV. R SHEET 1 OF 1

R	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O.	E.T.	10AUG 2015
P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE