


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved




X
Kontaktanordnung
contact arrangement

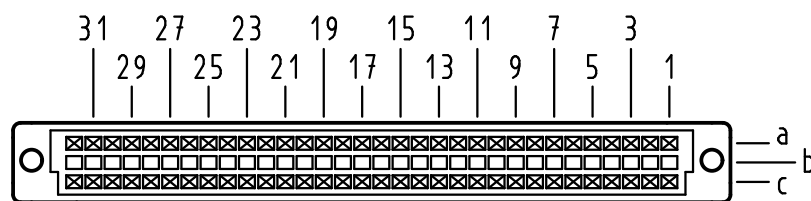


64 Einlöt-Kontakte
64 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = kinked Einlöt-Kontakt
= kinked solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

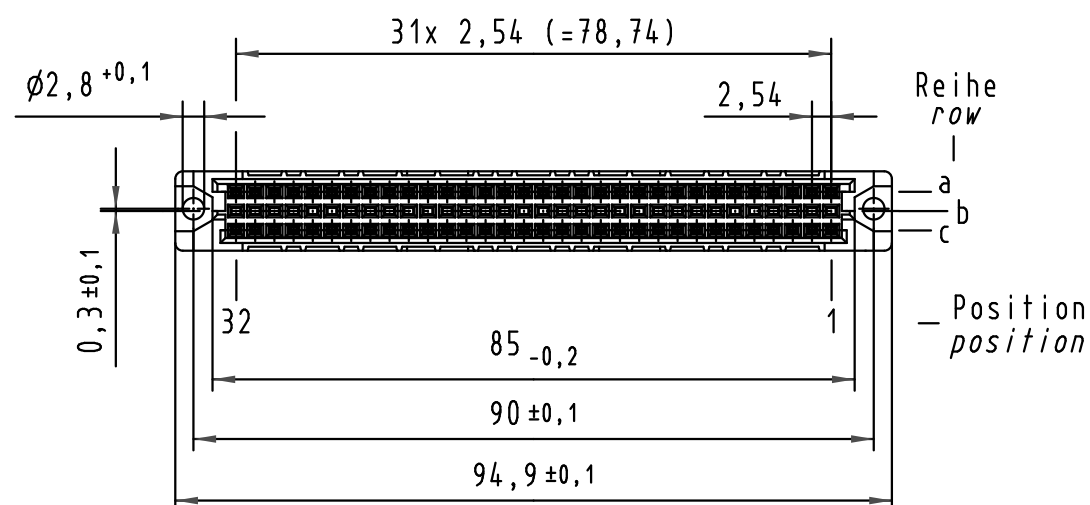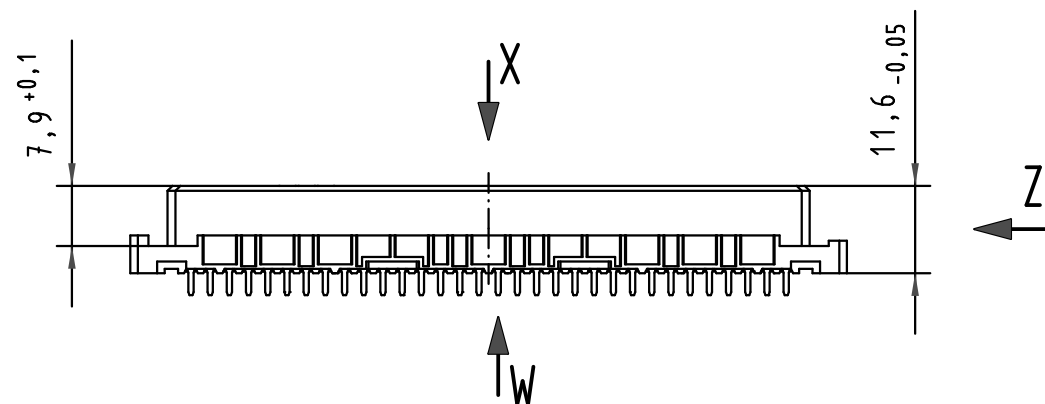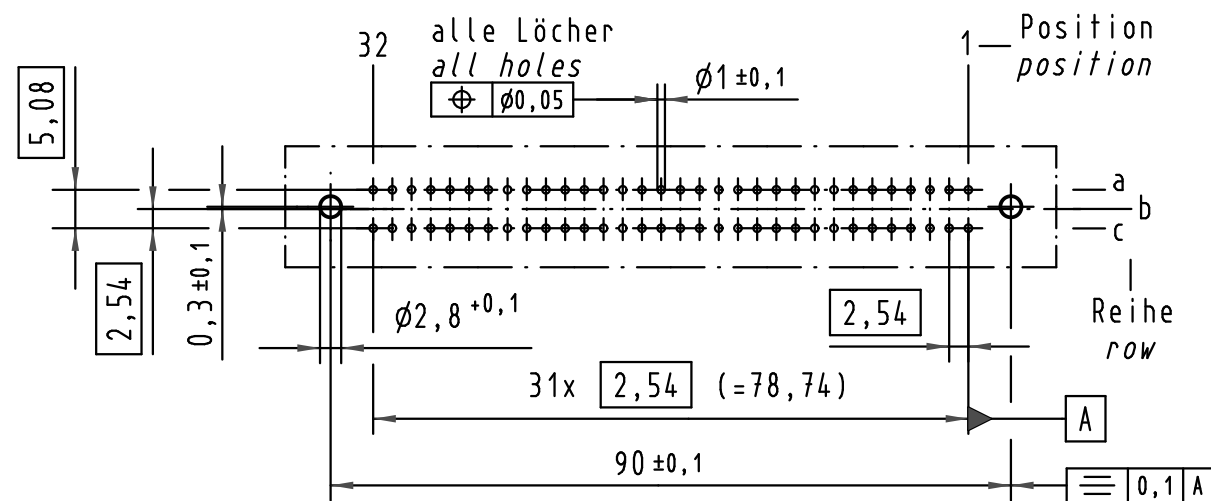


Z
2:1

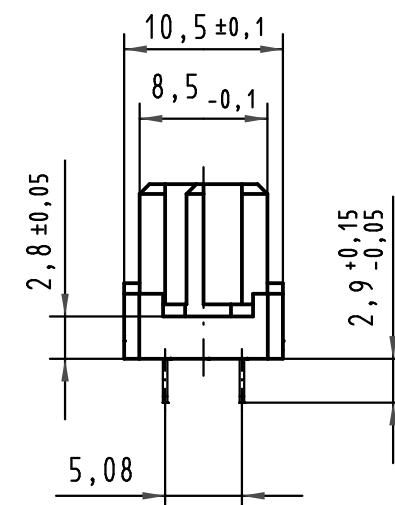

W
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

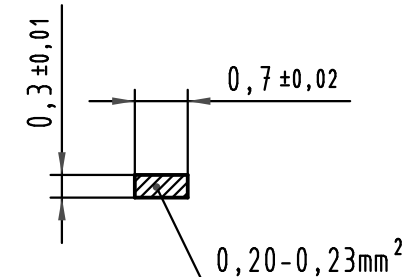

09 03 264 7824	3	Au über/over Ni
09 03 264 6824	2	Au über/over Ni
09 03 264 2824	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1 10:1	har-bus C Federleiste Einlöt 2,9 , 64 pol. har-bus C female connector solder 2,9 , 64 pol.
			Detail.	03.09.99	Rie.		
34650	13.08.07	Cla	Insp.	03.09.99	Pa.		
34158	18.01.07	LehT	Stand.				
30815	19.02.02	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 264 x824	Blatt/ page
26083							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	