


SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - 公制螺纹软管配件



缩短装配时间

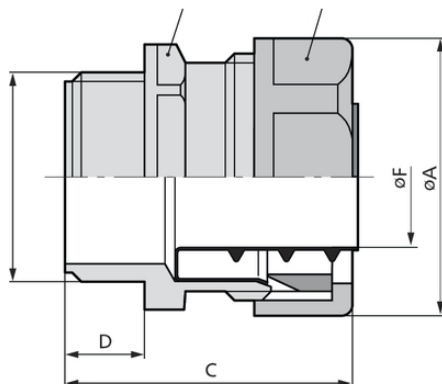

最大抗振保护

优势

安装快速简便
防震
无需额外配件

应用范围

与保护软管组合：
SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

室内应用
轻度机械应力

产品特性

大扳手尺寸

产品结构

公制连接螺纹
六角形帽肩
内套管
锁紧螺母

注意

包括SILVYN®EE-K 内套管

Last Update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® USK-M

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 类别描述: 塑料保护软管的螺纹连接件
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective plastic hose
发货颜色:	银灰色 (RAL 7001)
材料:	PP
防护等级:	IP 54
温度范围:	-10 °C 至 +110 °C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SILVYN® USK-M

物料编号	公制尺寸	SW 1/2 mm	总长度 (mm)	螺纹长度 mm	净开口 mm	适用于 SILVYN® FD-PU/FPS	适用于 SILVYN® SP	适用于 SILVYN® SP-PU
SILVYN® USK-M								
55501300	10 x 1.0	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	-
55501310	12 x 1.5	21.0 / 23.0	43	12	8	10 x 14	10 x 14	10 x 14
55501320	16 x 1.5	24.0 / 27.0	43	12	11	13 x 17	12 x 16	12 x 16
55501330	20 x 1.5	29.0 / 32.0	44	13	15	16 x 21	16 x 20	16 x 20
55501340	25 x 1.5	36.0 / 40.0	50	13	20	22 x 27	22 x 27	22 x 27
55501350	32 x 1.5	45.0 / 49.0	51	15	27	29 x 36	30 x 36	30 x 36
55501360	40 x 1.5	54.0 / 58.0	51	15	35	38 x 45	38 x 44	38 x 44
55501370	50 x 1.5	66.0 / 70.0	58	16	44.5	48 x 56	49 x 56	-