


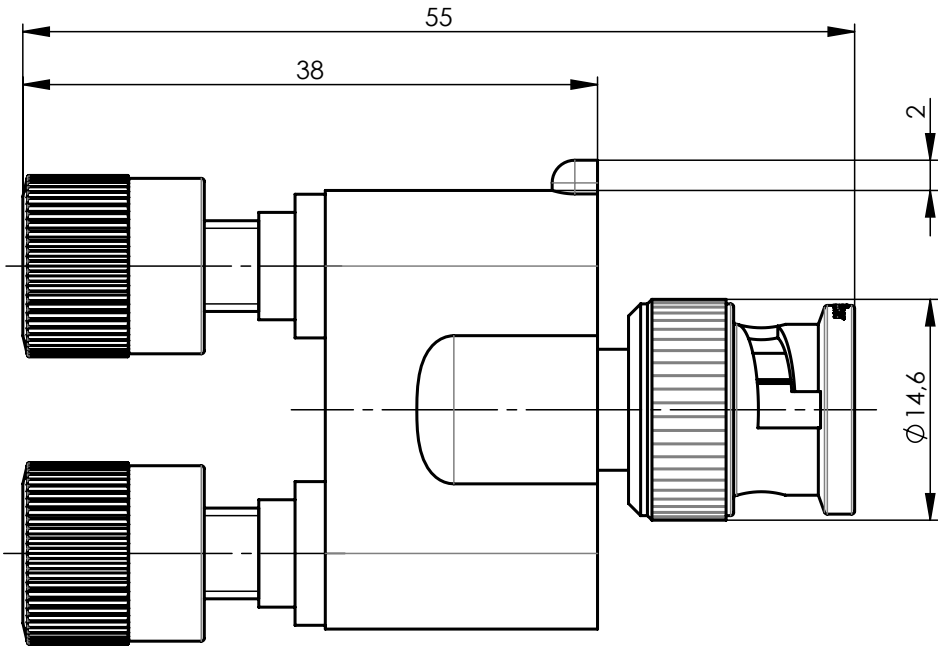

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
mating life
insertion and withdrawal force

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 61169-8
Steckzyklen > 500
Steck- und Ziehkraft min. 6 N; max. 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen > 10000

Components

center contact BNC
contact parts banana plug
wire strap
other metal parts
housing
insulator

Bauteile

Innenkontakt BNC
Kontaktteile Bananastecker
Drahtbrücke
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
Cu
CuZn39Pb3
PBT
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
Cu2Ni5
Ag3
Cu2Ni5

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften


Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ

Environmental


operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C
RoHS konform 2011/65/EU

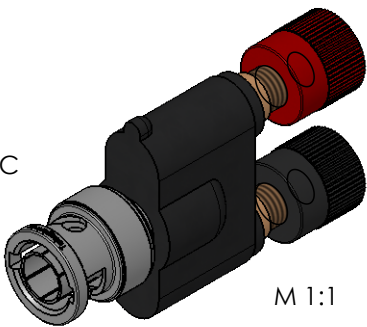

M 1:1

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
a	30169	08.01.2019	MA		gez./ drawn	18.12.2018	MA	ca./approx.
					gepr./ appr.	17.01.2019	HR	
				Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title BNC binding post BNC-Apparate-Klemme			 Telegärtner
				untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01008A0627		
					Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 11.01.2008			 Maße/ dimensions: mm
								Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1