
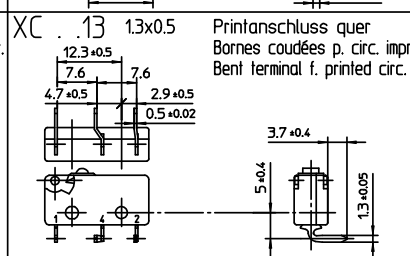
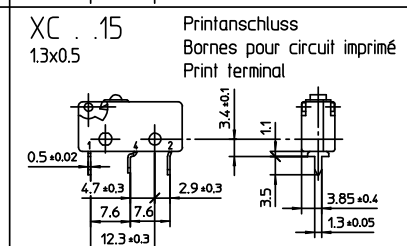
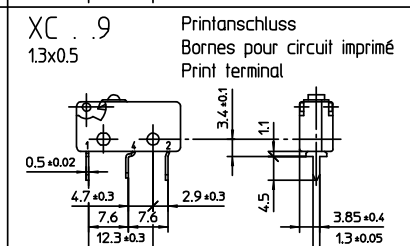


Schaltschema / Schema de commutation / Circuitry			Definition der zusätzlichen Typenvarianten Désignations complémentaires pour exécutions spéciales Addition ordering information for special contact material	Zusatzbezeichnung Désignation suppl. Add. ordering spec.	Typenbeispiel Exemple de type Type example
Umschalter / Inverseur Change over CO	Öffner / Rupteur Normally closed NC	Schliesser / Contacteur Normally open NO	Gold-Mikroprofil-Kontakte / Contacts micro-profil en or / Gold-cross bar contacts Vollgold-Kontakte / Contacts en or massif / gold alloy contacts AuAg 26 Ni 3 Temp.-beständig max. 125°C / Temp.d'emploi adm. max. 125°C / Ambient temp. max. 125°C Temp.-beständig max. 140°C / Temp.d'emploi adm. max. 140°C / Ambient temp. max. 140°C	-81 -84 V W	XCC3-81 XCC3-84Z55 XCC3V XCC3W

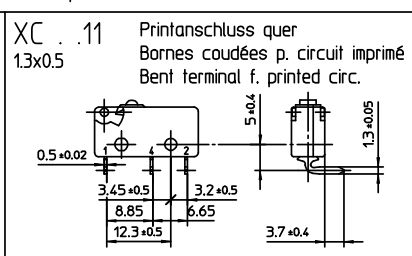

												Angef.	26.09.86	Std.	Massstab 1 : 1 (2 : 1)	Typenblatt für Mikroschalter Caractéristiques pour Microrupteurs Micro switch data sheet					
aa	21385	14.11.91	mk	af				an				Geprüft									
z	21342	16.04.91	Ed.Pr.	ae	22253	14.11.01	fe	am				NB									
y	21326	20.02.91	mk	ad	22235	15.02.01	fe	ak				Mitt.Nr.			Verantw.St.	Typ: XC . . .					
x	21285	05.06.90	Pete	ac	22150	24.03.00	fe	ah				Ersatz für									
w	21049	13.11.86	Std.	ab	21651	21.07.94	sch	ag				Saia-Burgess Industry AG				C4 776 2600 0 ae				D	F
Ind.	Mitt. Nr.	Datum	Visum	Ind.	Mitt. Nr.	Datum	Visum	Ind.	Mitt. Nr.	Datum	Visum										E