

Seria Excelon

Gotowe zestawy

Reduktory z filtrem i smarownicą

G $\frac{1}{4}$ do G $\frac{1}{2}$

Gotowy zestaw zawiera: reduktor z filtrem i smarownicą mikromgłową oraz zawór odcinająco-odpowietrzający, manometr i uchwyty mocujące.

Wysoka skuteczność usuwania wody i cząstek stałych

Łatwo demontowany zbiornik z mocowaniem bagietowym

Pokręto z blokadą i osłoną uniemożliwiającą zmianę nastaw (opcja).

Kopułka wziernika umożliwia łatwą regulację parametrów smarowania powietrza.

Standardowe wyposażenie układów pneumatycznych.

Dane techniczne

Medium:

Sprężone powietrze

Max. ciśnienie wejściowe:

Przeźroczysty zbiornik z osłoną: 10 bar

Metal: 17 bar

Temperatura pracy:

Przeźroczysty zbiornik z osłoną:

-20°C do +50°C

Przy temperaturze poniżej +2°C, zwróć uwagę na wilgotność powietrza

Materiały

BL72, FL72:

Standardowy zbiornik z poliwęglanu, opcjonalnie z cynku. Korpus: cynk.

Uszczelnienie: neoprene, nityl i Geolast. Wskaźnik poziomu cieczy z przeźroczystego nylonu dla zbiorników metalowych.

Reduktor z filtrem: acetalowy pierścień blokujący. Wkład filtracyjny: porowaty polipropylen. Zawór: mosiądz.

Smarownica: przeźroczysta nylonowa kopułka wziernika

BL73:

Oslona aluminiowa, zawór mosiężny


Wkład filtracyjny: porowaty plastik.

Korpus i zbiornik: aluminium

Wskaźnik poziomu cieczy i kopułka wziernika smarownicy z

przeźroczystego nylonu

Uszczelnienie: neoprene i nityl

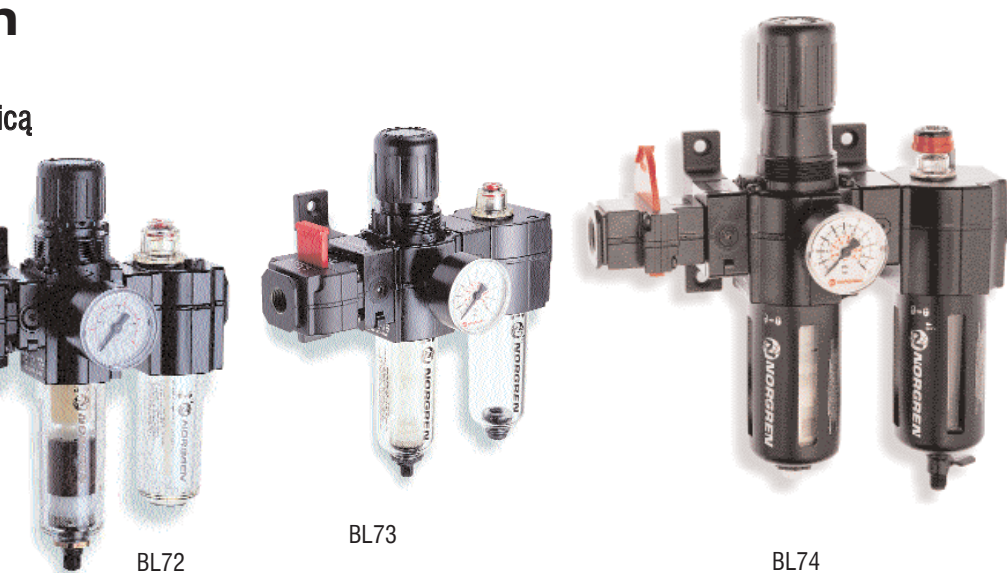

	Przył.	Wkład filtra- cynny (μm)	Zbiornik	Zakres ciśnienia (bar)	kg	Działanie	Nr kat. Auto *	Ręczny **
Gotowe zestawy	G1/4	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	1,65	Upustowe	BL72-201GA	BL72-221G
	G3/8	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	2,26	Upustowe	BL73-301G	BL73-321G
	G1/2	40	Przeźroczysty z osłoną	0,3 ... 10	3,55	Upustowe	BL74-401G	BL74-421G
Reduktor z filtrem i smarownica	G1/4	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	1,67	Upustowe	BL72-208GA	BL72-228G
	G3/8	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	1,67	Upustowe	BL72-308GA	BL72-328G
	G3/8	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	2,26	Upustowe	BL73-308G	BL73-328G
	G1/2	40	Przeźroczysty	0,3 ... 10	2,26	Upustowe	BL73-408G	BL73-428G
	G1/2	40	Przeźroczysty z osłoną	0,3 ... 10	3,50	Upustowe	BL74-408G	BL74-428G
	G3/4	40	Przeźroczysty z osłoną	0,3 ... 10	3,55	Upustowe	BL74-608G	BL74-628G
Filtr i smarownica	G1/4	40	Przeźroczysty		1,95		FL72-208GA	FL72-228G
	G3/8	40	Przeźroczysty		1,95		FL72-308GA	FL72-328G

* Zbiorniki metalowe - wstaw liczbę 5 na 7 pozycji, np. BL73-351G ** Zbiorniki metalowe - wstaw liczbę 6 na 7 pozycji, np. BL72-261G

Wybór opcji

		★L7★-★★★G★	
Zestaw	Wstaw		
Kombinacja	B		
Reduktor-filtr-smarownica	F		
Seria	Wstaw		
72	2		
73	3		
74	4		
Przylącze	Wstaw		
1/4	2		
3/8	3		
1/2	4		
3/4	6		
Spust kondensatu	Wstaw		
Auto (tylko 72)	A		
Akcesoria	Wstaw		
Zawór odcinający, manometr i mocowanie	1		
Zawór odcinający, manometr	2		
Zawór odcinający, mocowanie	3		
Zawór odcinający	4		
Manometr i mocowanie	5		
Manometr	6		
Mocowanie	7		
Brak	8		
Elementy	Wstaw		
Smarownica mikromgłowa i filtr (filtr-reduktor) z automatycznym spustem*	0		
Smarownica mgłowa i filtr (filtr-reduktor) z automatycznym spustem	1		
Smarownica mikromgłowa i ręczny spust	2		
Smarownica mgłowa i ręczny spust	3		
Smarownica mikromgłowa, automatyczny spust i metalowy zbiornik	5		
Smarownica mgłowa, automatyczny spust i metalowy zbiornik	6		
Smarownica mikromgłowa, ręczny spust i metalowy zbiornik	7		
Smarownica mgłowa, ręczny spust i metalowy zbiornik	8		

* Półautomatyczny (tylko 72)

Seria Excelon

Gotowe zestawy
Reduktory z filtrem i smarownicą


G $\frac{1}{4}$ do G $\frac{1}{2}$

Akcesoria

Serie	Przylącze	Manometr 0 ... 10 bar $\ddagger$	Blokada nastawy pokręta z plombą	Plomba	Blokada nastawy dla smarownicy#	Tłumik wydechu Zawór odcinający 3/2	Zawór odcinający 3/2	Mocowanie do ściany
								
BL72	G $\frac{1}{4}$	18-013-989	4255-51	2117-01	4050-89	T40M0500	T72T-2GA-P1N	4213-89
FL72	G $\frac{3}{8}$	—	—	—	4050-89	—	T72T-3GA-P1N	4213-89
BL73	G $\frac{3}{8}$	18-013-013	4455-51	2117-01	4050-89	T40M0500	T73T-3GA-P1N	4313-50
FL73	G $\frac{1}{2}$	—	—	—	4050-89	—	T73T-4GA-P1N	4313-50
BL74	G $\frac{1}{2}$	18-013-013	4355-50*	2117-01	—	T40B1800	T74T-4GA-P1N	4313-50
FL74	G $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	—	T74T-6GA-P1N	4313-50


W paczkach po 10 sztuk. $\ddagger$ Inne manometry - patrz strona 485 *Bez plomby.

Gotowe zestawy

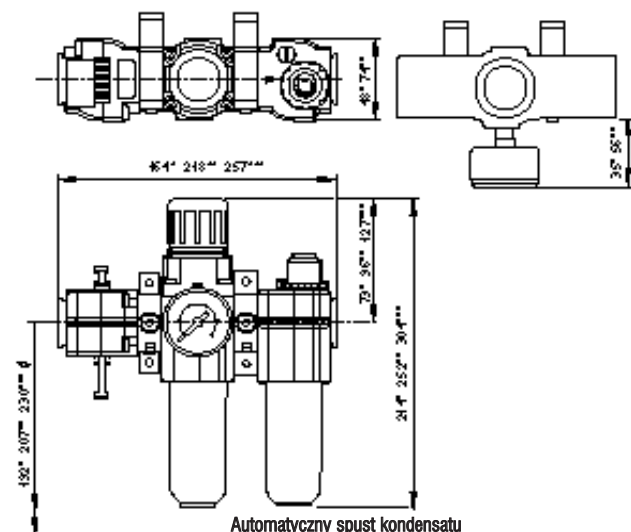


*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstęp konieczny do demontażu zbiornika

Kombinacja reduktor-filtr i smarownica

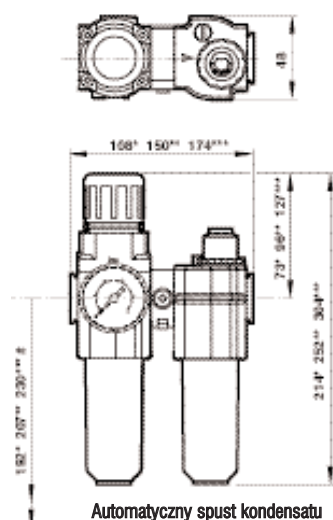

*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstęp konieczny do demontażu zbiornika

Filtr i smarownica

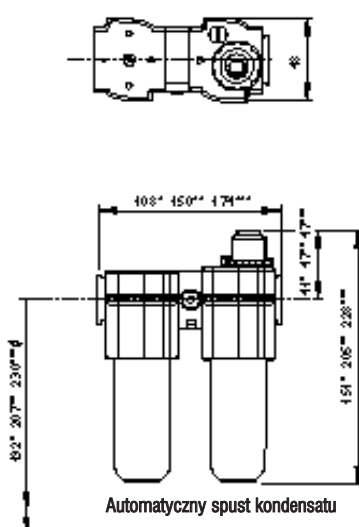

*BL72 **BL73 ***BL74 # Minimalny odstęp konieczny do demontażu zbiornika