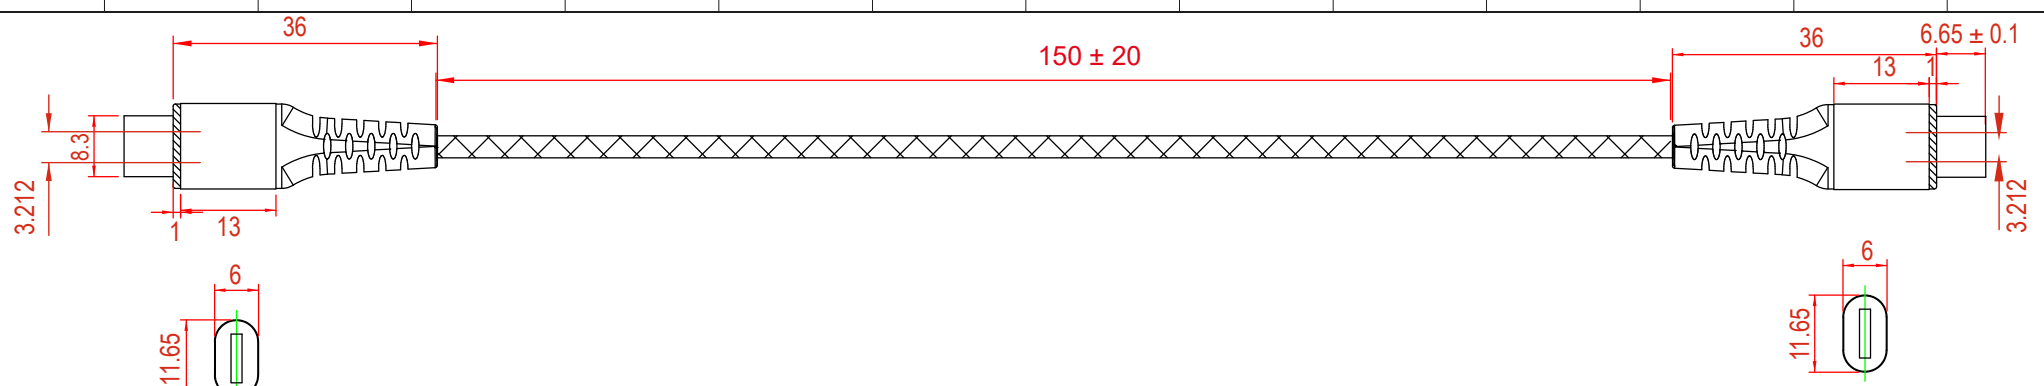


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																															
A															A																														
B															B																														
C															C																														
D	Schirmung shield 64/0.06 Aluminiumfolie aluminum foil PVC PVC 60P Außendurchmesser Outer raid OD 3.3 (41/0.08TC+250D Nylon) Modifikator modifier *0.85 rot red (16/0.08TC+250D Nylon) Modifikator modifier *0.75 weiß white Füller fill in 1000D Nylon (16/0.08TC+250D Nylon) Modifikator modifier *0.75 grün/blau green/blue (41/0.08TC+250D Nylon) Modifikator modifier *0.85 gelb yellow														D																														
E	Anschlussdiagramm / Wire diagram <table><tr><th>USB-C™</th><th>WIRE</th><th>USB-C™</th></tr><tr><td>A4+B4+A9+B9</td><td>RED</td><td>A4+B4+A9+B9 (VBUS)</td></tr><tr><td>A7 (D-)</td><td>WHITE</td><td>A7 (D-)</td></tr><tr><td>A6 (D+)</td><td>GREEN</td><td>A6 (D+)</td></tr><tr><td>A5 (CC)</td><td>BLUE</td><td>A5 (CC)</td></tr><tr><td>A1+B1+A12+B12</td><td>YELLOW</td><td>A1+B1+A12+B12 (GND)</td></tr><tr><td>Shell</td><td>BRAID</td><td>Shell</td></tr></table>														USB-C™	WIRE	USB-C™	A4+B4+A9+B9	RED	A4+B4+A9+B9 (VBUS)	A7 (D-)	WHITE	A7 (D-)	A6 (D+)	GREEN	A6 (D+)	A5 (CC)	BLUE	A5 (CC)	A1+B1+A12+B12	YELLOW	A1+B1+A12+B12 (GND)	Shell	BRAID	Shell	E									
USB-C™	WIRE	USB-C™																																											
A4+B4+A9+B9	RED	A4+B4+A9+B9 (VBUS)																																											
A7 (D-)	WHITE	A7 (D-)																																											
A6 (D+)	GREEN	A6 (D+)																																											
A5 (CC)	BLUE	A5 (CC)																																											
A1+B1+A12+B12	YELLOW	A1+B1+A12+B12 (GND)																																											
Shell	BRAID	Shell																																											
F	 USB-C™-auf-USB-C™-Textilkabel mit Metallsteckern (spacegrau/silber), 0,15 m - Das Goobay USB-C™-Ladekabel für superschnelles Laden mit maximal 3 A - USB-C™-Kabel mit einer High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s - Das geflochtene Textilkabel mit optimiertem Knickschutz an den Metallsteckern ist vor Kabelbrüchen geschützt und auf über 10.000 Biegungszyklen ausgelegt. Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker, Material Gehäuse: Aluminium, PVC 94A/35P, LDPET Material Kabelmantel: PVC max. Datenübertragunsrate: 480 Mbit/s USB-C™ to USB-C™ Textile Cable with Metal Plugs (Space Grey/Silver), 0.15 m - The Goobay USB-C™ charging cable for super-fast charging with a maximum of 3 A - The USB-C™ charging cable has a high-speed data transfer rate up to 480 Mbit/s. - The braided textile cable with optimised bend protection at the metal metal connectors is protected against cable breakage and designed for over 10,000 bending cycles Connectors: 2x USB-C™ plug, Material housing: aluminium, PVC 94A/35P, LDPET Material cable jacket: PVC max. Data transmission rate: 480 Mbit/s														F																														
G															G																														
H															H																														
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th>Datum</th><th>Name</th><th>Bezeichnung</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.: 09.01.2025</td><td>ir</td><td>DAT USB-C/C v2.0 0,15m textil sw/si </td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.: 09.01.2025</td><td>ir</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td>Zeichnungs-Nr.: 79559</td><td>von 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td></td></tr></table>														Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.: 09.01.2025	ir	DAT USB-C/C v2.0 0,15m textil sw/si 	1			gepr.: 09.01.2025	ir					Norm:		Zeichnungs-Nr.: 79559	von 1			Änderungen vorbehalten / Subject to change				I
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																								
Datum	Name	gez.: 09.01.2025	ir	DAT USB-C/C v2.0 0,15m textil sw/si 	1																																								
		gepr.: 09.01.2025	ir																																										
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 79559	von 1																																								
		Änderungen vorbehalten / Subject to change																																											
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																														